


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Réf. n° 0458-395-0214 **REV:2**

COMPOSANTS

6600-00-7025

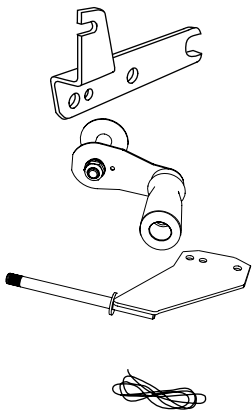


_____	1 x	_____	03-02788
_____	1 x	_____	01-00286
_____	1 x	_____	02-00444
_____	1 x	_____	999-000-6011

(Uniquement inclus pour les scies électriques)

01-00609-400V



01-00609-230V

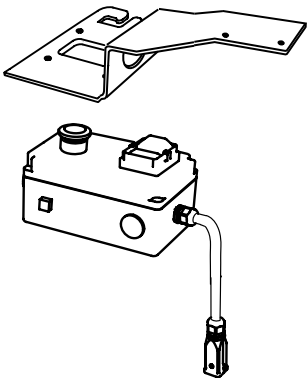



_____	1 x	_____	03-02887
_____	1 x	_____	01-00588 (1) 400V
		_____	01-00588 (2) 230V

ALIMENTATION PAR MANIVELLE SIMPLE POUR LES UNITÉS DE SCIAGE

MONTAGE : MANIVELLE

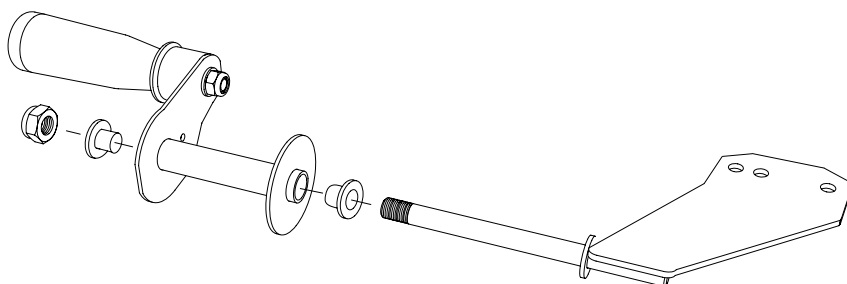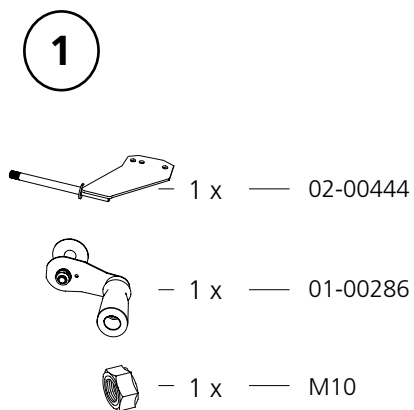

MONTAGE : MANIVELLE SUR LE CHARIOT DE LA TRONÇONNEUSE

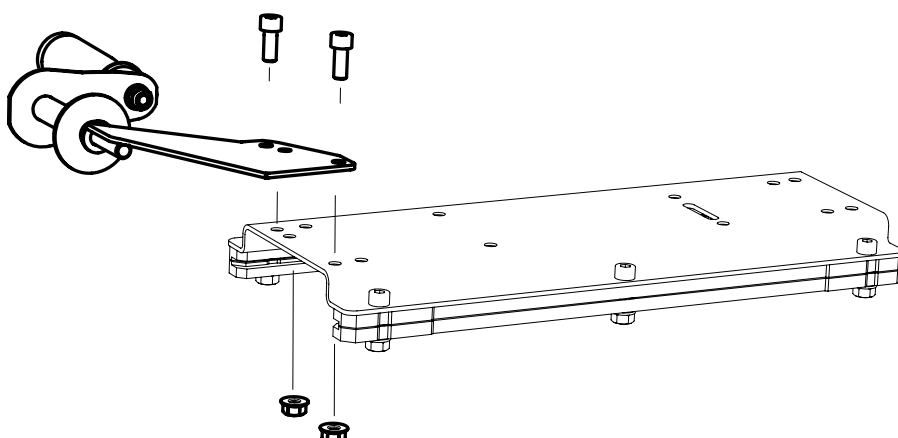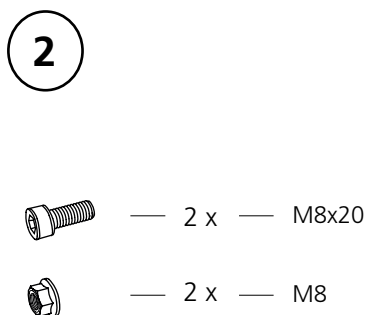


MONTAGE : MANIVELLE SUR LE CHARIOT DE LA SCIE ÉLECTRIQUE




— 1 x — 03-02887



— 4 x

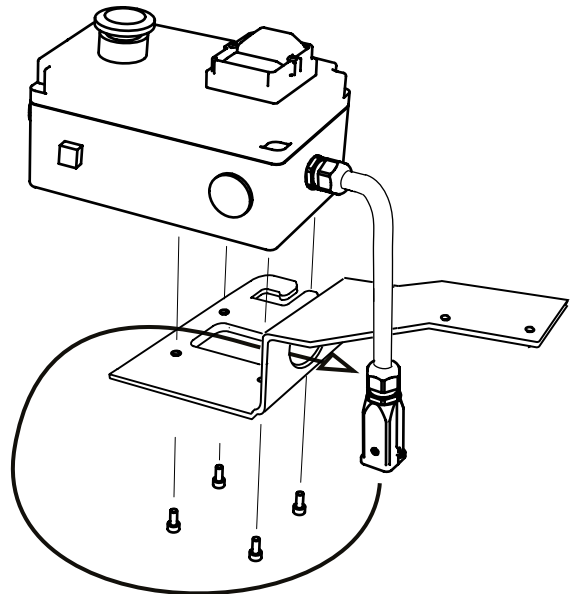

Pour installer la manivelle sur la scie électrique, il faut d'abord retirer la poignée existante, puis installer la manivelle en utilisant le modèle de trous existant et les boulons d'origine. Séquence de montage : Poignée, bras + boîte de la jonction, chariot de scie électrique et manivelle sous le chariot.

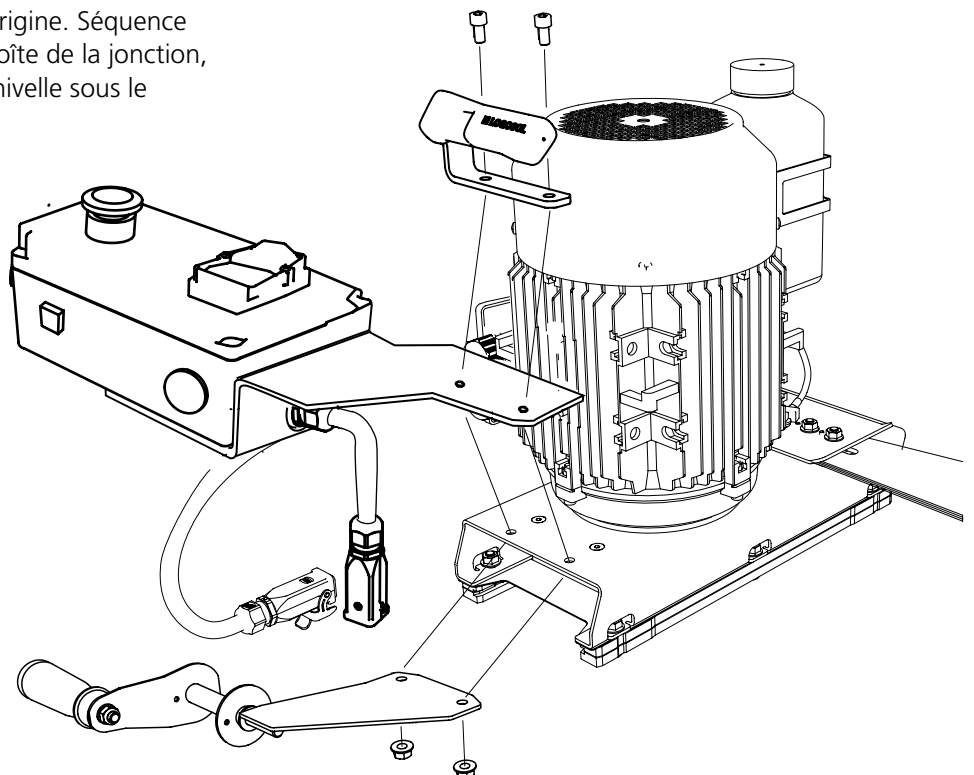


MONTAGE : FIXATION DE LIGNE

1


 — 2 x — M8x20

 — 2 x — M8

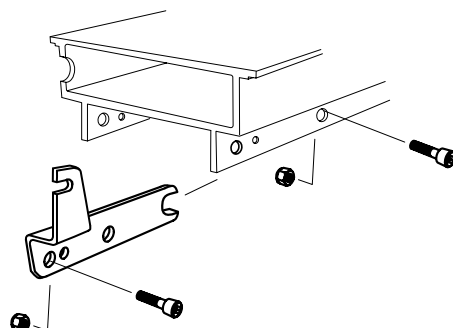

! Si la scierie est équipée d'un pied de support; les trous les plus petits doivent être utilisés. Utilisez un boulon à six pans creux M6x20.

2

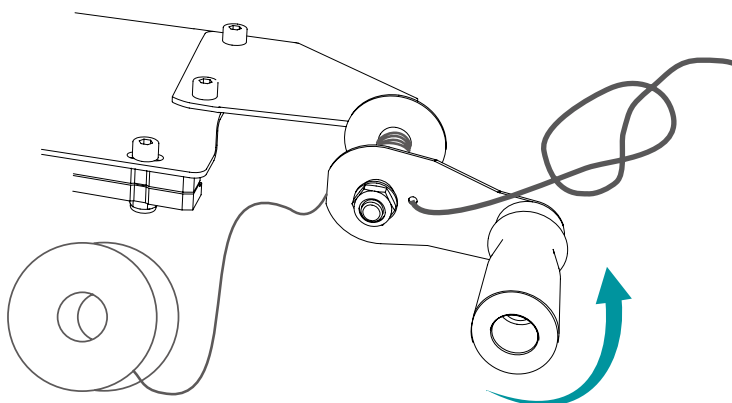

3

