


MONTAGEANLEITUNG

Art.nr. 0458-395-0242

INHALT

	_____	1 x	_____	03-02787
	_____	1 x	_____	03-02786
	_____	1 x	_____	03-02783
	_____	1 x	_____	03-02785
	_____	1 x	_____	Inbusschraube M5x10
	_____	1 x	_____	Inbusschraube M5x16
	_____	8 x	_____	Inbusschraube M8x16
	_____	1 x	_____	Endkappe
	_____	8 x	_____	Flanschmutter M8
	_____	1 x	_____	Magnet

Schraubentüte
Schienenspitzenführung

SCHIENENSPITZENFÜHRUNG SÄGEAGGREGAT

MONTAGE: SCHIENENSPITZENFÜHRUNG

1

-  — 1 x ————— Inbusschraube M5x16 oder M5x10
-  — 4 x ————— Inbusschraube M8x16
-  — 4 x ————— Flanschnutter M8
-  — 1 x ————— Magnet


Falls Deine Schiene kein Loch hat,
verwendest Du die kürzere Schraube die
nicht durch den Magnet herausragt.

2

-  — 2 x ————— Inbusschraube M8x16
-  — 2 x ————— Flanschnutter M8

3

Montiere die Abdeckkappe am oberen Rohr.

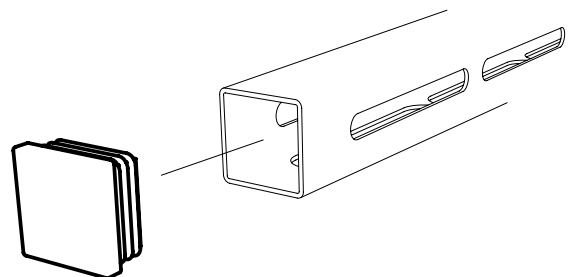

MONTAGE: SCHIENENSPITZENFÜHRUNG

Montage der Schienenspitzenführung auf den Schlitten für die Motorsäge.




— 2 x —

Inbusschraube M8x16



— 2 x —

Flanschmutter M8

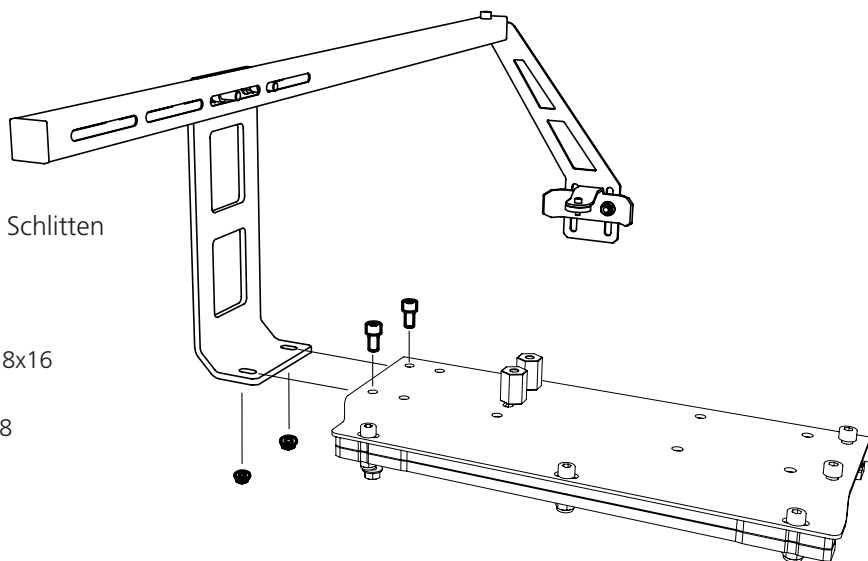

Montage der Schienenspitzenführung auf den Schlitten für die Elektrosäge.




— 2 x —

Inbusschraube M8x16




— 2 x —

Flanschmutter M8

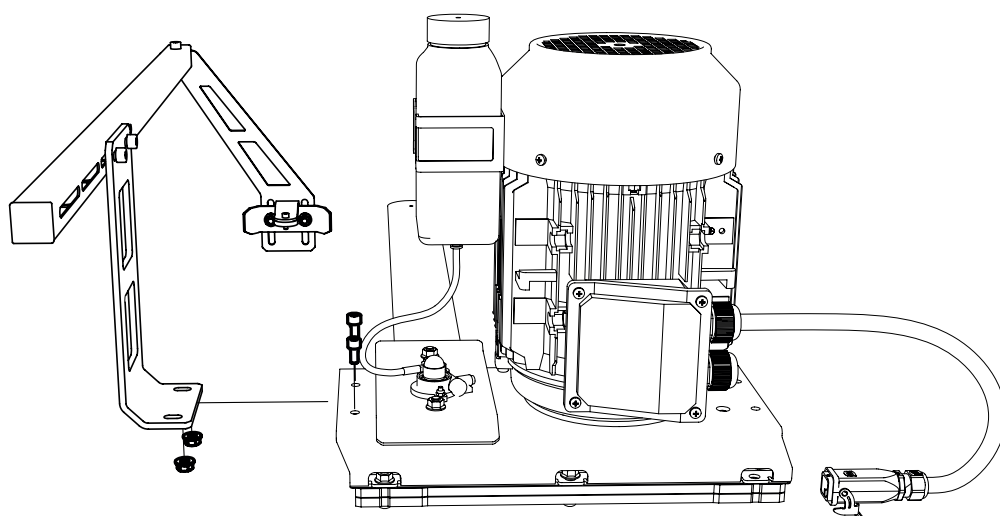

EINSTELLUNG

Auf der Schienenspitzenführung besteht die Möglichkeit den Schienenspitzenhalter horizontal und vertikal zu verstellen.

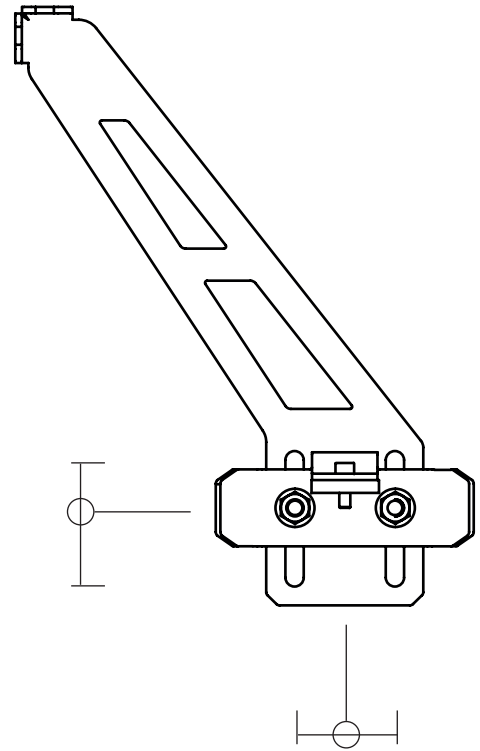

In dem oberen Rohr befinden sich Langlöcher. Stelle die Position des Rohres so ein, dass die Position der Schraube, die durch den Magnet geht, mit dem Loch in der Schwertspitze übereinstimmt

Falls Deine Schiene kein Loch hat, verwendest Du eine kürzere Schraube die nicht durch den Magnet herausragt.

