


ASENNUSOHJE

Tuotenro 0458-395-0212 **REV:2**

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT OSAT

6600-00-7025

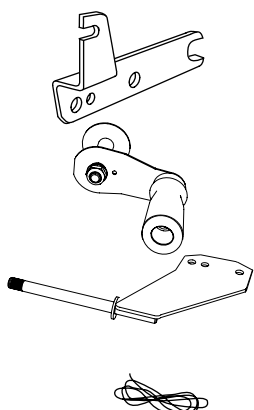


_____	1 x	_____	03-02788
_____	1 x	_____	01-00286
_____	1 x	_____	02-00444
_____	1 x	_____	999-000-6011

(Sisältyy vain sähkösaahan)

01-00609-400V



01-00609-230V

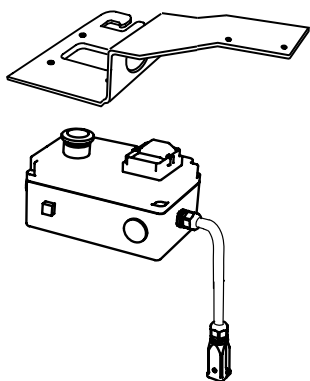



_____	1 x	_____	03-02887
_____	1 x	_____	01-00588 (1) 400V
		_____	01-00588 (2) 230V

KAMPIKÄYTTÖ SAHALAITOS


KAMMEN ASENTAMINEN

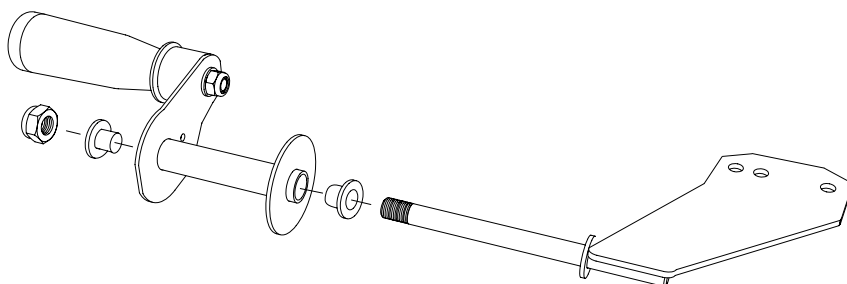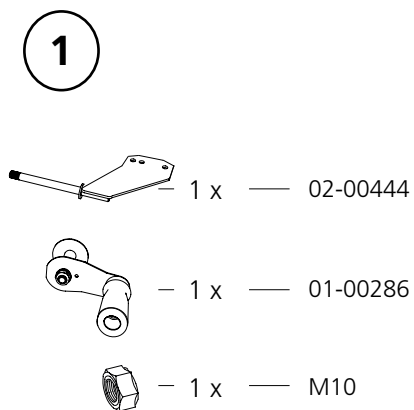


KAMMEN ASENTAMINEN MOOTTORISAHAN KELKKAAN

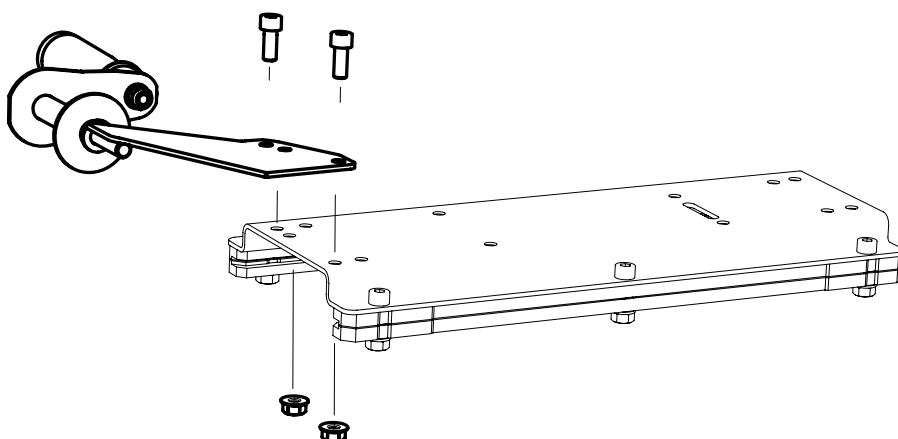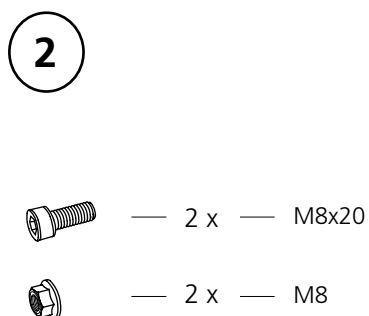

KAMMEN ASENTAMINEN SÄHKÖSAHAN KELKKAAN

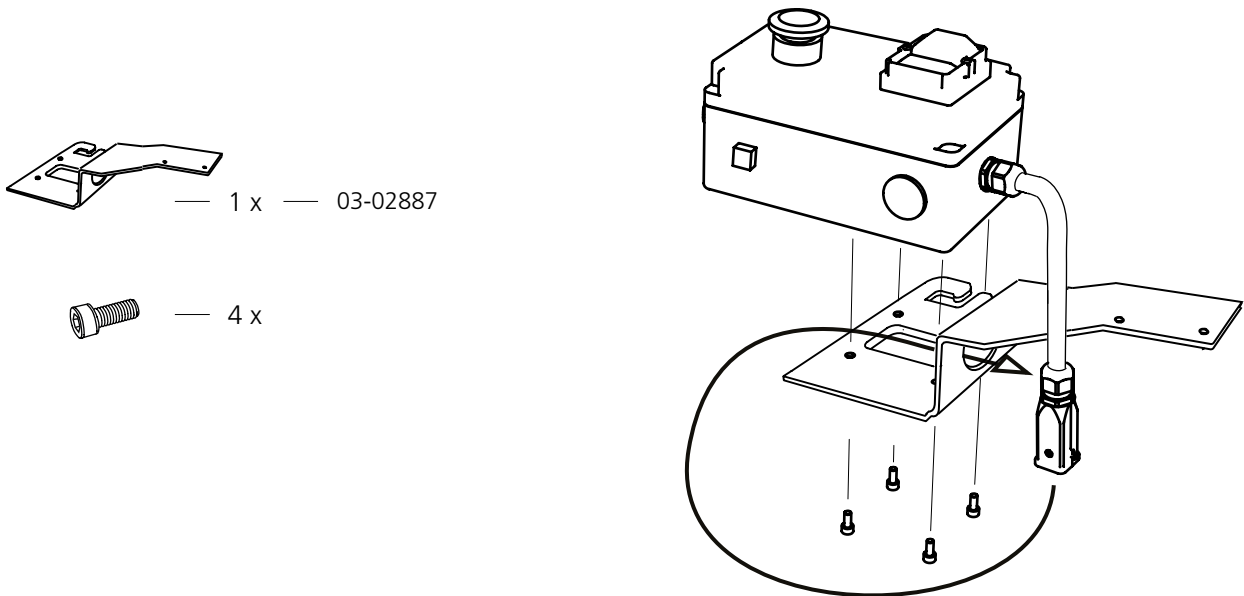

Kun asennat kammen kahvan sähkösahaan, aloita löysentämällä nykyinen kahva. Asenna tämän jälkeen kammen kahva aukkoon alkuperäisillä ruuveilla. Asennusjärjestys on kahva, tuki + sähkölaatikko, sähkösahan kelkka ja veivi kelkan alle.

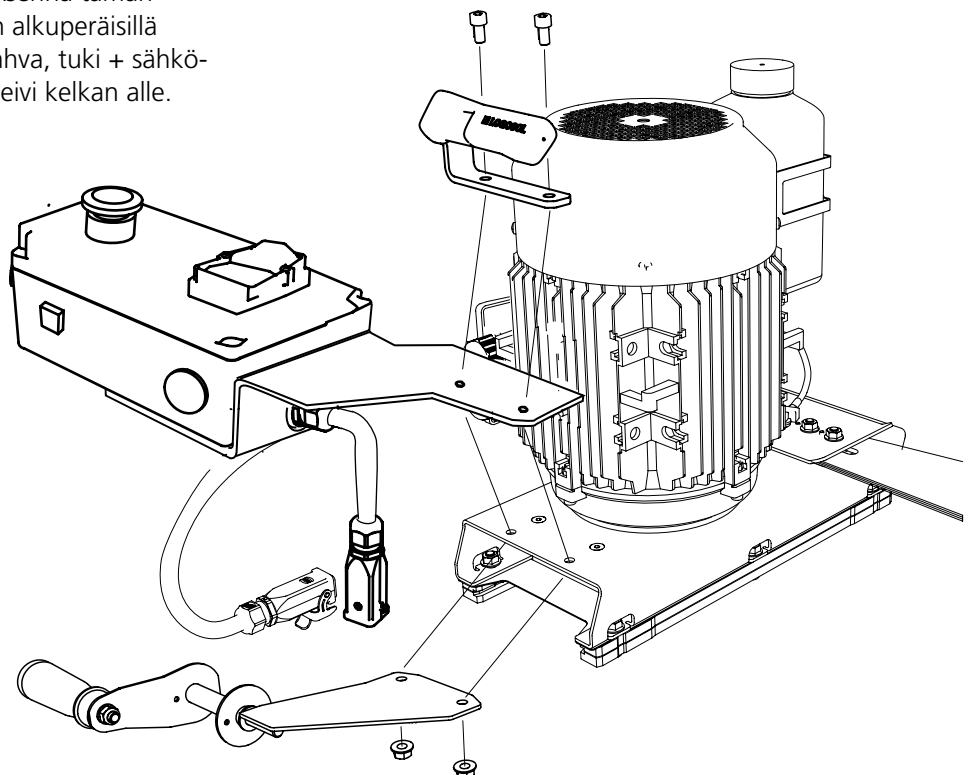

ASENTAMINEN: SIIMAN KIINNIKE


1



— 2 x — M8x20




— 2 x — M8

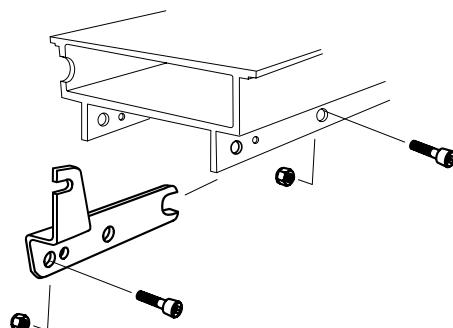

Jos tukijalka on asennettu,
käytä pienempää aukkoa ja
kuusiokoloruuvia M6X20.

2

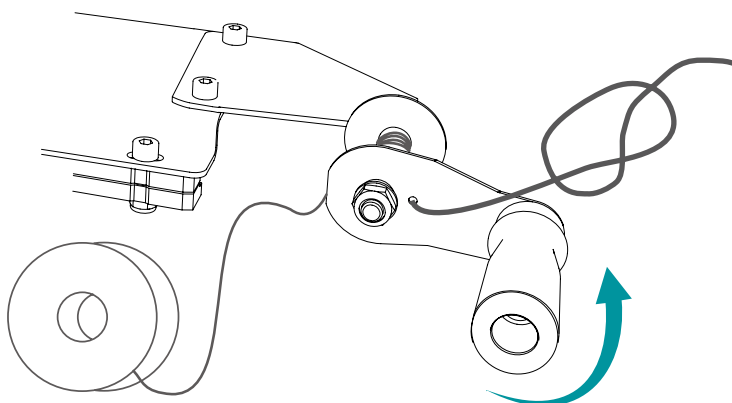

3

