


MONTERINGSANVISNING

Art.nr. 0458-395-0240

INGÅENDE DELAR

	_____	1 st	_____	03-02787
	_____	1 st	_____	03-02786
	_____	1 st	_____	03-02783
	_____	1 st	_____	03-02785
 Skruvpåse Toppstyrning		— 1 st	_____	Insexskruv M5x10
		— 1 st	_____	Insexskruv M5x16
		— 8 st	_____	Insexskruv M8x16
		— 1 st	_____	Rörände
		— 8 st	_____	Flänslåsmutter M8
		— 1 st	_____	Magnet

TOPPSTYRNING SÅGAGGREGAT

MONTERING: TOPPSTYRNING

1

-  — 1 st — Insexskruv M5x16 el. M5x10
-  — 4 st — Insexskruv M8x16
-  — 4 st — Flänslåsmutter M8
-  — 1 st — Magnet


Har svärdet ej hål i
svärdtoppen använder
du en kortare skruv som
ej sticker ut nedanför
magneten.

2

-  — 2 st — Insexskruv M8x16
-  — 2 st — Flänslåsmutter M8

3

Montera röränden på toppstyrningsröret.

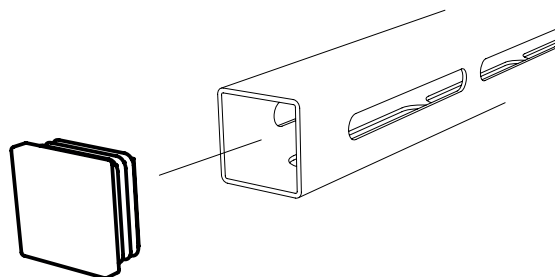

MONTERING: TOPPSTYRNING


Montage av toppstyrningen på motorsågsläden.



— 2 st — Insexskruv M8x16



— 2 st — Flänslåsmutter M8

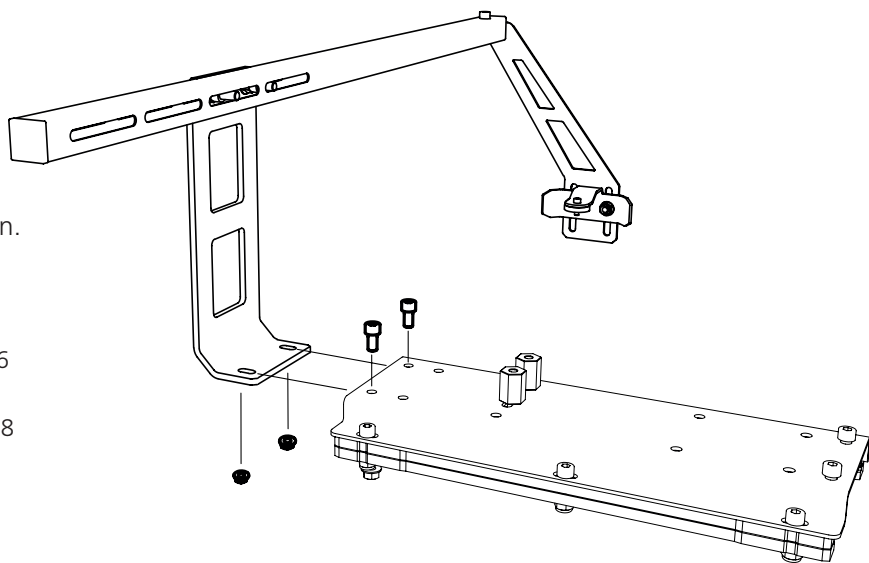


Montage av toppstyrningen på elsågsläden.



— 2 st — Insexskruv M8x16




— 2 st — Flänslåsmutter M8

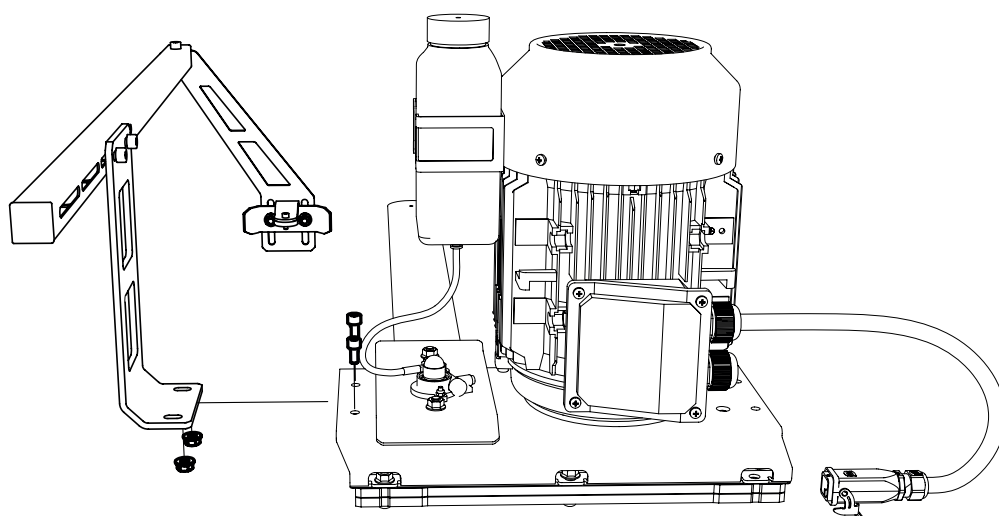

JUSTERING

På toppstyrningens mangethållare finns det en möjlighet att justera svärdstoppfästet i höjdlid och sidled.

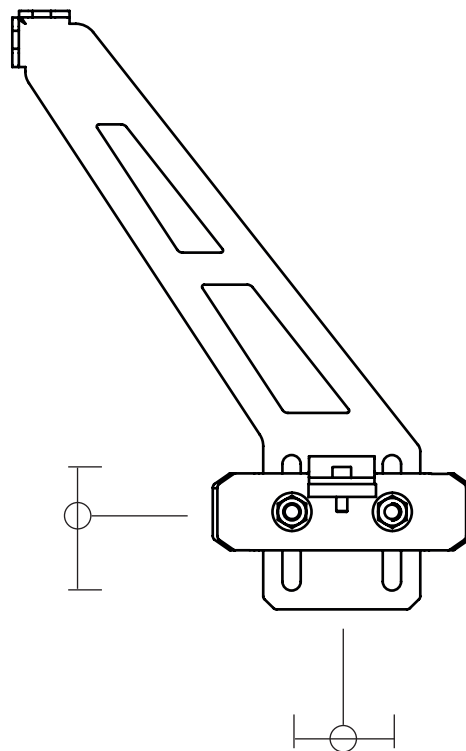

På toppstyrningens rör finns det avlånga hål. Justera positionen på toppstyrningsröret så att skruven som går igenom magneten matchar hålet i svärdstoppen.

Har svärdet ej hål i svärdstoppen använder du en kortare skruv som ej sticker ut nedanför magneten.

