
LOGOSOL

PAIGALDUSJUHEND

Art nr 0458-395-0427

RED:2

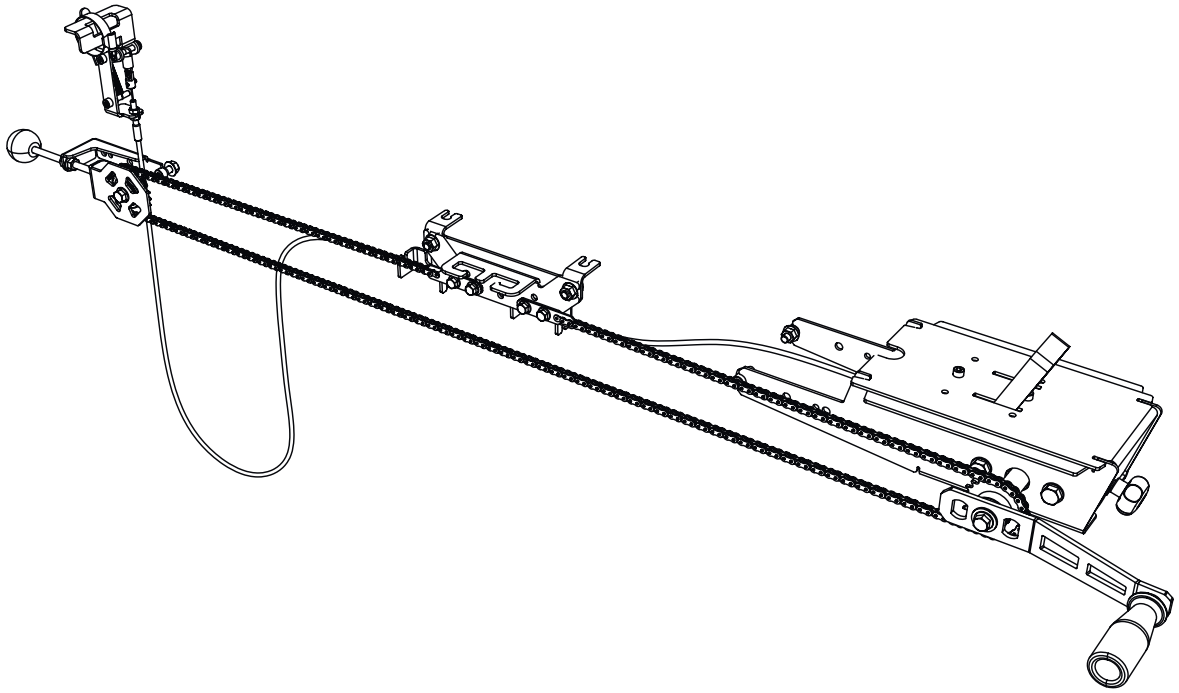

KÄSITSI KASUTATAV KAUGJUHTIMISPULT


MOOTORSAELE

EE

LOGOSOL



01-00696 KOOSTISOSAD



1 x — 03-02832




1 x — 03-03156




1 x — 04-00561



1 x — 03-03158




2 x — 04-00409




1 x — DS-00169




1 x — 03-03239



1 x — 03-02819




1 x — 03-02813



1 x — 04-00407



1 x — DK-00110




1 x — 03-02811




1 x — 03-03159


1 x — 03-02797



1 x — 03-02796



4 x — 03-03157



1 x — 01-00697, 4 m


1 x — 04-00764




1 x — 01-00696-skp




1 x — 01-00777-skp




01-00696-skp

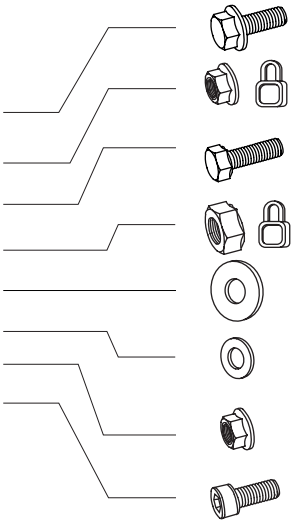

3 x — M8x20
6 x — M8
4 x — M10x25
4 x — M10
1 x — 8x22x1,5
4 x — BRB 10
4 x — M8
3 x — M8x20




01-00777-skp




4 x — M6
4 x — M6x16
1 x — 8x22x1,5
1 x — M8
1 x — M8x35



01-00695




1 x — 01-00802




1 x — 01-00803




2 x — 03-03162




01-00701




1 x — 01-00701, 4 m



01-00729



1 x — 01-00729, 4,5 m à 6 m




01-00720



1 x — 01-00720, 1 m
Kasutatakse iga 1 m pikenduse puhul

LOGOSOL


01-00696

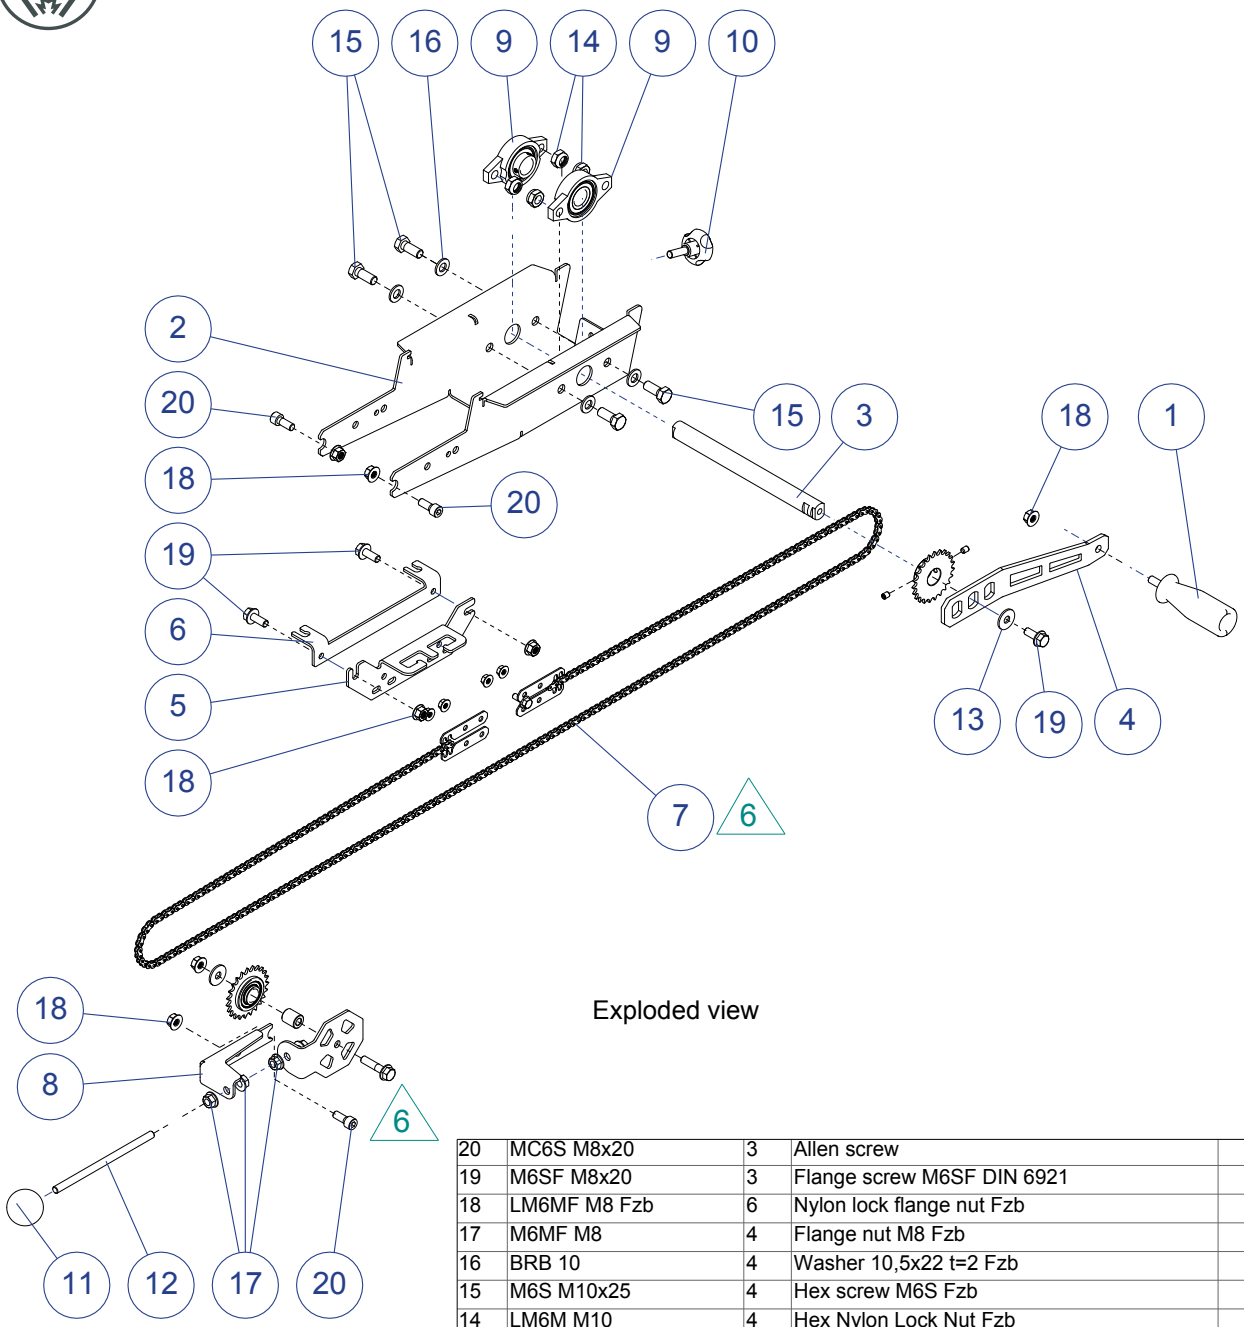

Exploded view

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
20	MC6S M8x20	3	Allen screw	
19	M6SF M8x20	3	Flange screw M6SF DIN 6921	
18	LM6MF M8 Fzb	6	Nylon lock flange nut Fzb	
17	M6MF M8	4	Flange nut M8 Fzb	
16	BRB 10	4	Washer 10,5x22 t=2 Fzb	
15	M6S M10x25	4	Hex screw M6S Fzb	
14	LM6M M10	4	Hex Nylon Lock Nut Fzb	
13	ISO 4759/3	1	Washer NB 8x22x1,5	
12	03-03239	1	Threaded rod M8x150 8.8 fzb	1
11	DK-00110	1	Endcap WN319 G32-M8	1
10	04-00407	1	Knob M8x25	1
9	04-00409	2	Flanged bearing Ø20 KFL004	1
8	03-02832	1	Turn wheel bracket	1
7	01-00777	1	Manual feed chain kit	4
6	03-02796	1	Bracket	2
5	03-02797	1	Cable & Wire mount	1
4	03-02813	1	Crank handle	1
3	03-02819	1	Crankshaft	1
2	03-02811	1	Chassis	1
1	DS-00169	1	Handle w.out end cap	2

01-00777

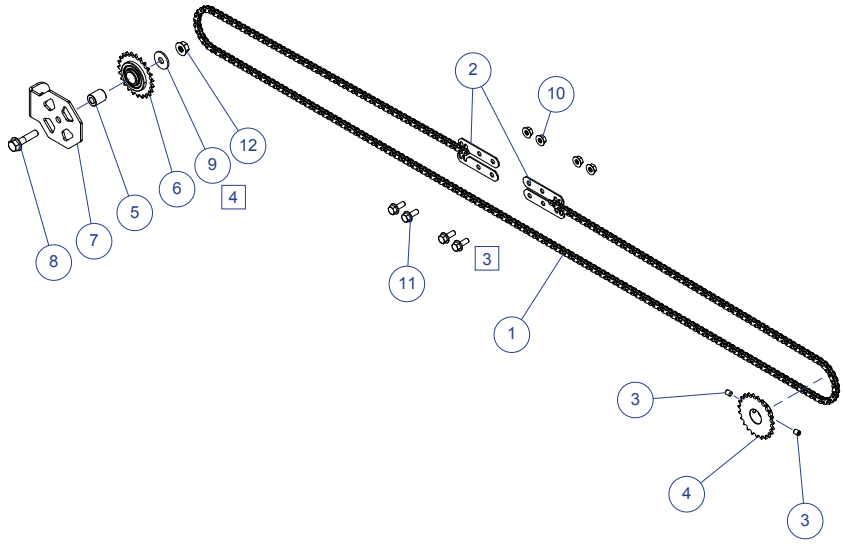

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
12	LM6MF M8 Fzb	1	Nylon lock flange nut Fzb	
11	M6SF M6x16	4	Flänsskruv M6SF DIN 6921	
10	LM6MF M6	4	Nylon lock flange nut Fzb	
9	ISO 4759/3	1	Washer NB 8x22x1,5	
8	M6SF M8x35	1	Flange screw M6SF DIN 6921	
7	03-03156	1	Turn wheel plate	1
6	04-00561	1	05B-1 Z=23 Tension sprocket	1
5	03-03159	1	Spacer D=15,8x8,1 L=18,5	1
4	03-03158	1	Sprocket 05B-1 z=23 d=20 L=14	1
3	P6SS M6x8	2	Pin screw	
2	03-03157	4	Chainholder	1
1	01-00697	1	Feed Chain (Manual)	1

LOGOSOL

POLT/MUTTER

Kinnitusdetailide määratlus järgmistel lehtedel


Seadistuspolt


Ristpeakruvi


Pilupeakruvi



Lukustuskruvi



Kuuskantmutter



Äärikmutter


Lameseib



Kuuskantpeapolt



Kuuskantpeapolt (osaliselt keermestatud)


Kuuskantpeakruvi


Kuuskantkruvi (osaliselt keermestatud)


Äärikkruvi


Äärikkruvi (osaliselt keermestatud)


Vankripolt

LISASÜMBOLID

Järgmisi sümboleid kasutatakse ülaltoodud piltide lisana detaili kujunduse kirjeldamiseks.


Madal


Tensilock-lukk


Lukk


Süvistatud

MÕÕTMED/PIKKUS

Kinnitusdetailide mõõtmed esitatakse läbimõõduna **(M)** ISO 68-1. Sellele järgneb kruvide puhul pikkusmõõde; kruvi mõõde on kruvi see osa, mis süvistatakse paigaldatava materjali sisse.

(Läbimõõt)		(Pikkus)
M8	x	20

MONTAAŽ



01-00696

1



— 1 x — 8x22x1,5



— 1 x — M8x35



— 4 x — M8




— 1 x — M8




— 1 x — 04-00561



— 1 x — 03-03159

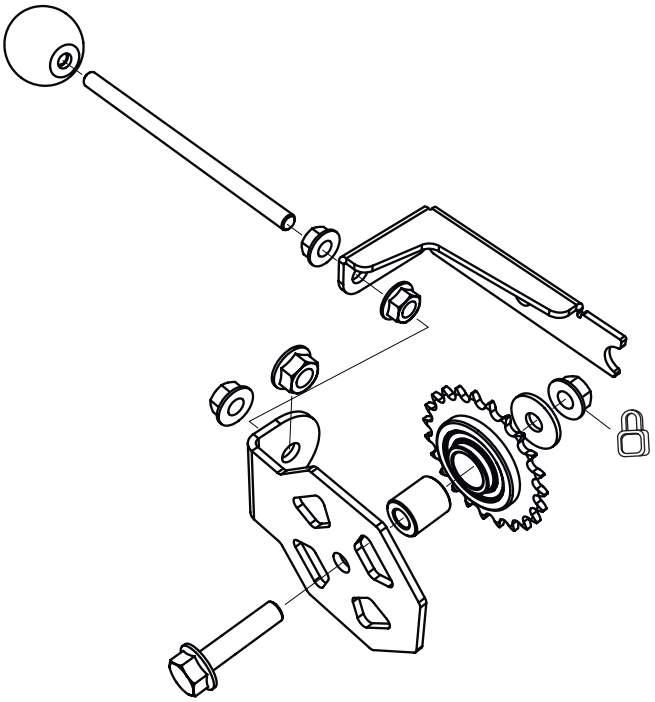

2



— 2 x — 04-00409




— 4 x — M10x25



— 4 x — M10



— 4 x — M10

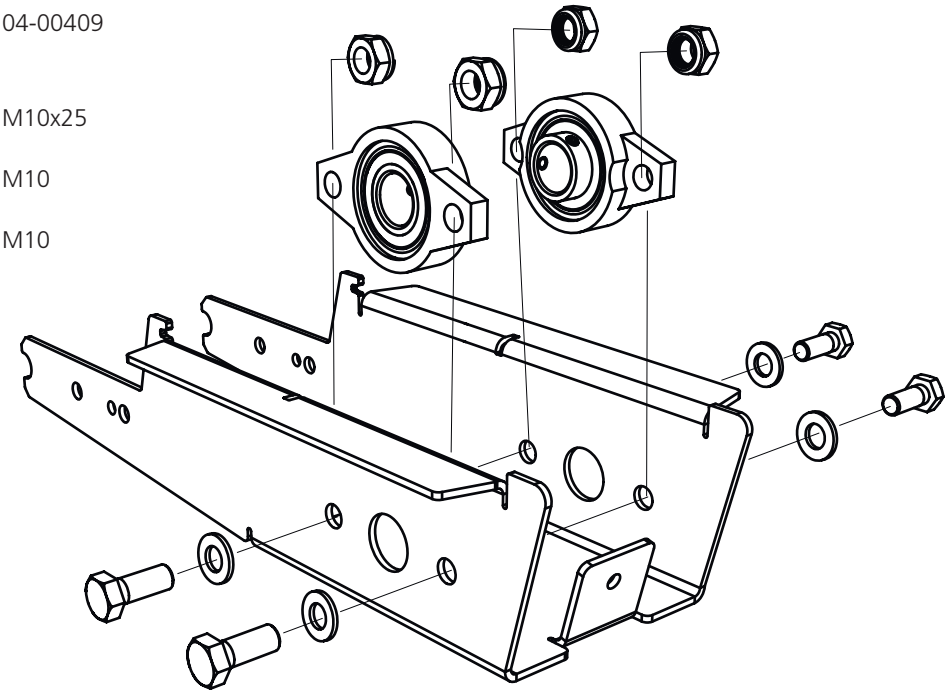

LOGOSOL


3 Vända käepideme paigaldamine


— 1 x ——— 8x22x1,5



— 1 x ——— M8x20


— 1 x ——— M8



— 1 x ——— 03-03158

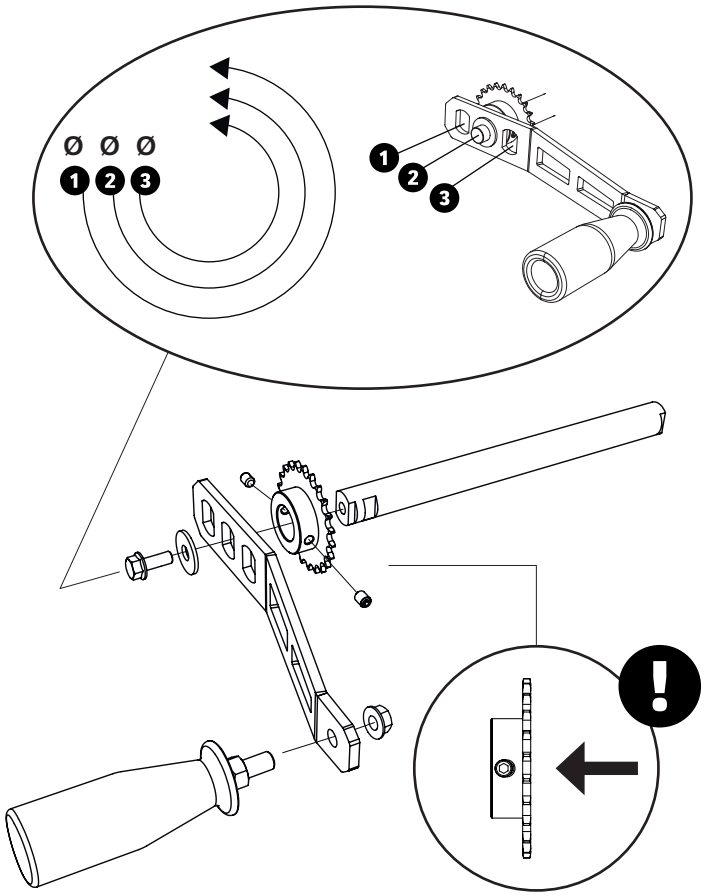


Vända käepideme saab paigaldada nii paremale kui ka vasakule küljele.

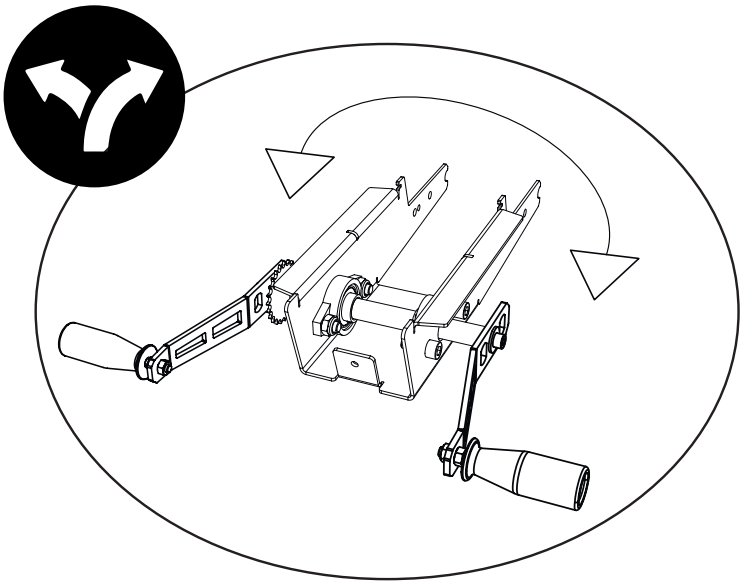

4

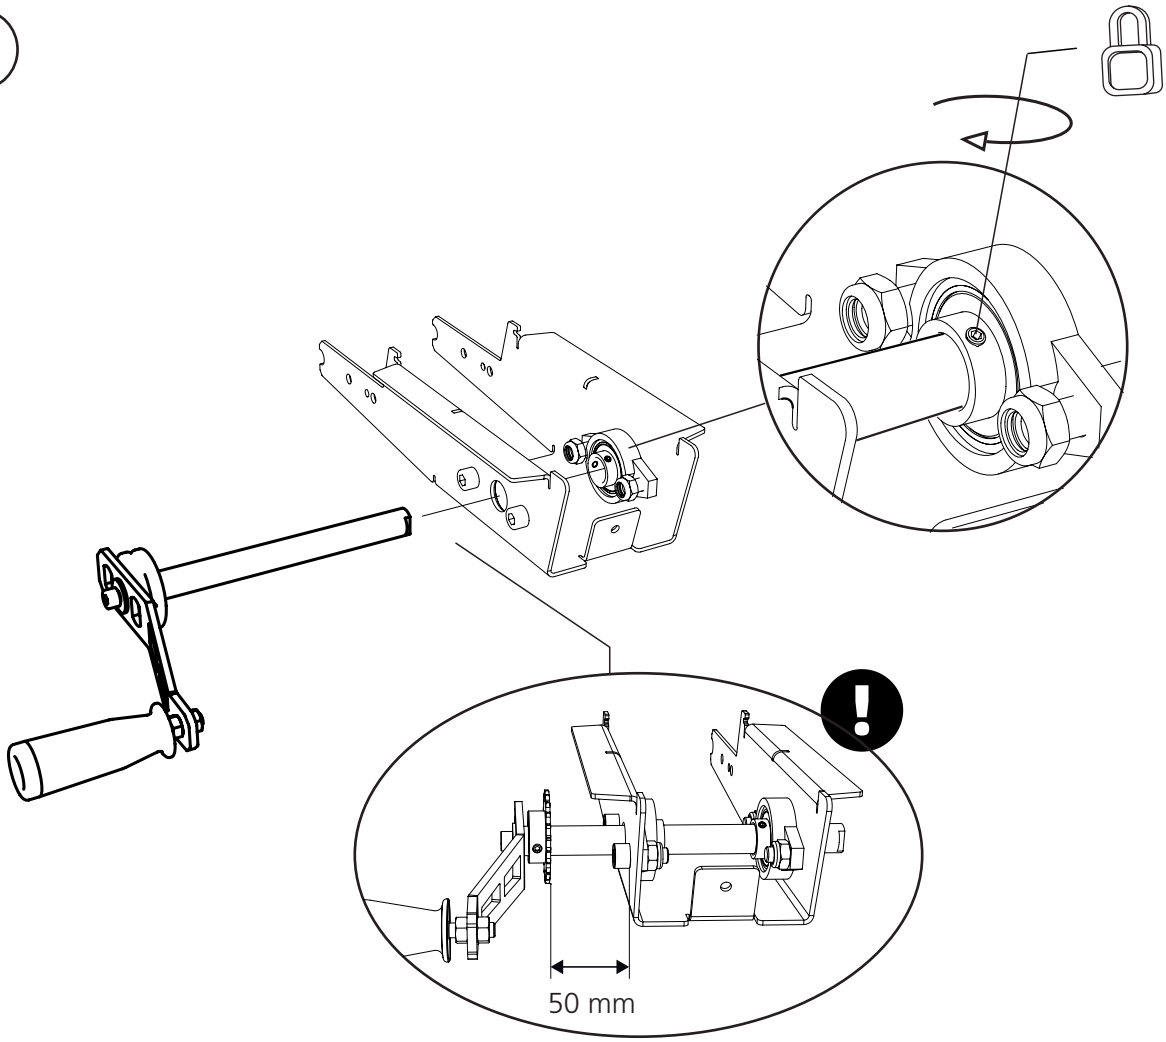

5

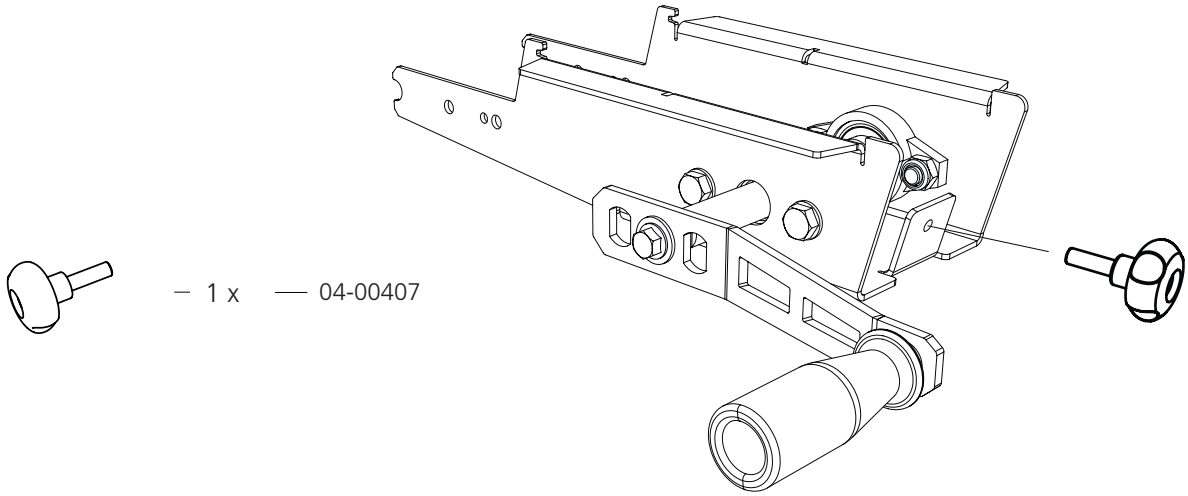


– 1 x — 04-00407

LOGOSOL

6


— 2 x ——— M8x20


— 2 x ——— M8

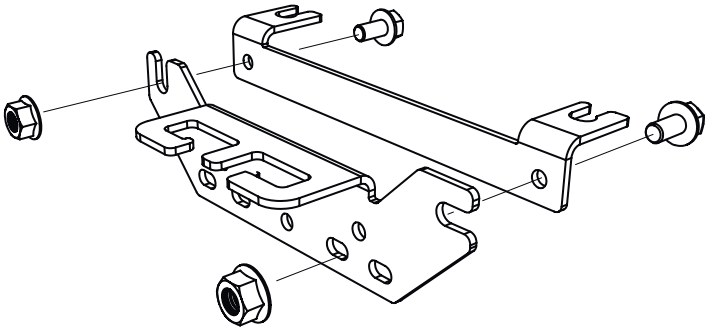


7


Montaažiks kasutatakse osaliselt kelgu olemasolevaid poltliiteid.


— 2 x ——— M8x35


— 2 x ——— M8

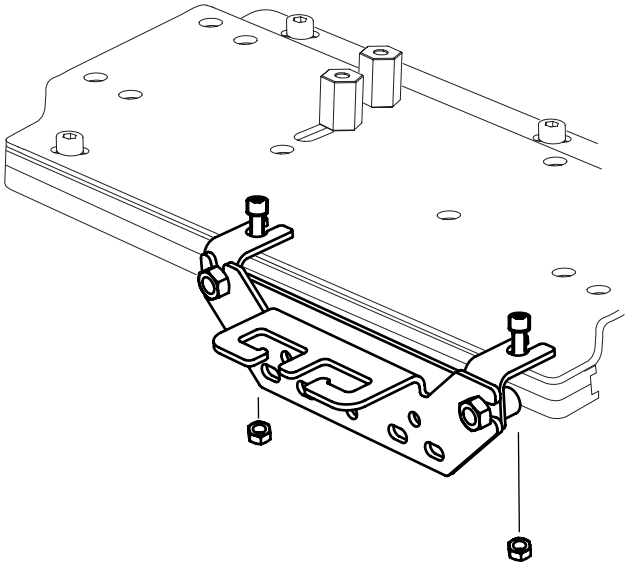

Saeagregaadi hoolduse hõlbustamiseks saab trossikinnituse sae kelgult eemaldada ilma trossi pingust vähendamata.

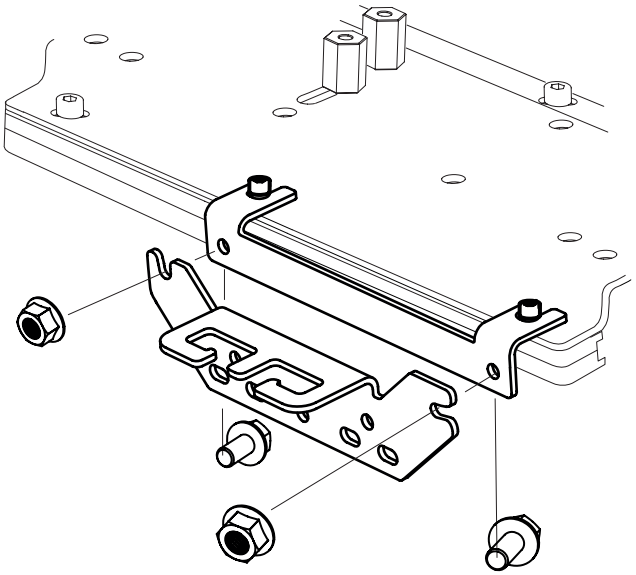

8



— 4 x ——— M6x16



— 4 x ——— M6



1 x ——— 01-00697, 4 m


1 x ——— 01-00720, 1 m
Kasutatakse iga 1 m pikenduse puhul


1 x 04-00764

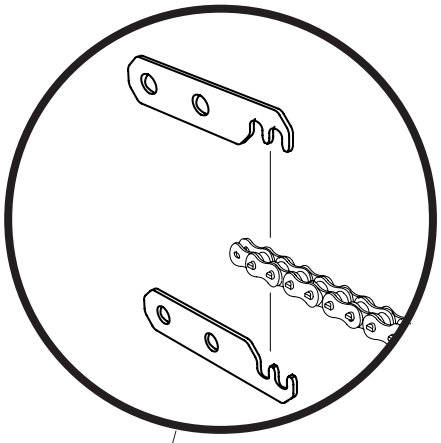

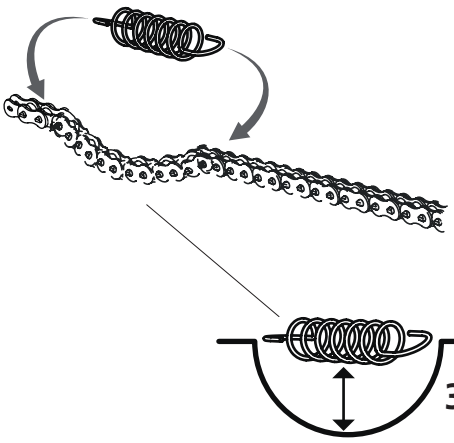

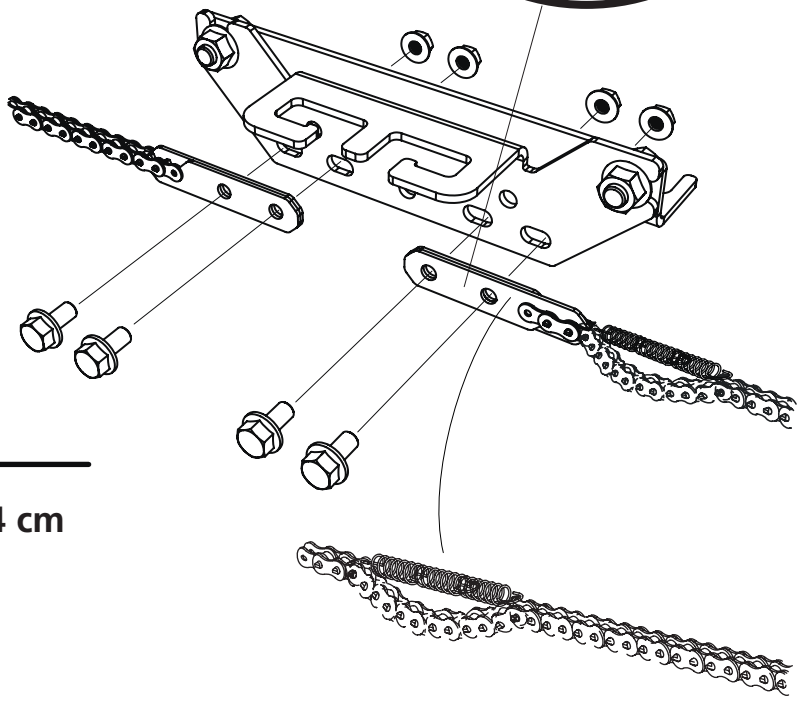


9

Montaažiks kasutatakse osaliselt tala olemasolevaid poltliiteid.


— 1 x ——— M8x20



— 1 x ——— M8

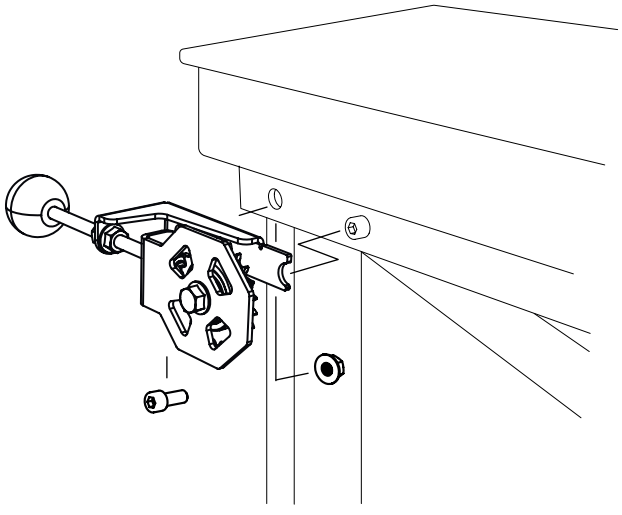

LOGOSOL


10

Montaažiks kasutatakse osaliselt tala olemasolevaid poltliiteid.

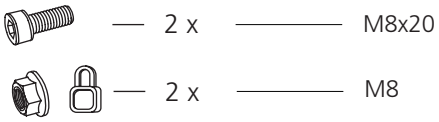



— 2 x ——— M8x20

— 2 x ——— M8

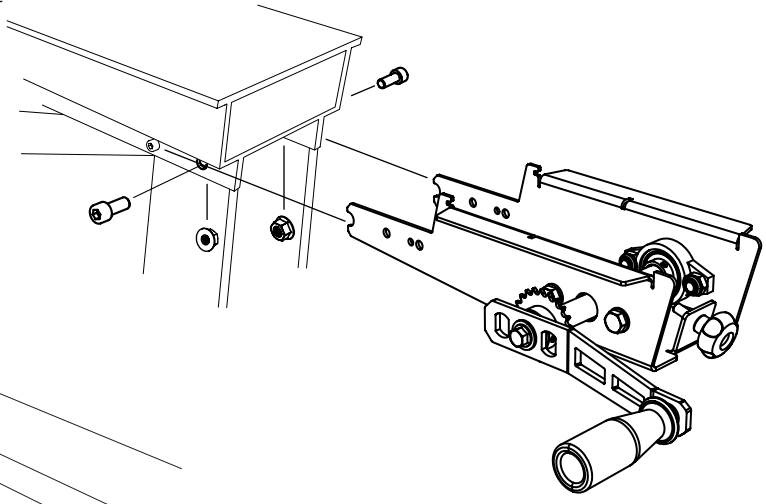

11



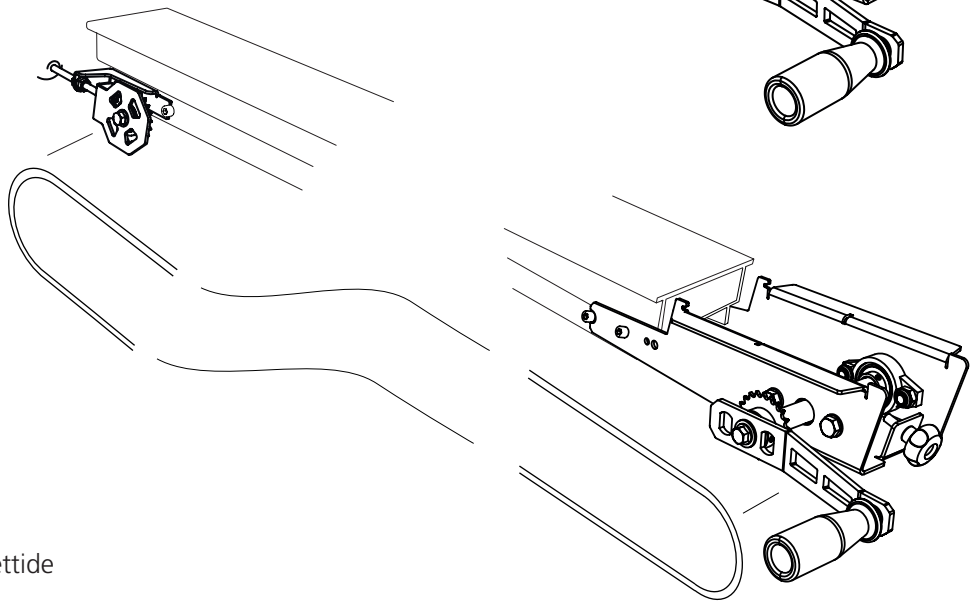


12


Pingutage veoketti nii, et kettide vahel oleks vahe 6-7 cm.

Pinguse reguleerimiseks tuleb vabastada kinnitusmehhanismi äärikmutter.

Pärast reguleerimise lõpetamist pingutage äärikmutter kindlasti uuesti.

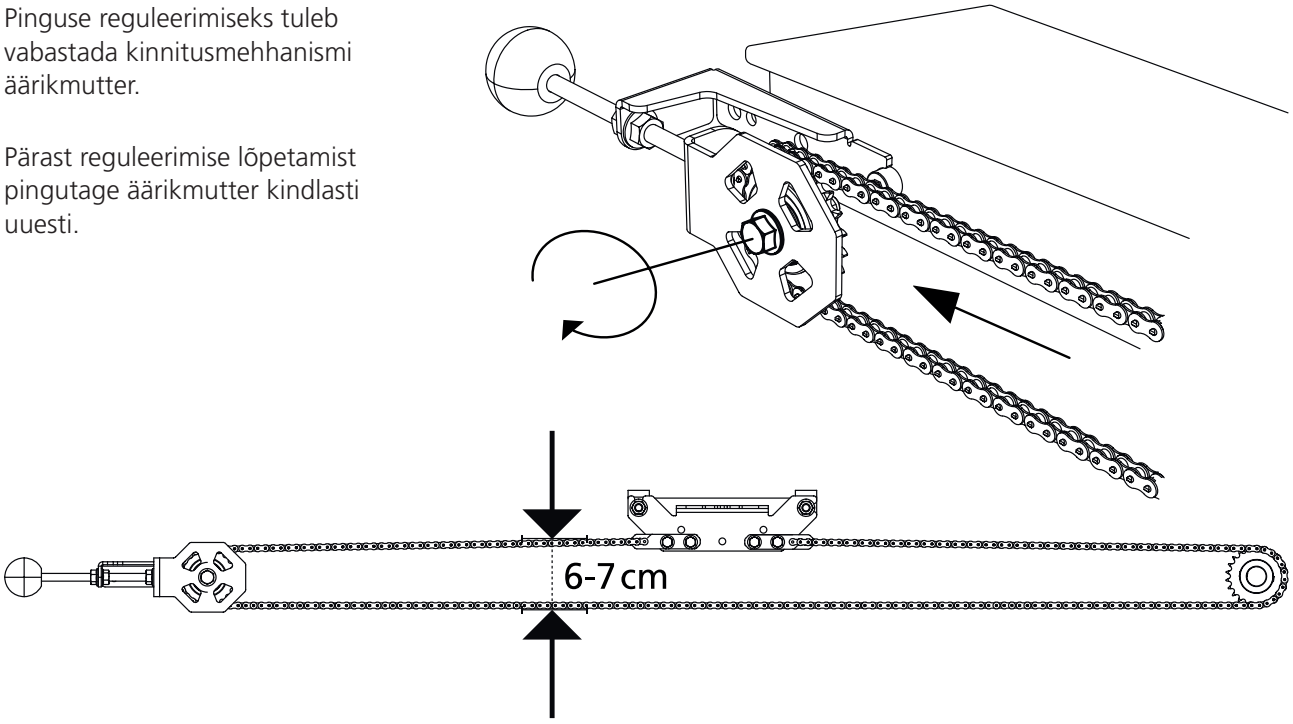


13




01-00701

1 x – 01-00701, 4 m




01-00729


1 x – 01-00729, 4,5-6 m

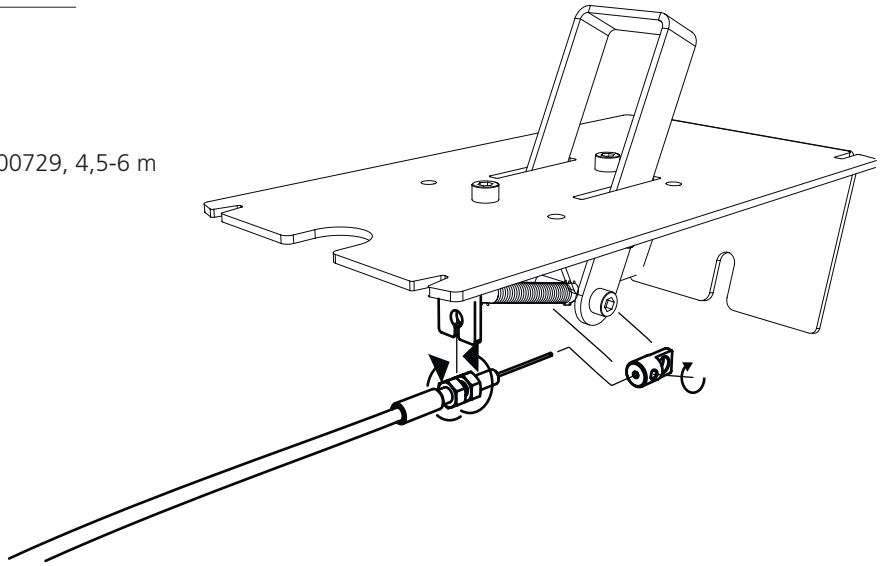


14

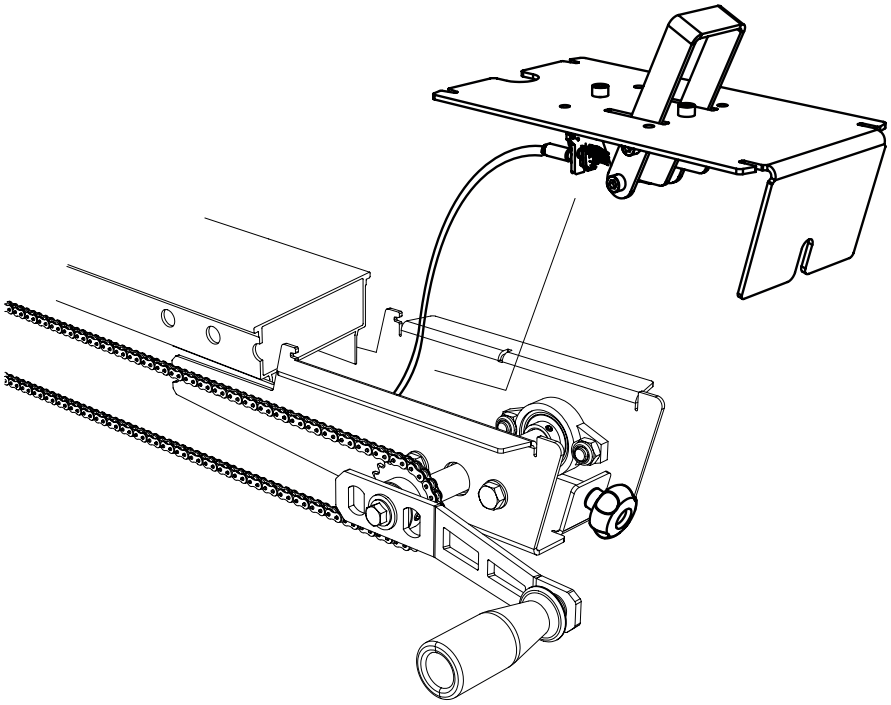


15

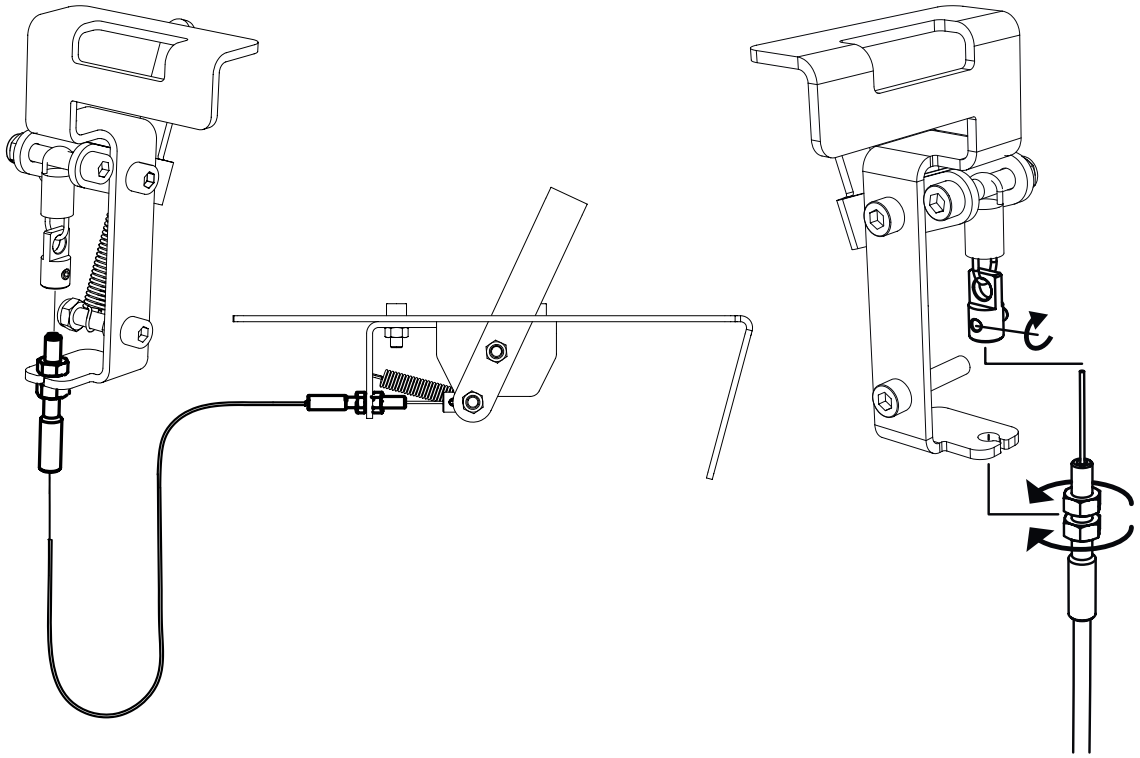


16

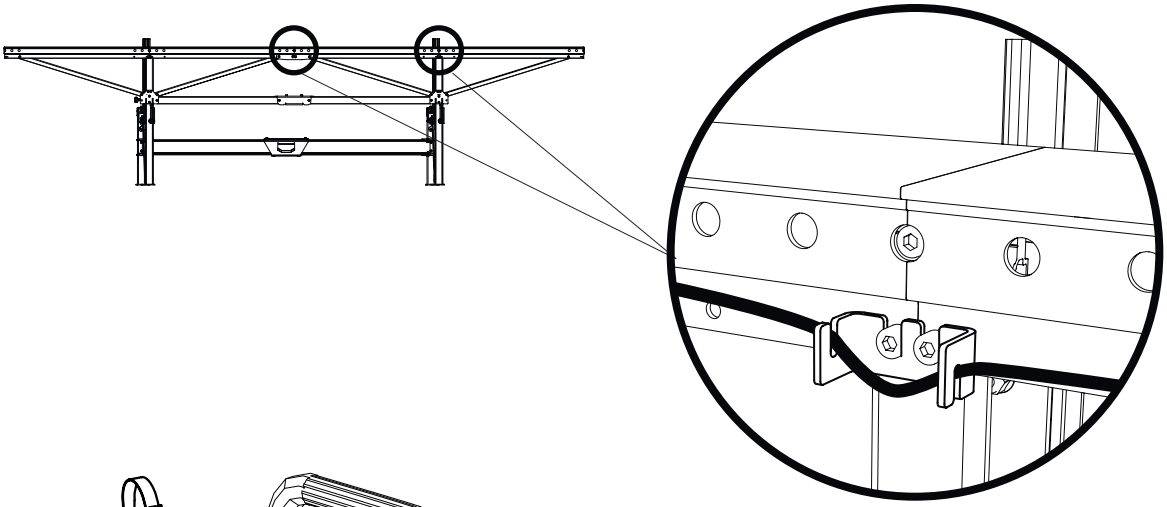

17

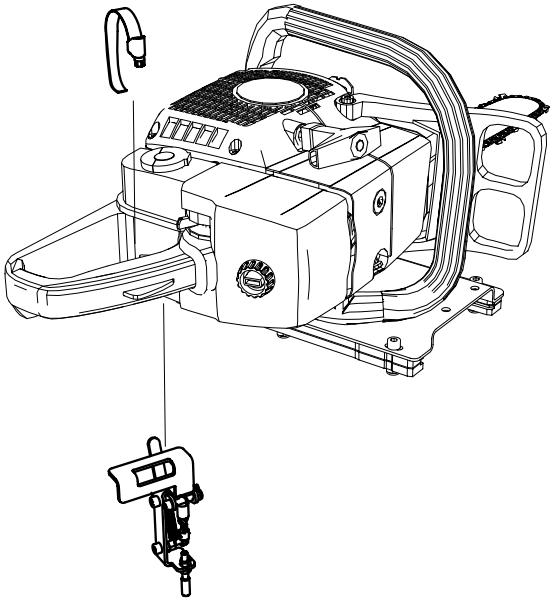


18

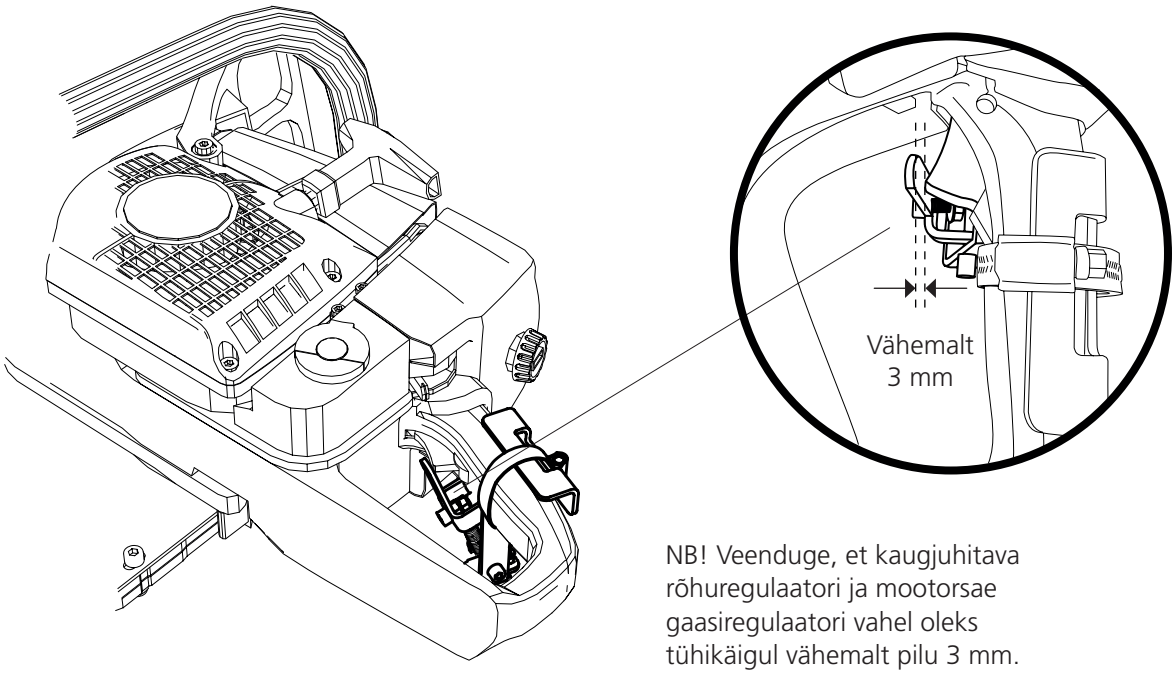


NB! Veenduge, et kaugjuhitava rõhuregulaatori ja mootorsae gaasiregulaatori vahel oleks tühikäigul vähemalt pilu 3 mm.

19

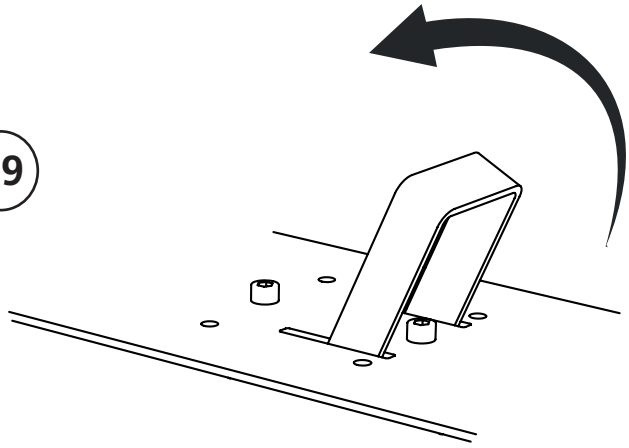

20

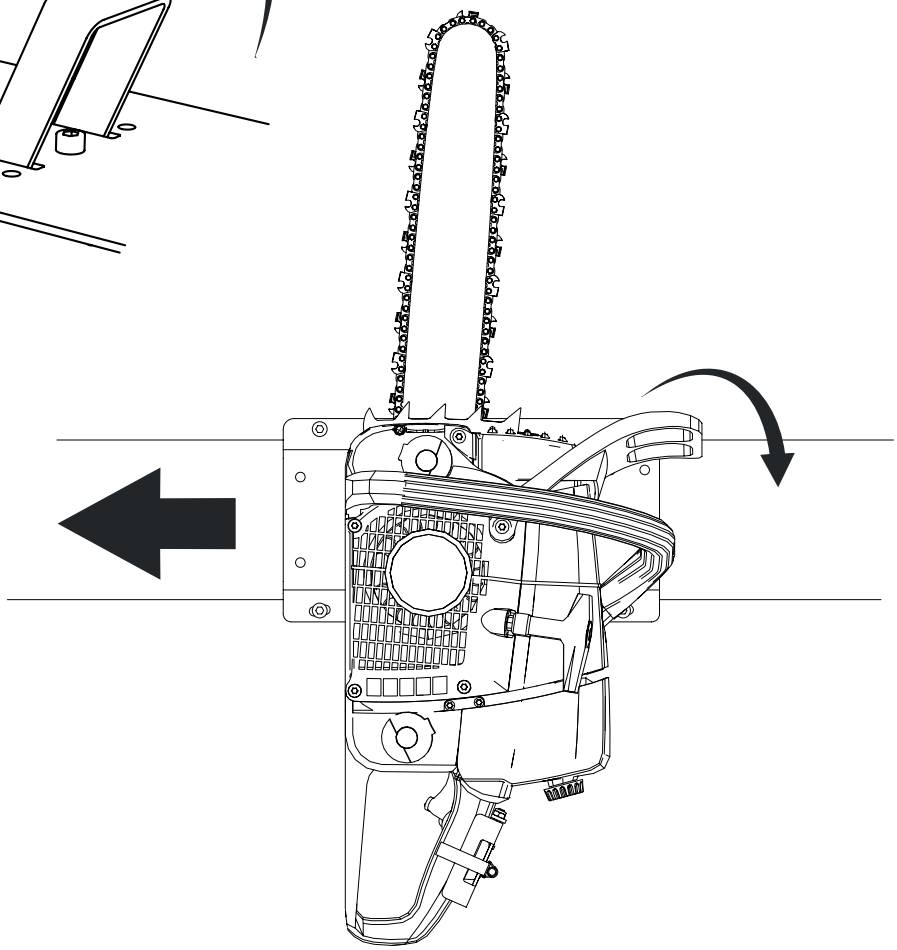

CE

Vastavusdeklaratsioon

direktiivi 2006/42/EÜ lisa 2A kohaselt

Logosol AB
Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand

kinnitab käesolevaga, et **Logosoli käsitsi kasutatav kaugjuhtimispult mootorsae**jaoks

on valmistatud kooskõlas järgnevaga:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

ja on valmistatud kooskõlas alljärgnevate ühtlustatud standarditega:
EN ISO 12100:2010

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab tegevjuht Fredrik Forssberg.

Härnösand 26.06.2025

Robert Berglund, tegevjuht

LOGOSOL

Arkivvägen 6, 871 53 Härnösand, Sweden
+46(0)611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com