


BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL. REV: 1

Art.nr. 0458-395-5435

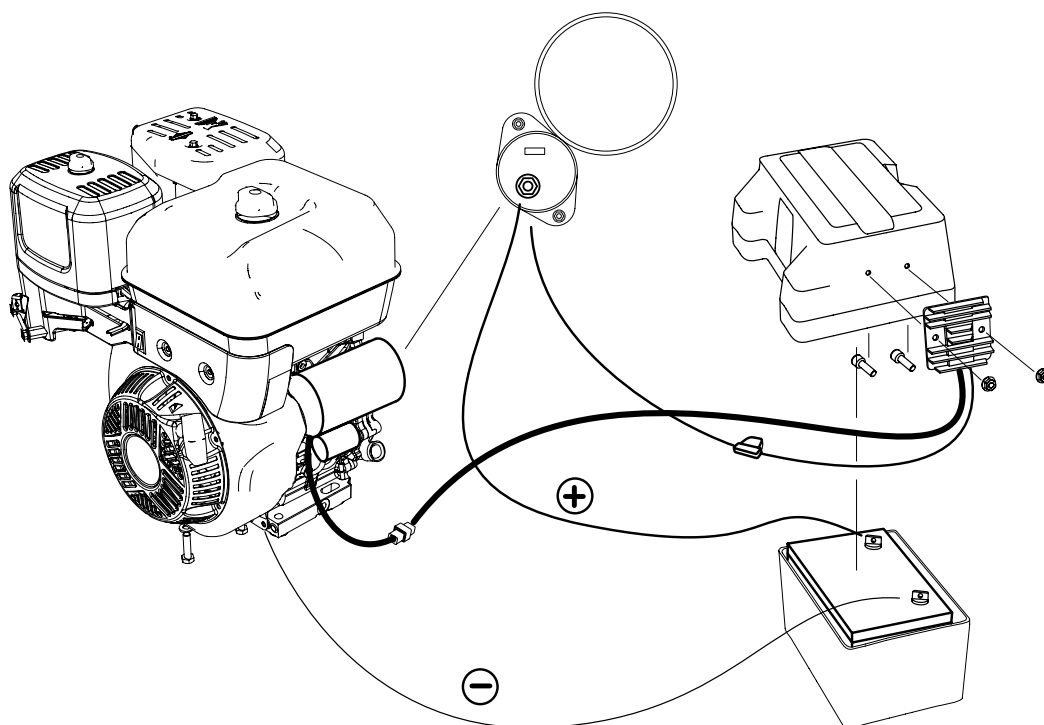

LONCIN 15HP



Les nøye gjennom bruksanvisningen, og sørg for at du forstår innholdet før du tar i bruk sagutstyret.



Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner.



ADVARSEL! Feil bruk kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall for operatøren eller andre.

NO

1




2 x – M6x25



2 x – M6x30



2 x

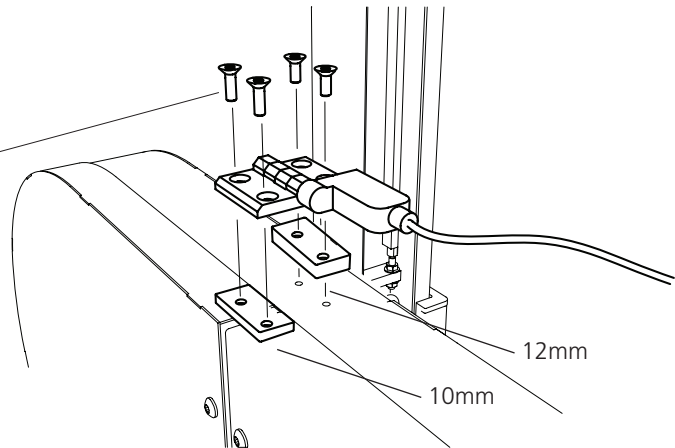


2



– 1st — Gassvaier



– 1st — Strømpe


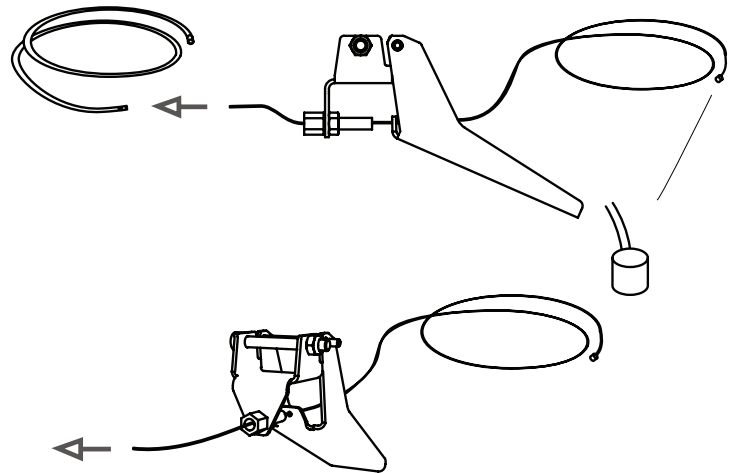


3


Montering av eksosreflektoren på eksosrøret.



4 x – RXS 4,2x9,5

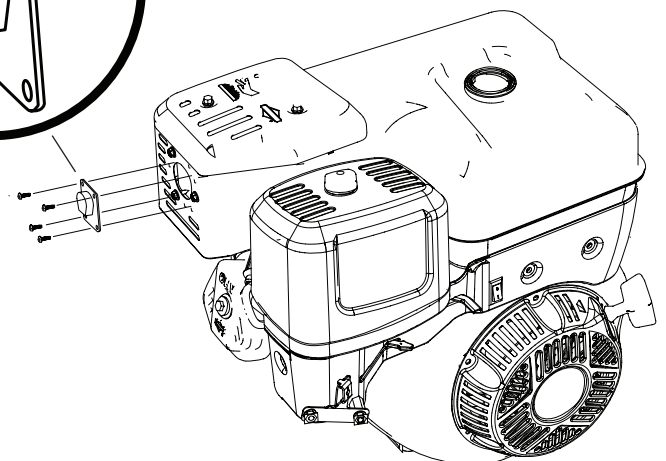

4




4 x – M10x40



4 x – M10



4 x – M10

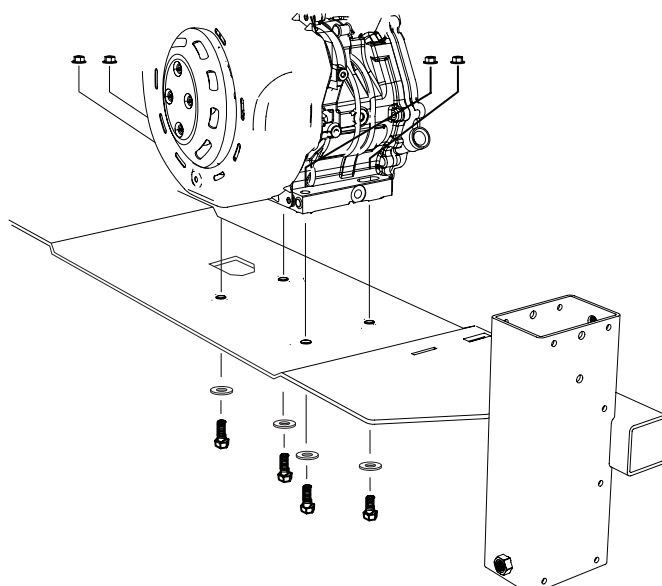

5



1 x



1 x – U6S 3/8-24 x2




1 x – SRKB 12,5x35x2



4 x




1 x – 03-02053

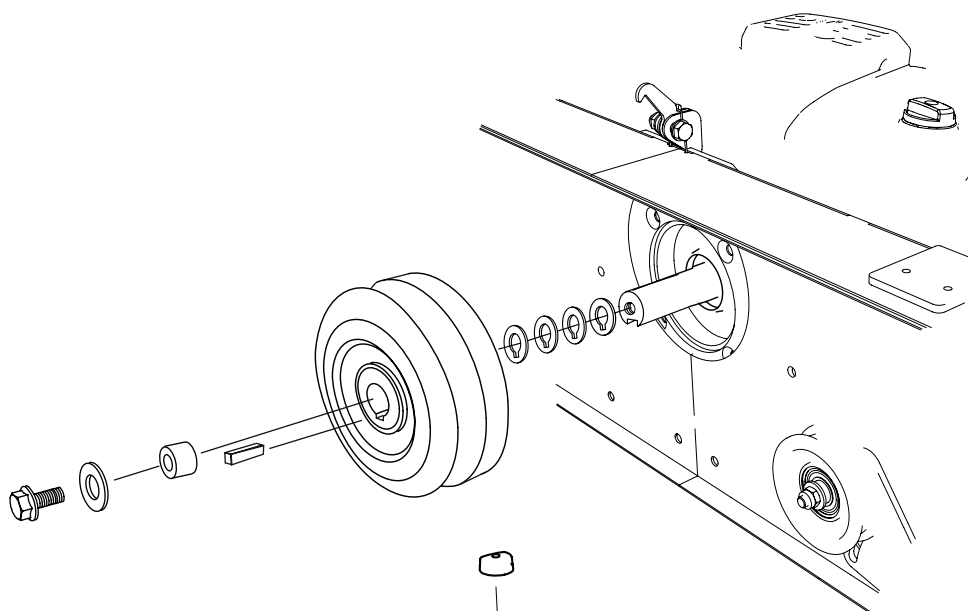



6

Montering av gassvaier: Begynn med å demontere luftboksfilteret og den nedre delen av luftboksen.

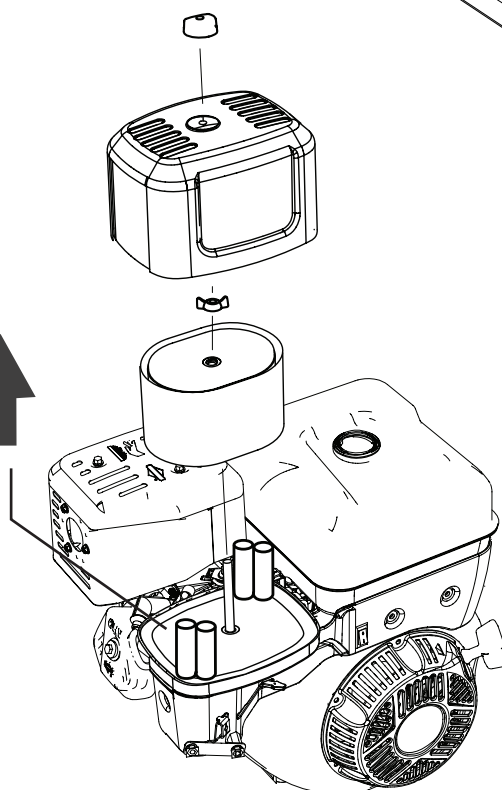


7

Monter gassvaieren i festet. ① Fest vaierenden i gasshendelen. ② Løsne deretter mutteren som holder gasshendelen. ③ Kontroller at hendelen går lett tilbake.

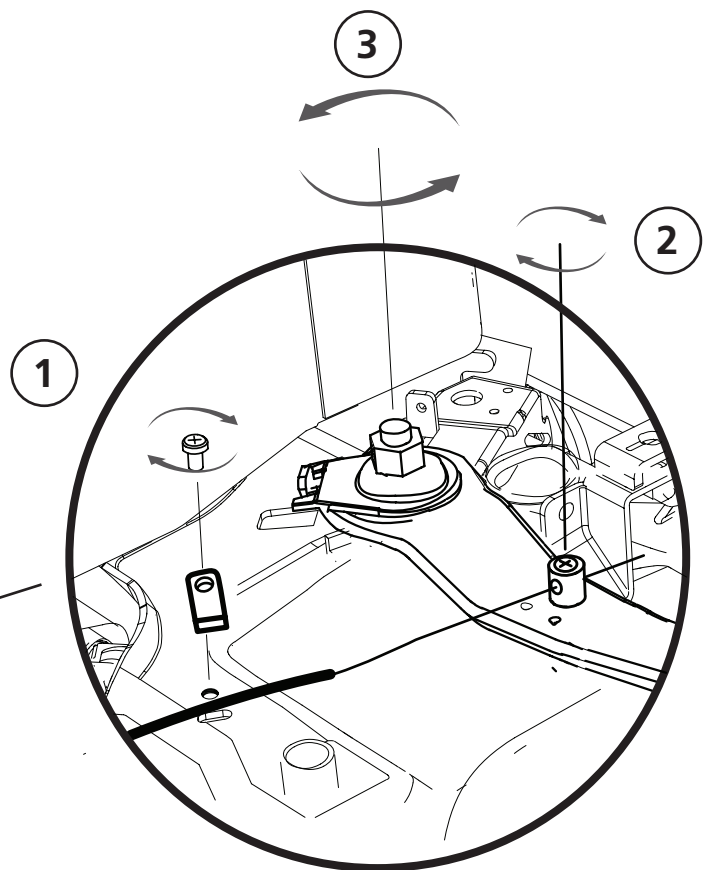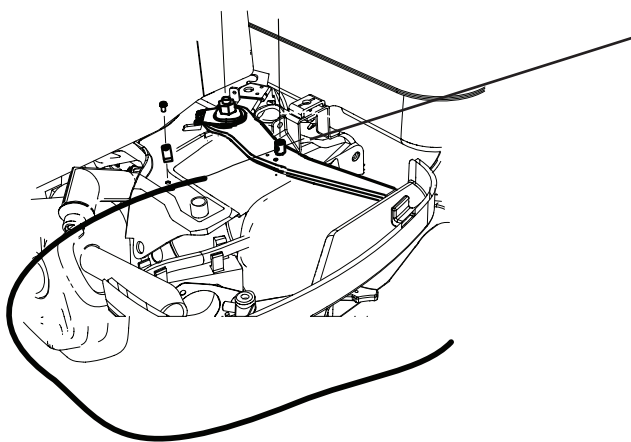

8


Monter spenningsregulatoren på batteriboksen. ① Koble deretter den røde kabelen til sikringsholderen på solenoiden. ② Koble deretter kabelen mellom batteriets plusspol og solenoiden. ③ Fullfør så monteringen ved å koble kabelen mellom batteriets minuspol og motorchassiset. ④

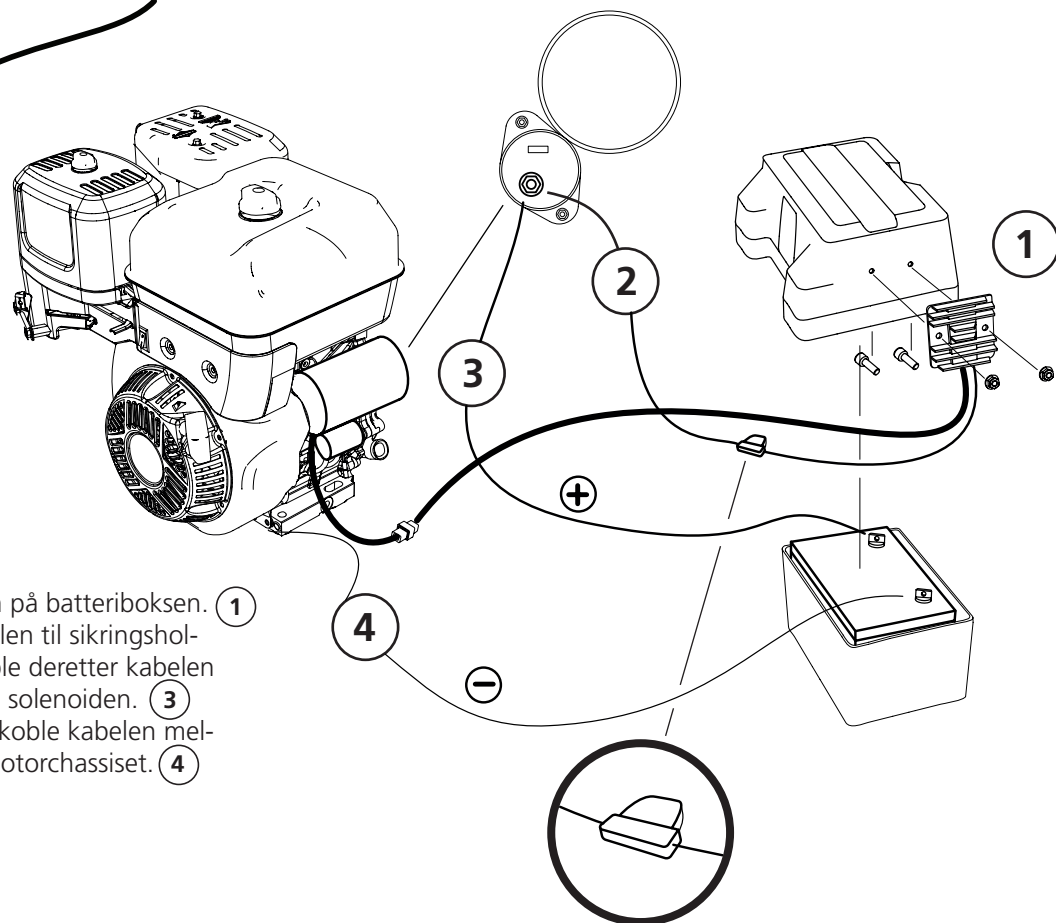

-  2 x – M6x25
-  2 x – M6

9

Koble til sikkerhetsbryteren. Pluggen skal kobles til den delbare kontakten som kommer fra kabelsamlingen. ① Koble deretter til skjøtestykket og bryteren. Koble deretter ringkabelskoen til motorchassiset. ②

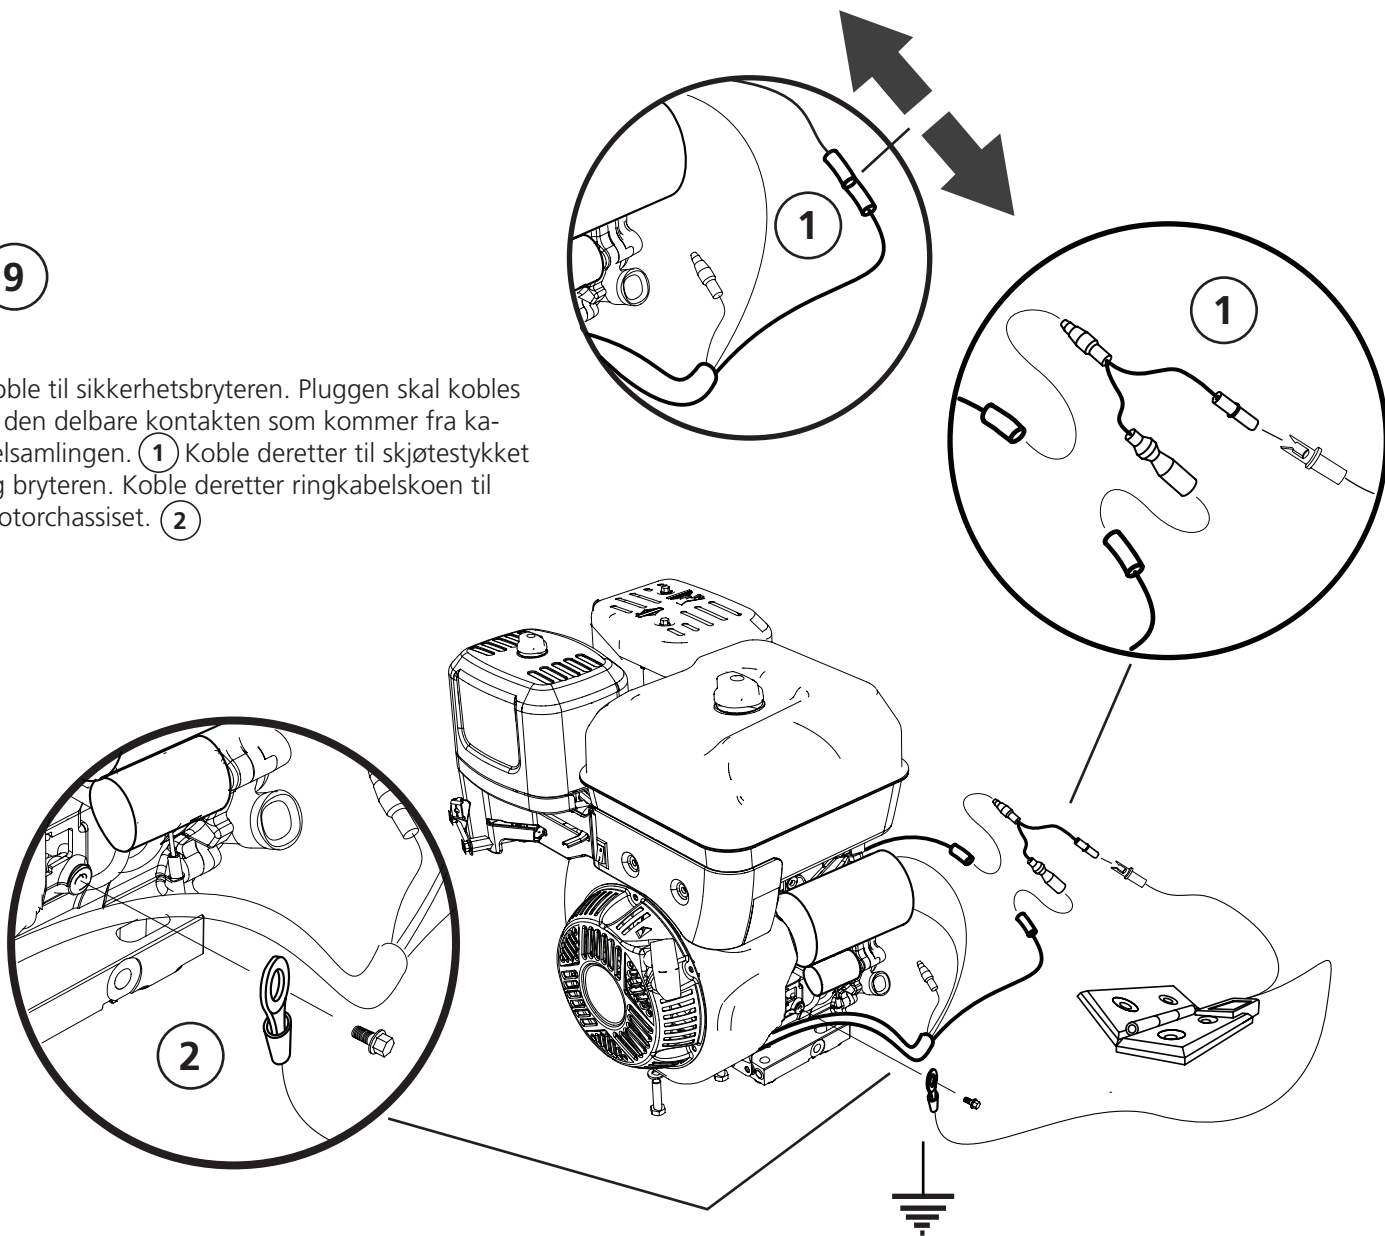

KOBLINGSSKJEMA SIKKERHETSBRYTER

