
LOGOSOL

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

SKU: 0458-395-0888

REV: 2

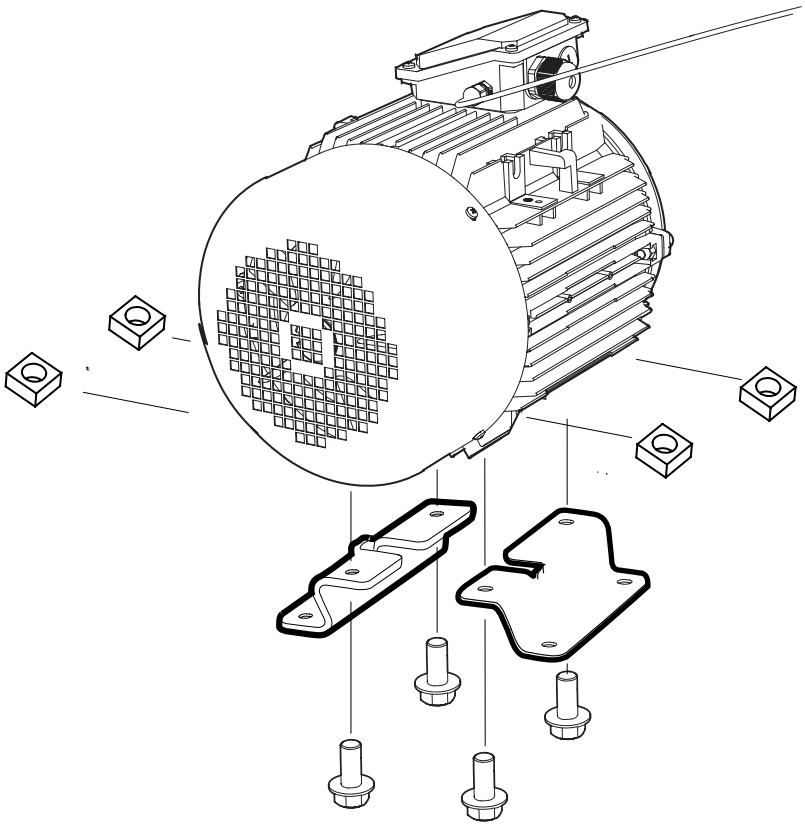

B901 8 KW ELMOTOR 3X230V

Denne bruksanvisningen er et vedlegg for
montering av elmotor til Logosols båndsagbruk.
For annen montering, sikkerhetsinstruksjoner
og innstillinger, se bruksanvisningen for båndsagbruket.

NO


LOGOSOL

Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.

Etter monteringen følger du instruksjonene i sagbrukshåndboken under overskriften *Innstillingsrekkefølge* for å fullføre innstillingen før du starter maskinen.

1

Fjern føttene fra motoren.

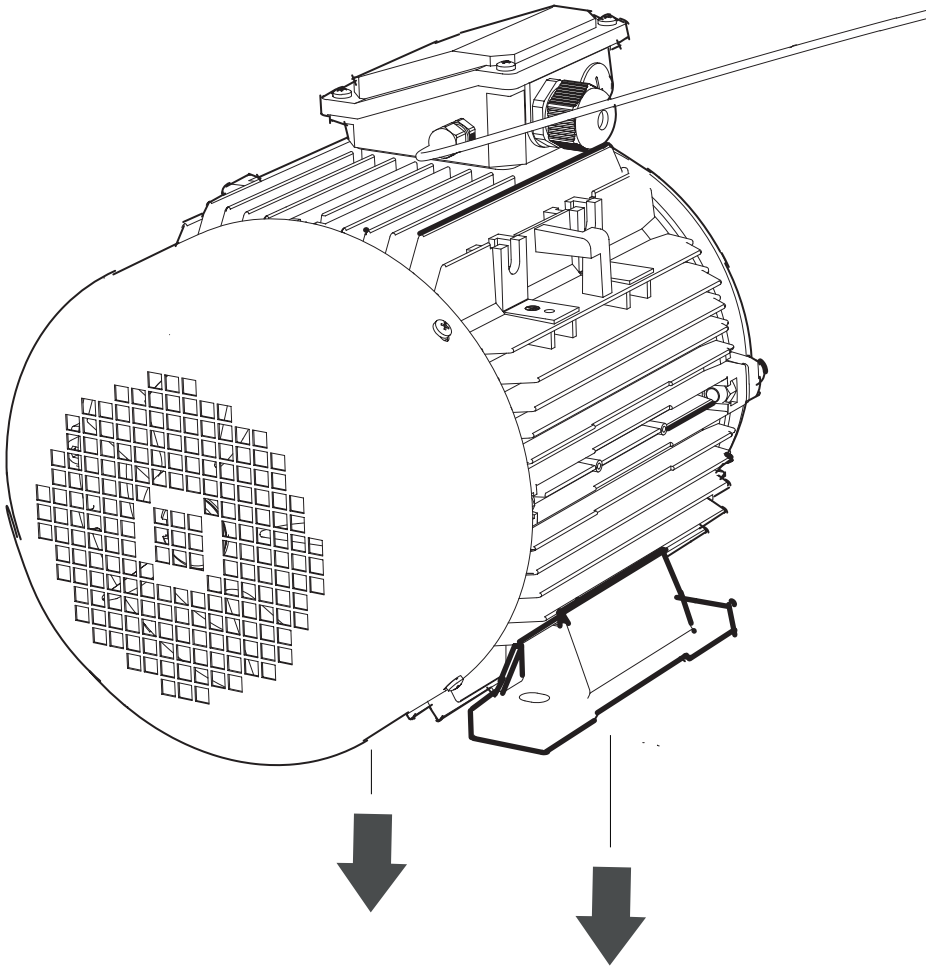


2



4 x – M10x20



4 x – M10

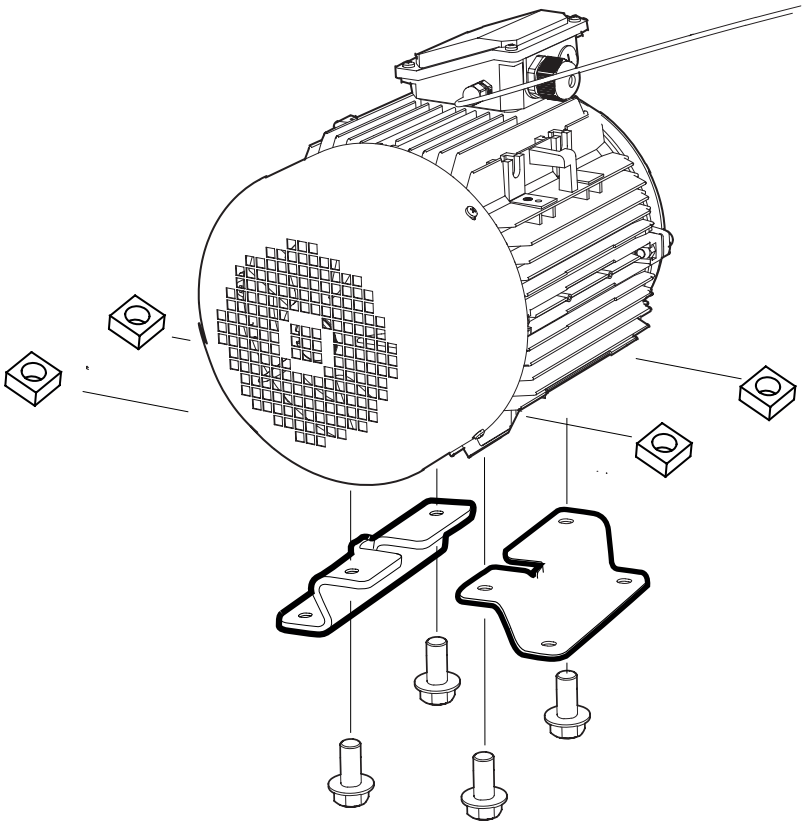


3



4 x – M8x14




4 x – M8

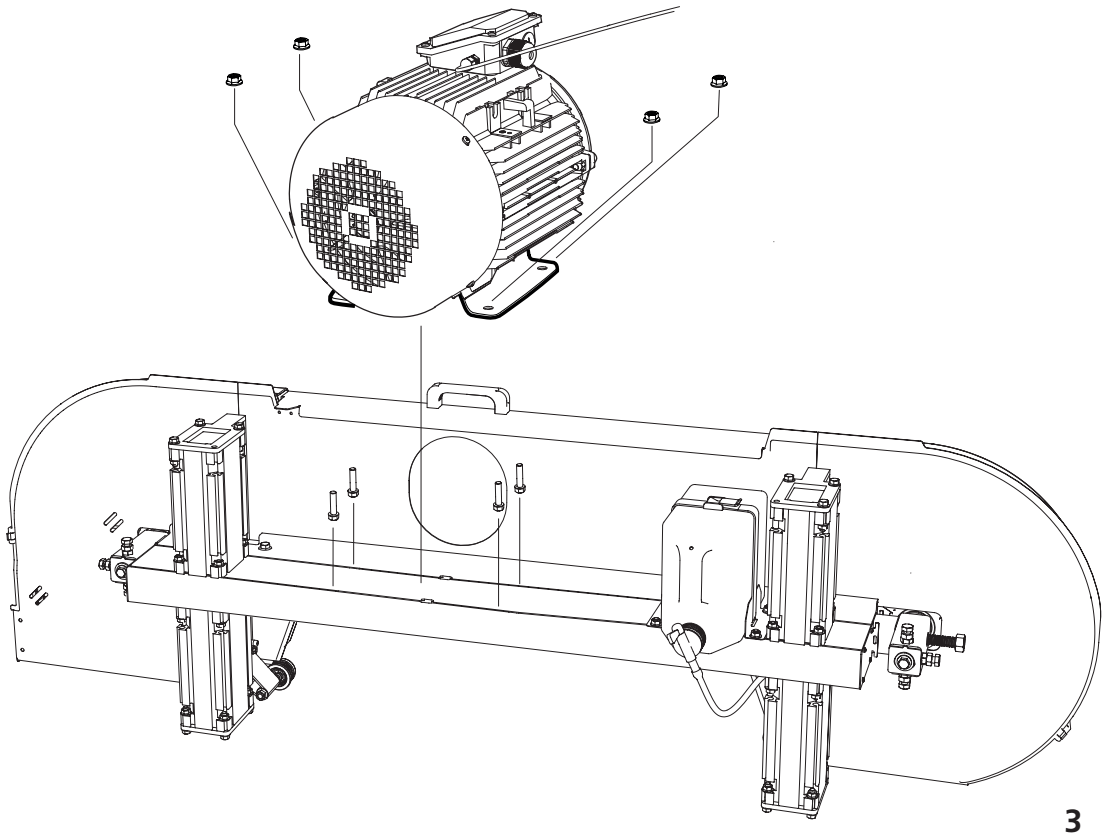

LOGOSOL

4




2 x – M4x35



2x – M4




2 x – M4

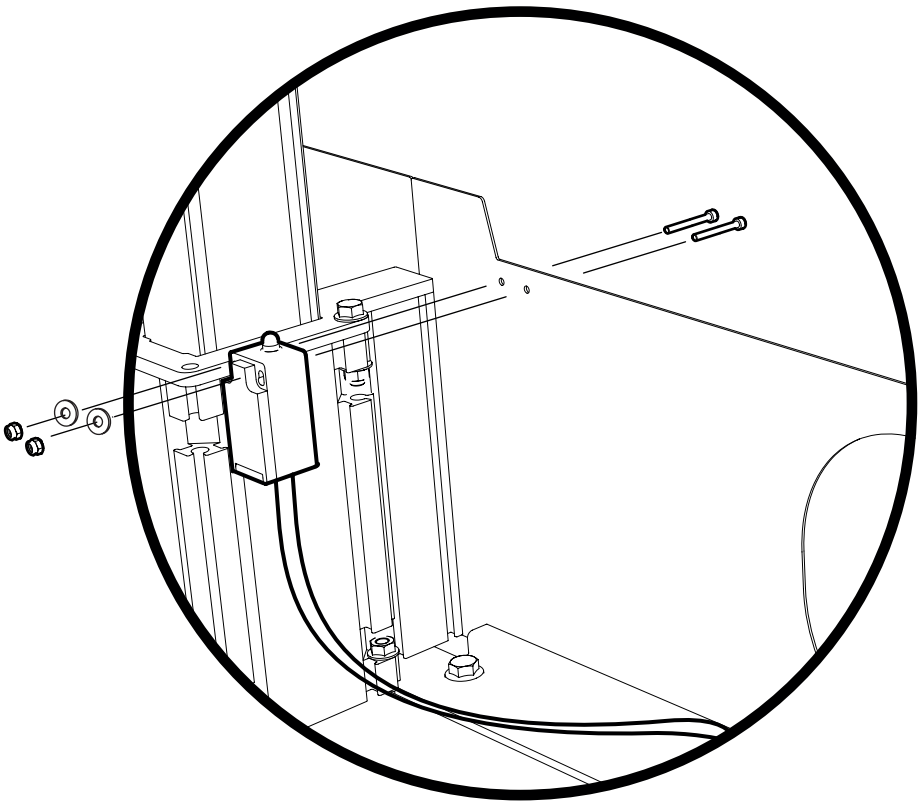


5




2 x – M10x20

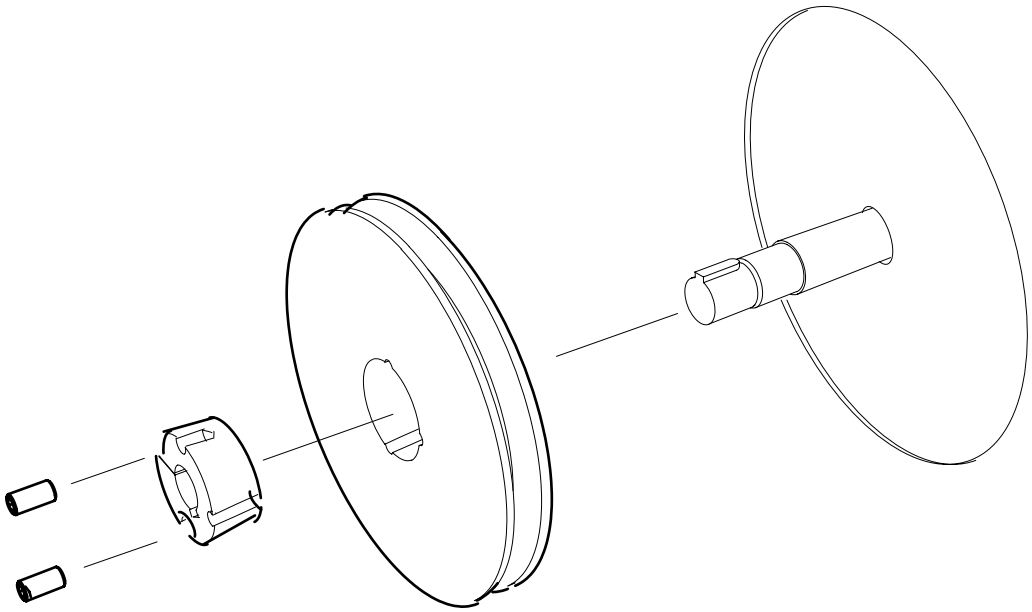


6



1 x – 9020-011-0091

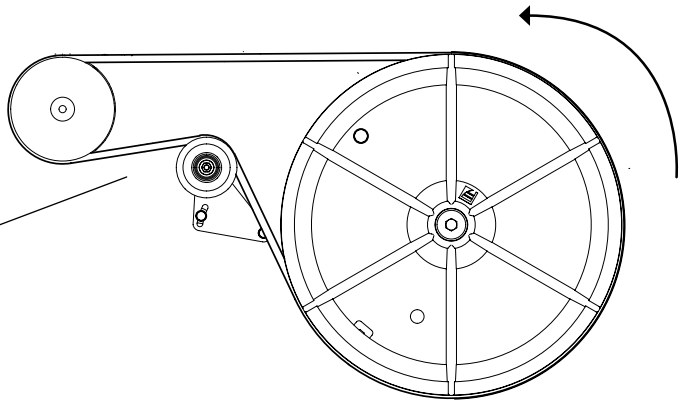


7

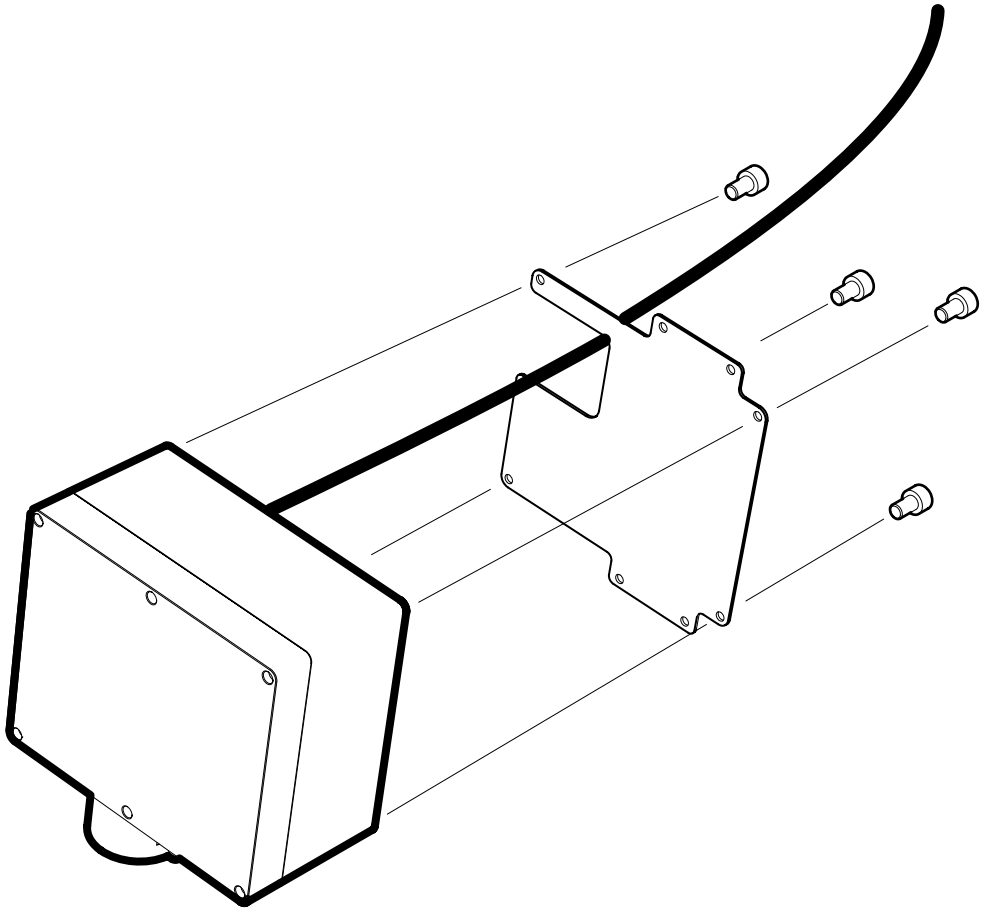

8

Vær oppmerksom på at kabelen til motoren må plasseres mellom løftetauet og rammen.

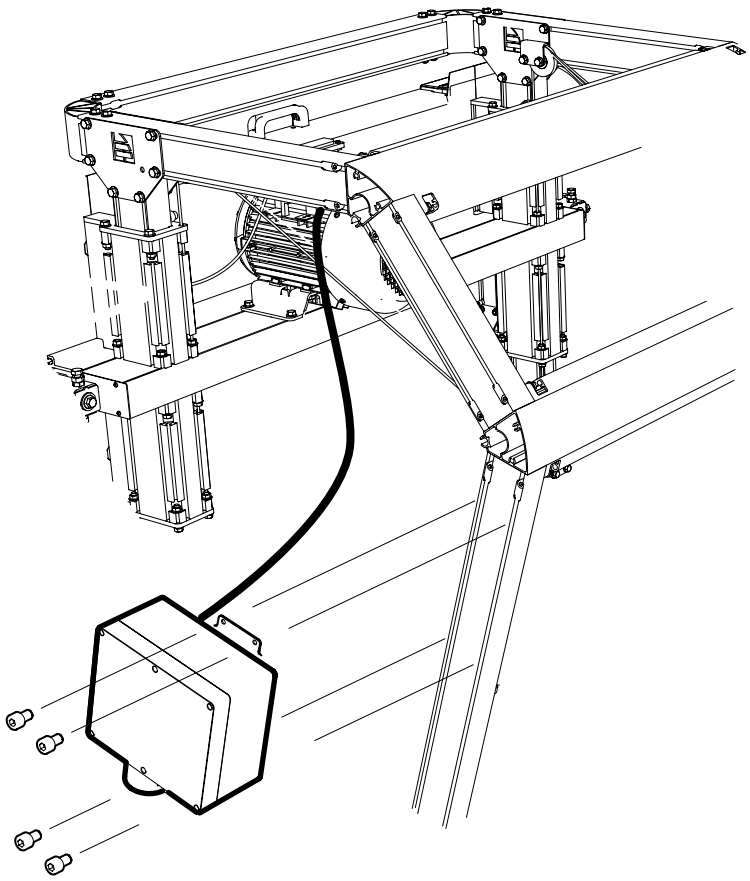


LOGOSOL

9


6 x – M6x12

6 x – M6


x6

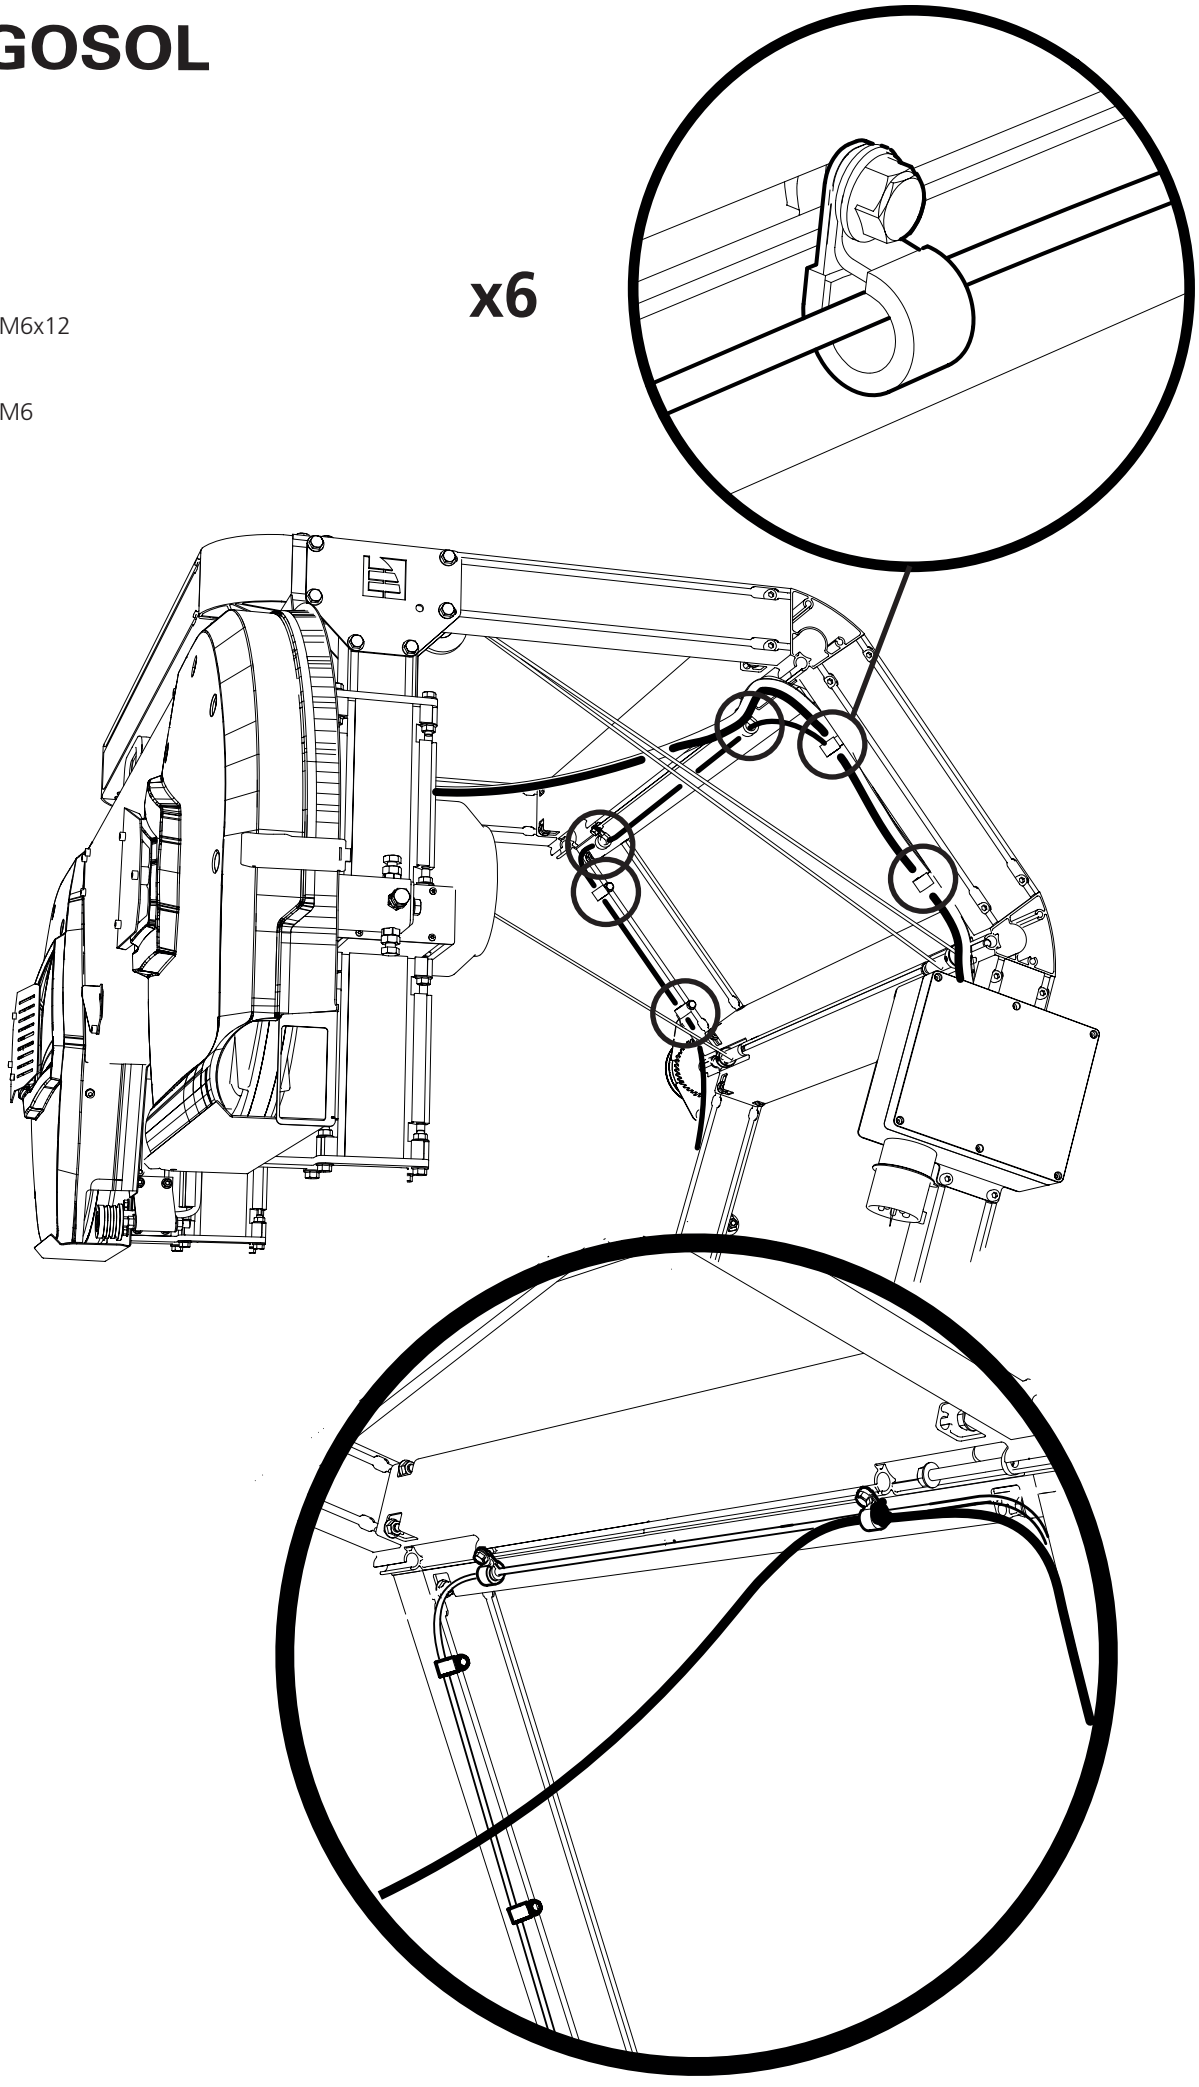

10

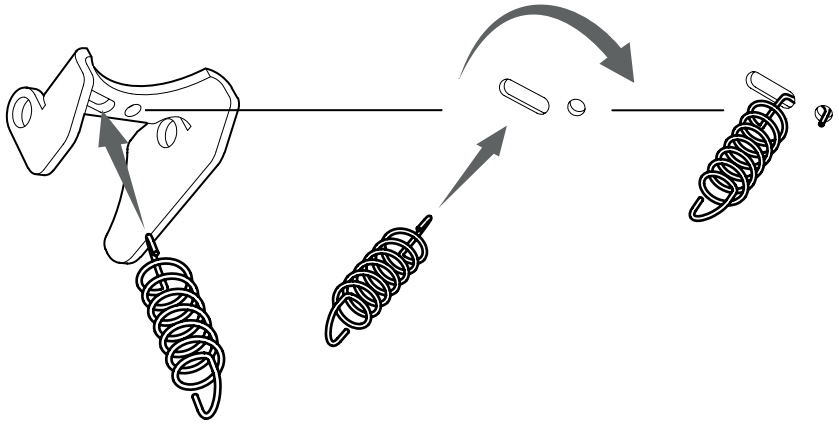


11



1 x – M5x50


1 x – M5

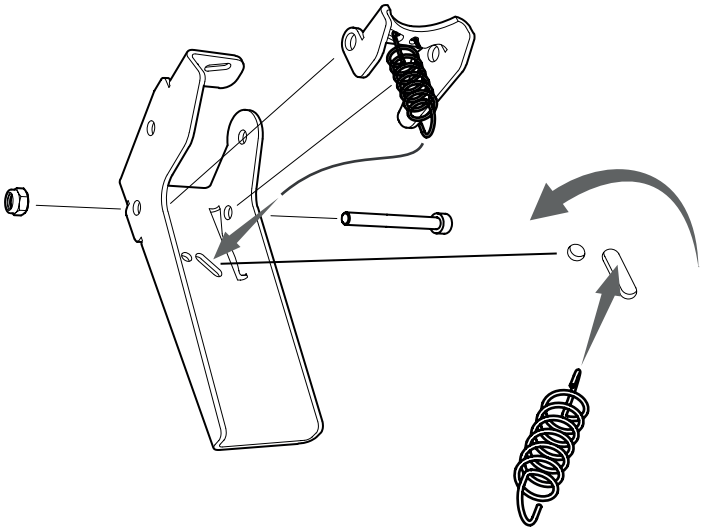

12




2 x – M5x16

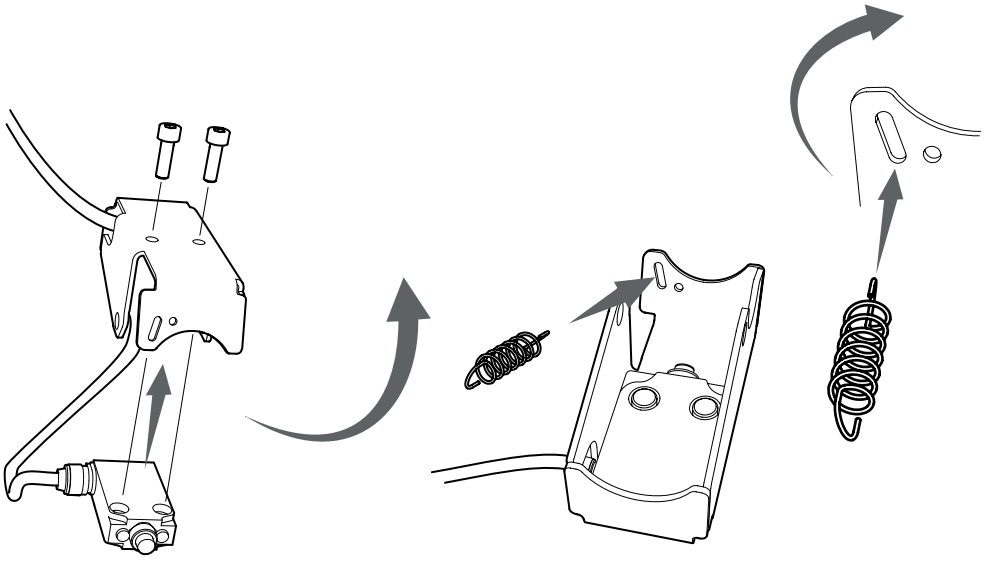


LOGOSOL


13

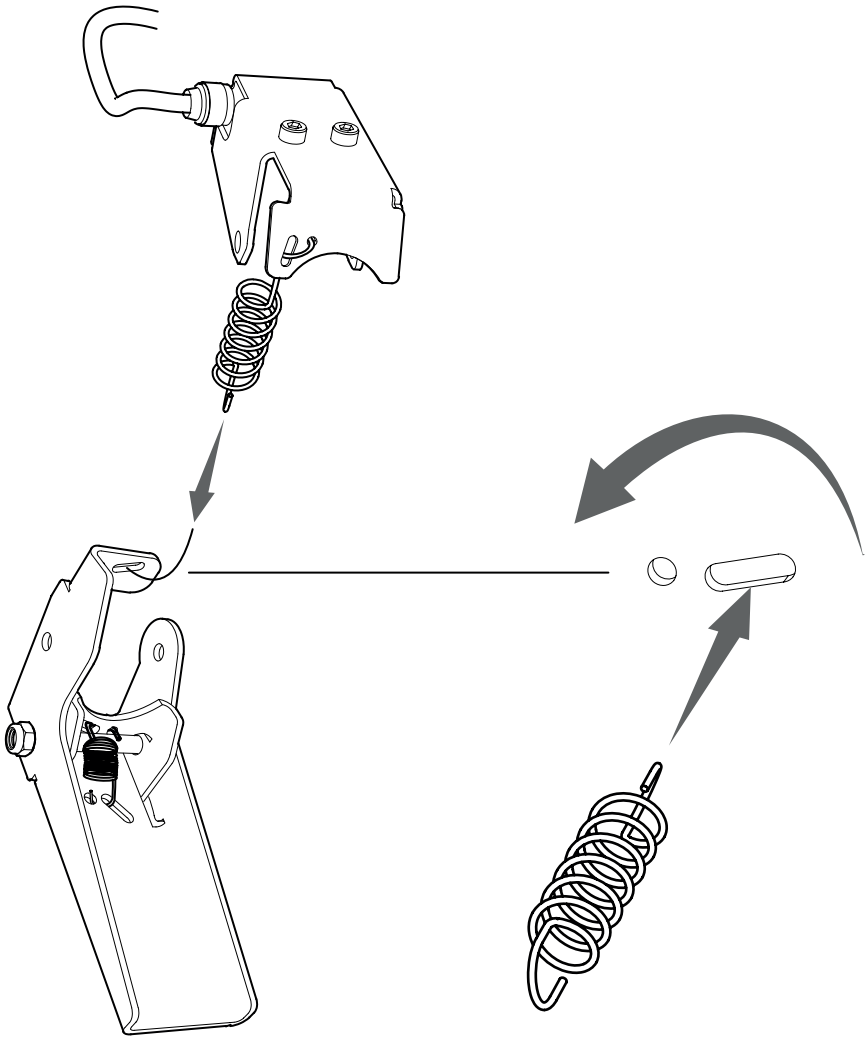


14




1 x – M6x50




1 x – M5x50




1 x – M6



1 x – M5

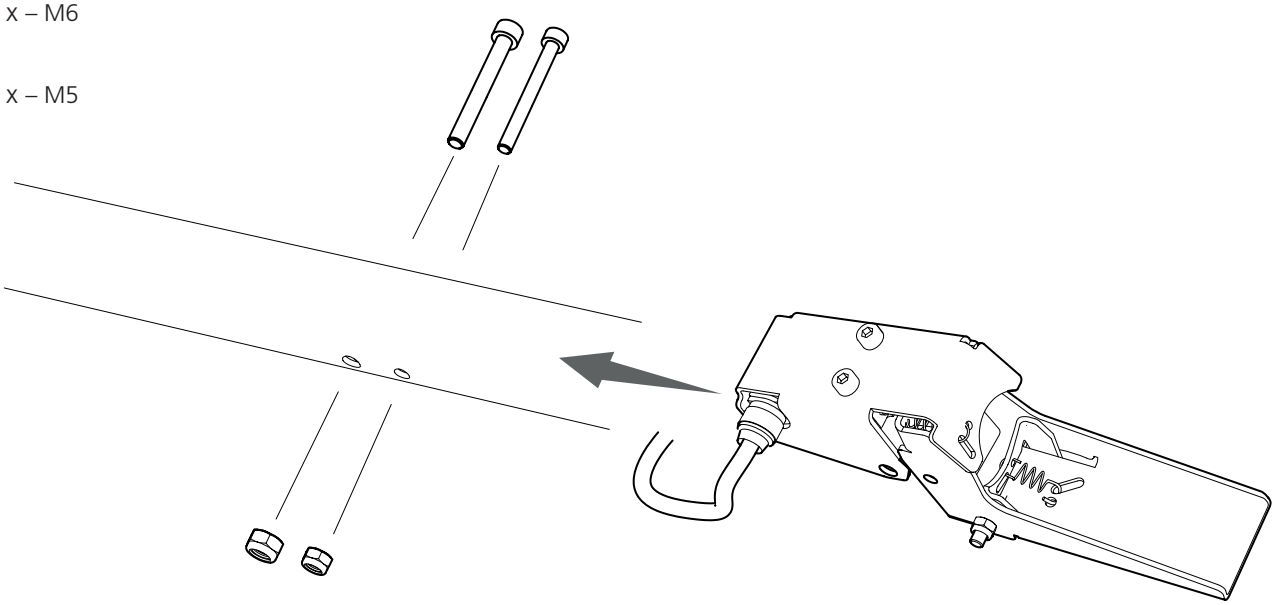

START MOTOREN

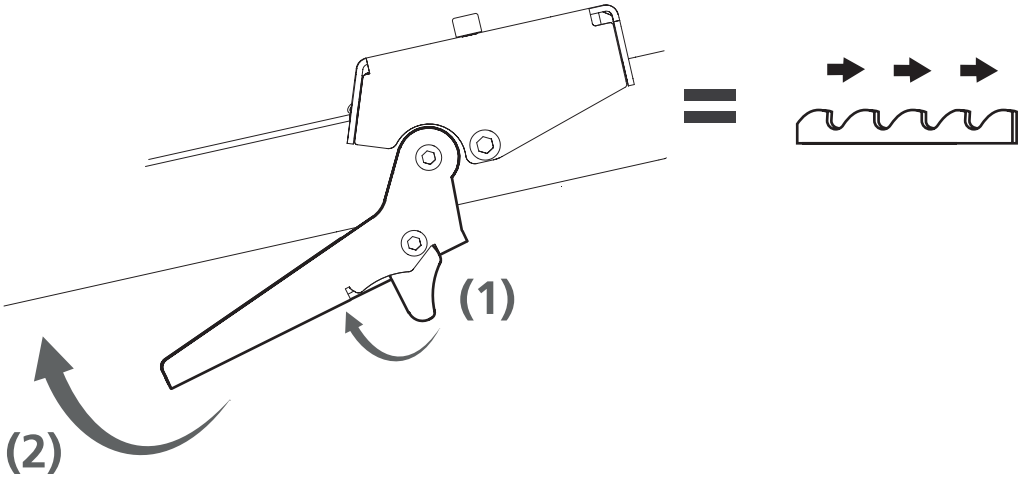

Hovedkabel 230 volt, 3-faset, for tilkobling av Logosol-maskiner:

Maskinen trekker høy strøm og stiller spesielle krav til tilkoblingen.

- Det bør brukes en ny kabel for å sikre god ledningsevne.
- Kabelen må ikke oppbevares utendørs over lengre tid og må håndteres med forsiktighet. Den må for eksempel aldri bli kjørt over av kjøretøy.

Anbefalt kabellengde:
0–25 meter: minst 2,5 mm^2
over 25 meter: minst 4,0 mm^2

- Bruk for eksempel 25 m med 4 mm^2 og den siste delen, maks. 25 m, med 2,5 mm^2.
- Du bør ikke koble sammen mer enn to kabler i serie.
- Jo kortere tilkoblingskabelen er, desto bedre ytelse får maskinen.

MERK. Hvis forlengelseskabelen er for tynn eller i dårlig stand, vil motoren miste start- og dreiemomentkraft og dermed forårsake skade på motorer, relékontakter og annen elektronikk. Når en motor eller kontaktor slutter å fungere, skyldes det nesten utelukkende at den får tilført for lite strøm. Det gjelder ingen garantikrav for denne typen skader.



Godt jobbet!

Nå er monteringen av motoren fullført, og du bør nå gå tilbake til håndboken for båndsagbruket og fortsette med innstillingsrekkefølgen i henhold til instruksjonene nedenfor.

INNSTILLINGSREKKEFØLGE



Les gjennom hele innstillingsanvisningen før du starter innstillingen, og følg deretter anvisningen trinn for trinn under innstillingen.



VIKTIG!

For å sikre at sagbruket fungerer som det skal, er det viktig å justere inn saghodet før start for at det skal gi tilfredsstillende sageresultat. Følg innstillingsrekkefølgen nøye! Enkelte justeringer påvirker andre maskininnstillinger.

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com