

## Tillsats till SH410, anhåll för sponkning


## Attachment for the SH410, fences for tongue and groove joints

1 (4)

### Ingående detaljer

### Bill of materials

| 11       |          | 1    | Flange nut M6MF M6-8.8-fzb           |
|----------|----------|------|--------------------------------------|
| 10       |          | 1    | Flanged locknut (ISO7043) M6-8.8-fzb |
| 9        |          | 1    | Screw M6S M6x65-8.8-fzb              |
| 8        |          | 1    | Locking lever                        |
| 7        |          | 1    | Upper sliding block                  |
| 6        |          | 2    | Lower sliding block                  |
| 5        |          | 2    | Mounting block                       |
| 4        |          | 4    | Washer BRB 8-fzb                     |
| 3        |          | 4    | Screw MC6S M8x35-8.8-fzb             |
| 2        |          | 4    | End plug                             |
| 1        | DR-01281 | 2    | Square tube 60x60x3                  |
| Item no. | Art.no.  | Qty. | Description                          |

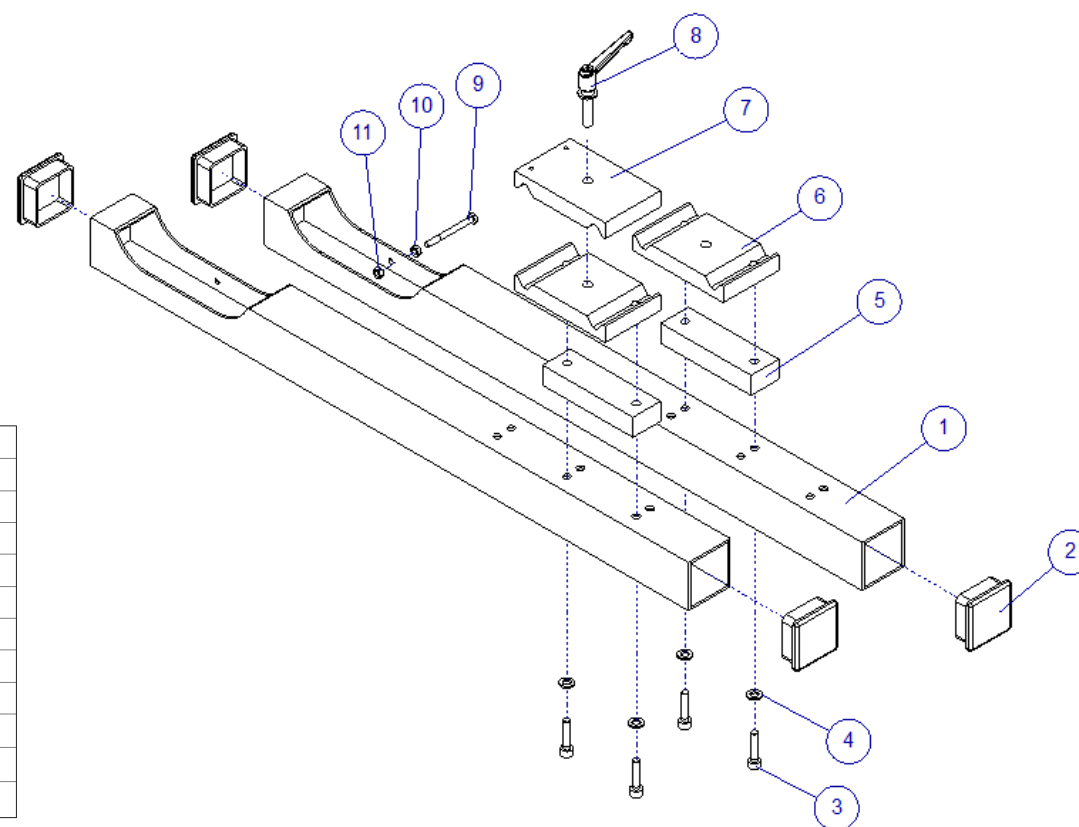


## Tillsats till SH410, anhåll för spontning

### Attachment for the SH410, fences for tongue and groove joints

2 (4)

Montera anhåll på hyveln

Fit the fences to the planer

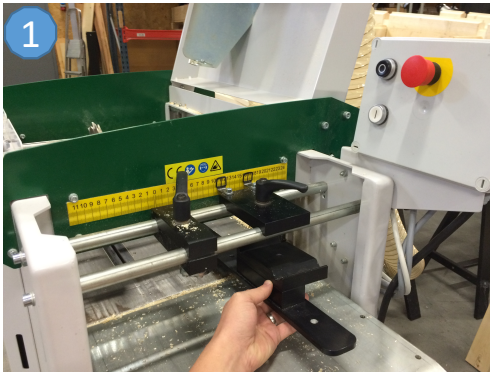


Demontera befintligt anhåll.  
Tryckrulle kan sitta kvar, men bör skjutas åt sidan.

Remove the original fence. The  
pinch roller can remain, but should  
be pushed aside.



Montera det spontanhåll som har  
mest utstick bakom glidklossen in  
mot väggen i maskinen.

Fit the tongue and groove fence  
that has most protrusion behind  
the slide block, up against the  
wall in the machine.

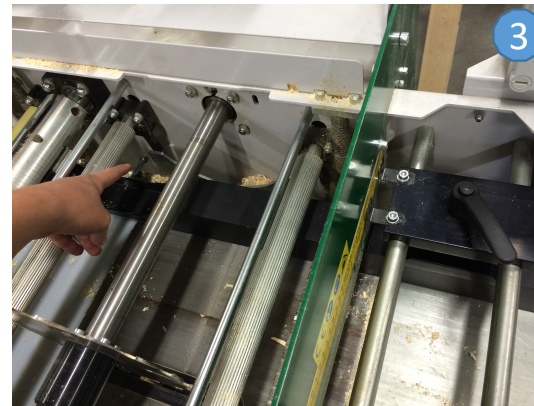

Anhålllet skall placeras så att den inre skruven  
stöder mot väggen i maskinen. Utstick på  
skruven kan behöva justeras.

The fence should be placed so that the inner  
screw supports against the wall of the  
machine. Protrusion of the screw may need  
adjusting.



Lås anhålllet med vredet på den övre  
glidklossen.

Lock the fence with the knob on the  
upper sliding block.

## Tillsats till SH410, anhåll för spontning Attachment for the SH410, fences for tongue and groove joints

3 (4)

Montera anhåll på hyveln

Fit the fences to the planer



Montera det andra anhållet.

Fit the other fence.



Använd befintligt övre glidkloss  
och vred för att låsa anhållet i  
önskat läge.

Use the existing upper slide  
block and lever to lock the  
fence into the desired position.



Färdigt för användning.

Ready to use.

För mer information kring användning,  
läs manualen till hyveln.

För mer inspiration besök vår hemsida  
[www.logosol.se/hyvlar/solohyvel/](http://www.logosol.se/hyvlar/solohyvel/)

For more information about usage,  
read the manual of the planer.

For more inspiration visit our website  
[www.logosol.com/moulders/sh410/](http://www.logosol.com/moulders/sh410/)

Tillsats till SH410, anhåll för sponthning

Attachment for the SH410, fences for tongue and groove joints

4 (4)



**LOGOSOL SVERIGE**

Fiskaregatan 2, SE-871 33 Härnösand

Tfn 0611-182 85 | Fax 0611-182 89

info@logosol.se | www.logosol.se