



LOGOSOL

Produktkatalog



BÅNDSAGBRUK



KJEDESAGBRUK

logosol.no

Velkommen til en pålitelig familiebedrift!

Gi byggeprosjektet et løft med riktig utstyr!

Du kan trygt velge Logosol når du skal jobbe med tre. Vi har daglig kontakt med kunder over hele verden som bruker våre maskiner i sin virksomhet eller til å bygge og renovere. Etter mer enn 35 år i bransjen har vi både kunnskapen og utvalget som kreves for at du skal få maksimalt utbytte av investeringen din.

Utstyret ditt omfattes av en trygghetspakke med gode garantier og support fra dyktige teknikere. Vi er opptatte av at maskinen din skal være trygg og fungerer perfekt. Logosols produkter har vist seg å ha svært lang levetid. Det gir deg god driftsøkonomi.



Treforedling er en lønnsom affære, uansett om det er til eget bruk eller for videresalg. Å kjenne duften av tre og sage ut produkter av en stokk er en fantastisk følelse som jeg håper mange får oppleve!

Gå gjerne inn på Logosols nettside for å få mer informasjon om produkter, garantier og leveranser! Vi er aktive på Facebook, Instagram og YouTube, og du er selvsagt hjertelig velkommen til å følge oss der.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström startet Logosol i 1989. Selskapet eies fortsatt av Byström-familien og har hovedkontor i Sverige.



**5 års garanti på alle
Logosol maskiner**

**Sikre leveranser
over hele verden**

**Mer enn 35 års
erfaring i bransjen**

**Familieeid med
kundeorientert
service**

LOGOSOL

Garantier for et trygt kjøp

5 års garanti

Logosol gir deg 5 års garanti på alle Logosol maskiner. Forbruksartikler som reimer, styreskinner/ruller, sverd og kjeder, dekkes ikke av garantien.



2 måneders pengene tilbake-garanti

Logosol gir deg to måneders pengene tilbake-garanti på alle maskiner. Du kan teste om maskinen oppfyller dine krav før du tar en endelig beslutning. Hvis du angrer på kjøpet, betaler du bare for forbruksvarer og returfrakt.



Støtte over hele verden

Vi tilbyr service og support på våre produkter. Dyktige teknikere svarer på spørsmål på telefon +46 611 18285, fra kl. 8.00 til 16.00 alle hverdager. Du kan også få support via e-post. Vi er glade for å kunne hjelpe deg!

QR-koder

Hold mobilkameraet foran disse symbolene i katalogen for å få mer informasjon om produktene.






Slik bestiller du:

Det er enkelt å handle hos Logosol. Bestill i nettbutikken på www.logosol.no, per telefon eller via e-post.

Ta gjerne kontakt med oss!

LOGOSOL AB
Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sverige
Tlf.: +47 22334489 • E-post: norge@logosol.com
Nettside: www.logosol.no

Dra nytte av våre tips og tilbud. Følg oss i sosiale medier!



SAGBRUK OG HØVLER

Kjedesagbruk	4
Kjedesagbruk – F2	6
Kjedesagbruk – F2*	8
Kjedesagbruk – sagaggregat, skjæreutstyr og drift	10
Kjedesagbruk – tilbehør	11
Wide slabber – Big Mill	12
Minisagbruk – Timberjig	14
Lafting og planhøvling – LM230 og LM410	16
Virketørking – WDU/WDC	17
Båndsagbruk	18
Båndsagbruk – B751	20
Båndsagbruk – B751 PRO	22
Båndsagbruk – B1001	24
Båndsagbruk – B1001 Hydraulic	26
Båndsagbruk – B1651	28
Båndsagbruk – Cut Set, Easy Set, Pro Set og Pro Feed	30

For gjeldende prisliste, skann QR-koden her eller besøk logosol.no



Produktkatalogen utgis i 2025. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og typografiske feil.



KJEDESAGBRUK



**Over 40 000
kjedesagbruk solgt
i over 100 land**

**Fagfolk på
sagbruk
siden 1989!**

**Kan brukes både
portabelt
og stasjonært**

Robust og enkelt

Logosols kjedesagbruk sager med imponerende presisjon og passer for både nybegynnere og erfarne sagere. Du får utmerket resultat og kommer raskt i gang. Kjedesagbrukene er enkle å bruke. Bare på den første dagen rekker du å lage en stor stabel med bord og planker!



Fordeler med våre kjedesagbruk

- ✓ Sagslede med perfekt gli, klargjort for toppstyring, og med avvibrert mateveiv.
- ✓ Eksklusiv og slitesterk overflatefinish. Ruster aldri og er smussavvisende. Kan stå utendørs året rundt.
- ✓ Et smart klikksystem med tydelige skalaer gir svært rask og nøyaktig saginnstilling.
- ✓ Sagbruket består av et smart modulsystem og kan forlenges og bygges ut ved behov.
- ✓ Kraftig låsing av sagbjelkens seksjoner gir enkel montering og økt stabilitet.
- ✓ Midt under sagbjelken er det et horisontalt, gripevennlig håndtak som enkelt lar deg løfte sagbruket.
- ✓ Doble unike stokkholdere holder stokken i et fast grep. Inkludert som standard.
- ✓ Avstanden mellom sagbjelken og stokken gjør at du kan sage skjeve og krokete stokker uten problemer.
- ✓ Imponerende dimensjonsnøyaktighet. Sagmål i nøyaktige trinn gir virket riktig dimensjon hver gang.

Fra stokk til planke med Logosols kjedesagbruk



Sagaggregatet monteres enkelt på sagsleden, som glir lett og nøyaktig på sagbruksbjelken.



Tydelige skalaer gir deg riktig mål for hvert snitt. Et smart klikksystem gjør det svært raskt å stille inn sagen.



Det første sagsnittet. Stokken spennes fast. Kjedet sager lett gjennom stokken og gir et fint resultat.



Dra sagaggregatet tilbake, løft stokken med de innebygde stokkløfterne, og sag planker ut av stokken.



LOGOSOL F2 kjedesagbruk



Et lett, sterkt og vedlikeholdsfritt sagbruk som du vil få stor glede av. Mange smarte og patenterte funksjoner.



Verdens mest allsidige sagbruk. Forleng, bygg ut og tilpass etter egne behov.



Avhengighetsskapende! Når du først har begynt å sage, klarer du ikke å slutte. Sagbruket vil komme til nytte for deg og familien i generasjoner fremover.



Inkludert som standard i F2:
F2-sagslede, stokkholder XL og unike selvlåsende stokkløftere!



QR-KODER til flere muligheter: F2 kjedesagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

F2 KJEDESAGBRUK
Vårt mest solgte sagbruk
– med kvalitet i hver detalj

F2 TEKNISKE DATA



4525-000-2000	Logosol F2, 4 m med 2 stokkløftere
4525-000-2005	Logosol F2, 5 m med 3 stokkløftere
4525-000-2006	Logosol F2, 6 m med 3 stokkløftere



Maks. stokk-diameter 50 cm



Maks. blokk-bredde 40 cm



Tilgjengelig med bensinmotor



Tilgjengelig med elmotor



Tilgjengelig med enkel veivdrift



Tilgjengelig med manuell fjernmating



Tilgjengelig med elektrisk fjernmating



Tilgjengelig med tømmerfres

Tekniske data: F2 kjedesagbruk

Vekt: 50 kg
Lengde: 4, 5 eller 6 meter som standard, men kan forlenges til ønsket lengde.
Bredde: 0,7 m
Høyde: 1,0 m
Stokkinnlastingshøyde: 0,6 m
Avstand mellom stokkhyller: 1 eller 2 meter
Stokkdiameter: Opptil 50 cm med mulighet til å sage grovere stokker ved behov.
Stokklengde: 3,7, 4,7 eller 5,7 m.

Min. tykkelse på siste planke: 50 mm (2 tommer)
Kapasitet, effektiv saging: 3-4 stokker per time.
Tilbehør: Se side 11.
Sagaggregat: Motorsager med minst ca. 3,3 kW (4,5 hk) eller Logosols elsager og tømmerfreser.

STANDARDPAKKE



F2, 4 m

Logosol F2 med 4 meter sagbjelke, to stokkløftere, F2-sagslede.

4525-000-2000	Logosol F2, 4 m med 2 stokkløftere
---------------	------------------------------------



F2, 5 m

Logosol F2 med 5 meter sagbjelke, tre stokkløftere, F2-sagslede.

4525-000-2005	Logosol F2, 5 m med 3 stokkløftere
---------------	------------------------------------



F2, 6 m

Logosol F2 med 6 meter sagbjelke, tre stokkløftere, F2-sagslede.

4525-000-2006	Logosol F2, 6 m med 3 stokkløftere
---------------	------------------------------------

FORLENGELSER



2 x 0,5 meter

Inneholder 2 x 0,5 m forlengelsesbjelker.

4525-555-0001	Passer til F2/F2+
---------------	-------------------



1 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 1 m forlengelsesbjelke med 1 ekstra stokkløfter.

4525-555-0002	Passer til F2
---------------	---------------



2 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 2 m forlengelsesbjelker med 1 ekstra stokkløfter.

4525-555-0003	Passer til F2
---------------	---------------

LOGOSOL F2+ kjedesagbruk



Avtagbar sagbjelke gjør sagbruket enkelt å oppbevare og transportere.



F2+ er en F2 på steroider! Tyngre, sterkere og tilpasset for opptil 70 cm grove stokker.



Sag langt, sag tungt, det går fint! Viktige deler er overdimensjonerte for mer plass og tyngde, og du kan enkelt forlenge sagbruket.



Inngår som standard i F2+:
F2-sagslede, stokkholder XL og unike selvlåsende stokkløftere!



QR-KODER til flere muligheter: F2+ kjedesagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

F2+ KJEDESAGBRUK
Ekstra robust for grovere tømmer

F2+ TEKNISKE DATA



4525-000-2000	Logosol F2+, 4 m med 2 stokkløftere
4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m med 3 stokkløftere
4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m med 3 stokkløftere



Maks. stokkdiameter 70 cm



Maks. blokkbredde 60 cm



Tilgjengelig med bensinmotor



Tilgjengelig med medelmotor



Tilgjengelig med enkel veivdrift



Tilgjengelig med manuell fjernmating



Tilgjengelig med elektrisk fjernmating



Tilgjengelig med tømmerfres

Tekniske data: F2+ kjedesagbruk

Vekt: 65 kg
Lengde: 4, 5 eller 6 meter som standard, men kan forlenges til ønsket lengde.
Bredde: 0,92 m
Høyde: 1,0 m
Stokkinnlastingshøyde: 0,6 m
Avstand mellom stokkhyller: 1 eller 2 meter
Stokkdiameter: Opptil 70 cm med mulighet for å sage grovere stokker ved behov.
Stokklengde: 3,7, 4,7 eller 5,7 m.

Min. tykkelse på siste planker: 50 mm (2 tommer)
Maks. stokktyngde i standard utførelse: 1200 kg
Kapasitet, effektiv saging: 3–4 stokker per time.
Tilbehør: Alle tidligere F2, M8- og F1-tilbehør er kompatible.
Sagaggregat: Motorsager med minst ca. 5,3 kW (7,1 hk) eller Logosols elsager og tømmerfreser.

STANDARDPAKKE



F2+, 4 m

Logosol F2+ med 4 meter sagbjelke, to stokkløftere, F2-sagslede.

4530-000-2000	Logosol F2+, 4 m med 2 stokkløftere
---------------	-------------------------------------



F2+, 5 m

Logosol F2+ med 5 meter sagbjelke, tre stokkløftere, F2-sagslede.

4530-000-2005	Logosol F2+, 5 m med 3 stokkløftere
---------------	-------------------------------------



F2+, 6 m

Logosol F2+ med 6 meter sagbjelke, tre stokkløftere, F2-sagslede.

4530-000-2006	Logosol F2+, 6 m med 3 stokkløftere
---------------	-------------------------------------

FORLENGELSER



2 x 0,5 meter

Inneholder 2 x 0,5 m forlengelsesbjelker.

4525-555-0001	Passer til F2/F2+
---------------	-------------------



1 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 1 m forlengelsesbjelke med 1 ekstra stokkløfter.

4530-555-0002	Passer til F2+
---------------	----------------



2 meter med ekstra stokkløfter

Inneholder 2 m forlengelsesbjelker med 1 ekstra stokkløfter.

4530-555-0003	Passer til F2+
---------------	----------------

KJEDESAGBRUK oppgrader sagbruket

SAGAGGREGAT



Stihl motorsager

1140-011-3034	MS391, 3,3 kW (4,5 hk), ekskl. sagslede og mating
1144-011-3054	MS661, 5,3 kW (7,1 hk), ekskl. sagslede og mating



Logosol elsager

6610-000-0010	ES5 elsag 4,6 kW (ekskl. mating)
6610-000-0020	ES8 elsag 8 kW (ekskl. mating)


TØMMERFRESER



Tømmerfresing på kjedesagbruk med LM230

Utstyr kjedesagbruket med Logosol LM230, og produser mange forskjellige tømmerblokker. Du kan raskt og enkelt frese både over- og undersiden av blokken.

DRIFT



Enkel veivdrift for motorsag Med den praktiske veivdriften følger du sagaggregatet langs sagbruket.

6600-000-7025	Enkel veivdrift for motorsag
---------------	------------------------------

SKJÆREUTSTYR



Skjærepakke Standard

5 kjeder og 1 sverd Standard (40 cm).

9999-000-0205	Til elsag/motorsag
---------------	--------------------



Skjærepakke Premium for Stihl/Husqvarna

5 kjeder og 1 sverd Premium for Stihl eller Husqvarna (50 cm).

9999-000-0208	Skjærepakke Premium for Stihl
9999-000-0212	Skjærepakke Premium for Husqvarna




7700-000-0230	LM230 for motorsag, med veivmating
7615-000-1230	LM230 4 kW, med veivmating
7615-000-1235	LM230 4 kW, for aut./man. fremdrift
7000-002-5237	Laftestålsett, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Laftestålsett, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Laftestålsett, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Laftestålsett, 6" (150 mm)

DRIFT



Enkel veivdrift for elsag Med den praktiske veivdriften følger du sagaggregatet langs sagbruket.

6600-000-7016	Enkel veivdrift for elsag
---------------	---------------------------

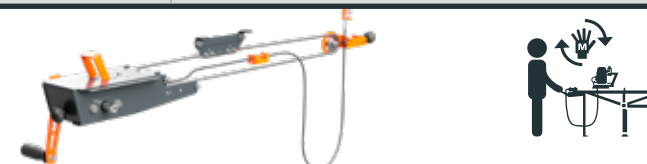

Manuell fjernmating for motorsag

Med fjernmatingen kontrollerer du enkelt sagaggregatet fra den ene enden av sagbruket.

6600-555-7020	Manuell fjernmating for motorsag, for 4 m sagbruk
6600-555-7026	Manuell fjernmating for motorsag, for 6 m sagbruk (OBS! Dette er maks. lengde for mating til motorsag)



Manuell fjernmating for elsag

Med fjernmatingen kontrollerer du enkelt sagaggregatet fra den ene enden av sagbruket.

6600-000-7018	Manuell fjernmating for elsag, for 4 m sagbruk
01-00720	1 stk. kjedeforlengelse, kreves for hver 1 m sagbruk over 4 m



Elektrisk fjernmating for elsag

Elektrisk fjernmating, utviklet for enkel styring av sagenheten direkte fra sagenen.

6600-000-3056	Elektrisk fjerndrift for ES5/ES8 230V 50Hz
01-00720	1 stk. kjedeforlengelse, kreves for hver 1 m sagbruk over 4 m

TILBEHØR



PASSER TIL F2, F2*, F1, M8, M7

Stokkholder XL

Holder selv de største stokkene på plass. Inkludert i F2 og F2*. **Anbefales!**

4508-001-1027	Stokkholder XL
---------------	----------------



Målestikke

Hjelpemiddel når du sager grove dimensjoner, over 2 tommer.

4507-001-1300	Målestikke
---------------	------------

PASSER TIL ALLE



PASSER TIL F2, F2*, F1, M8, M7

Støtteben

For permanent oppstilling.

6600-000-3005	Støtteben
---------------	-----------



Stokkbordkit

Bygg et godt stokkbord med smarte beslag fra Logosol.

9999-000-1480	Stokkbordkit - DIY
9999-000-1475	Stokkrulle med holder



Rundsagingssett

Sag stokker med opptil 16 kanter. Instruksjoner følger med. Passer til kjedesagbruk og båndsagbruk fra alle produsenter.

9999-000-1100	Rundsagingssett
---------------	-----------------



Pre-Cutter for kjedesagbruk

Forlenger kjedets skarphet. Tilpasser seg tømmerstokkens form. Passer til Logosol motorsagbruk med sverdstyring.

6600-001-7010	Pre-Cutter for kjedesagbruk
---------------	-----------------------------



Flyttbar stokkstøtte

Du får raskt ekstra støtte i riktig nivå. Perfekt når du skal sage de lengste stokkene.

4510-720-6104	Flyttbar stokkstøtte
---------------	----------------------



Toppstyring

For høyere presisjon i brede sagsnitt. Justerbart rør. Passer til sagsverd 50-70 cm.

6600-001-7005	Toppstyring
---------------	-------------

PASSER TIL F2, F2* SAMT ELDRE MODELLER



Klargjort for veivdrift

Motorsagslede

Sagslede med justerbare glidelister for beste passform og glid på sagbjelken.

4525-001-0010	Motorsagslede
---------------	---------------



9999-000-1565	Manuell kjedesliper
9999-000-0509	Diamantslipeskive 145 D x 22 HD x 3,2 T
9999-001-0100	Ryttersett: rensestein, ryttermal og fil



9999-000-1515	Automatisk kjedesliper
9999-000-0505	Slipeskive, stein 150D x 16HD x 4,0T
9999-000-0508	Diamantslipeskive 145D x 16HD x 3,2T
9999-000-0506	Slipeskive, stein, for ryttere 150D x 16HD x 6,0T



Servicesett til F2, F1, M8 og M7

Styrekloss, løfteline og plastlist holk.

4525-555-1001	Servicesett til F2, F1, M8 og M7
4530-555-1001	Servicesett til F2*



Servicesett til ES5/ES8

Poly-V-reim, glidelist til slede og oljepumpedrev.

6610-555-1001	Servicesett til ES5/ES8
---------------	-------------------------



LOGOSOL BIG MILL wide slabber



Sag verdifulle wide slabs. Du tjener raskt inn investeringen.



Tar svært grove stokker med høy presisjon.



Nå kan du enkelt produsere brede, ukantede planker av forskjellige fine treslag.



Sag med motorsag eller elsag.

QR-KODER til flere muligheter: Big Mill Wide Slabber



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

BIG MILL WIDE SLABBER
Optimal løsning for å sage brede bord

BIG MILL TEKNISKE DATA



5000-000-0002	Big Mill, 56" (142 cm), inkl. sverd og kjede
5000-000-0003	Big Mill, 66" (166 cm), inkl. sverd og kjede
5000-000-0004	Big Mill, 84" (214 cm), inkl. sverd og kjede



Tilgjengelig med bensinmotor



Tilgjengelig med elmotor

Tilgjengelig i tre varianter:



Maks. stokk-diameter 110 cm



Maks. stokk-diameter 135 cm



Maks. stokk-diameter 180 cm

KOMPONENTER



Se en film om hvordan man bytter kjede og monterer systemet på en stokk!



Spesialsverd og kjeder for Big Mill

		Sagbredde
3010-056-0143	Sagsverd 56" (142 cm)	110 cm
3671-000-0153	Sagkjede for 56" sagsverd	
3010-066-0168	Sagsverd 66" (167 cm)	135 cm
3671-000-0177	Sagkjede for 66" sagsverd	
3010-084-0214	Sagsverd 84" (214 cm)	180 cm
3671-000-0220	Sagkjede for 84" sagsverd	

Elsag til Big Mill

Logosol ES8 WS er tilpasset Big Mill. Elsagen starter med en gang du trykker på knappen, og er betydelig sterkere og mer stillegående enn en bensinsag.

4920-000-0006	ES8 WS uten sverd/kjede
---------------	-------------------------



Vertikale stenger

til Big Mill sagslede. Brukes når stokkene er svært tykke eller når man vil kløyve stokken på midten.

4920-001-0016	Vertikale stenger, stykkpris
---------------	------------------------------



Bjelkestøtte, tilbehør for lange bjelker

Gir støtte til sagbjelken. Bør brukes når bjelken forlenges til mer enn 3 meter og alltid når man sager med elsag.

4920-001-0475	Bjelkestøtte til Big Mill
---------------	---------------------------



Den kraftige Stihl MS881 gjør jobben!

Til Logosol Big Mill anbefaler vi Stihl MS881. Det er en av markedets kraftigste motorsager. 8,6 hk, 9,9 kilo.

1124-011-3036	MS881 uten sverd/kjede
---------------	------------------------

Tekniske data: Logosol Big Mill

Vekt: 41 kg (sagrigg: 26 kg, bjelkepakke: 15 kg)
Lengde: 2x3 meter som standard. Enkel å forlenge.
Maks. stokkdiameter: Opptil 180 cm med mulighet til å sage enda grovere stokker.
Sverdlengde: 142, 166, 214 cm

Maks. sagbredde: 110, 135, 180 cm
Anb. motoreffekt: ca. 9 hk. Vi anbefaler Stihl MS881. Kan også utstyres med Logosols elektriske sagaggregat ES8 WS.



Justeringsverktøy for sverd

Et langt sverd har en tendens til å henge ned når det støttes i begge endene. Ved å dra sverddelen fra motorsagdelen i riggen, rettes sverdet.

4920-001-0480	Justeringsverktøy for sverd
---------------	-----------------------------

Nå kan du enkelt produsere brede, ukantede planker av forskjellige fine treslag. Du får unike sluttprodukter med høy verdi.





LOGOSOL TIMBERJIG minisagbruk



Klarer stokker med diameter på opp til 60 cm. Originalen som du kan vokse med, kan forlenges så mye du vil! 2 års garanti!



Sag planker med motorsagen! Passer til de fleste motorsager.



Mange velger å oppgradere med bjelkepakke for enklere saging.



Stabile bjelkeholdere med nøyaktige innstillinger gjør sagingen til en lek.



Stor frihet til å sage der trærne er. Forleng bjelken etter behov.



Originalen! Komplet system for å sage planker med motorsagen

QR-KODER til flere muligheter: Timberjig



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

TIMBERJIG MINISAGBRUK
Originalen! Et komplett system for stokksaging

TIMBERJIG TEKNISKE DATA



4900-000-4000 Logosol Timberjig med bjelkepakke



Maks. stokkdiameter 60 cm



Maks. blokkdiameter 50 cm



Tilgjengelig med bensinmotor



Tekniske data: Logosol Timberjig med bjelkepakke

Vekt: 15 kg

Lengde: 3 meter som standard. Lett å forlenge.

Kapasitet: 2-3 stokker per time.

Maks. stokkdiameter: Opptil

60 cm med mulighet for å sage enda grovere stokker.

Anb. sverdlengde: 40-63 cm

Anb. motoreffekt: Motorsager med minst ca. 3,3 kW (4,5 hk)



Logosol Timberjig Festes i motorsagens to sverdbolter. Timberjig kan brukes uten bjelkepakke hvis du lager din egen retningsbjelke av tre for å sage det første sagsnittet. Vi anbefaler imidlertid at du bruker bjelkepakken når du sager for å oppnå best mulig resultat.

4900-000-1000 Logosol Timberjig



Kan enkelt forlenges!

Bjelkepakke til Logosol Timberjig For høy presisjon med nøyaktige mål i hvert sagsnitt. Bjelkepakken består av to bjelkeholdere i stål samt tre 1 meter lange sagbjelker i aluminium. Det betyr enkel transport og oppbevaring. Anbefales!

4900-000-4005 Logosol Timberjig bjelkepakke



Motorsager Vi kan utstyre deg med motorsag, sverd og kjeder som er beregnet for stokksaging. Vi anbefaler Stihl MS391 eller MS661 når du sager med Logosol Timberjig.

1140-011-3034	Stihl MS391 motorsag, 3,3 kW (4,5 hk), ekskl. sag-slede og mating
---------------	---

1144-011-3054	Stihl MS661 motorsag, 5,3 kW (7,1 hk), ekskl. sag-slede og mating
---------------	---

Bjelkestøtte, tilbehør til lange bjelker

Bør brukes når bjelken forlenges til mer enn 3 meter. Passer til Timberjig og Big Mill.



9999-000-1026 Bjelkestøtte



Mange bruksområder

- ✓ Jakttårn i skogen
- ✓ Enkle benker og bord
- ✓ Snekring i hagen
- ✓ Hagestue eller badstue
- ✓ Snekkermaterialer
- ✓ Panelbord



LAFTING OG PLANHØVLING



LM410 TEKNISKE DATA



Passer til de fleste båndsagbruk på markedet!

LM410 passer til skinnbredder: 825–960 mm

LM410 XL passer til skinnbredder: 1014–1140 mm

8000-000-0620	LM410 4 kW, passer til B751/B751 PRO mfl.
8000-000-0625	LM410 9 hp, passer til B751/B751 PRO mfl.
8033-000-0015	LM410 XL 4 kW, passer til B1001 mfl.
8033-000-0025	LM410 XL 9 hp, passer til B1001 mfl.
8020-007-5202	Laftestålsett, 6" (150 mm)
8020-007-5232	Laftestålsett, 8" (200 mm)
8020-007-5252	Laftestålsett, D-log 6-8"



Tilgjengelig med bensinmotor



Tilgjengelig med elmotor



Maks. høvlingsbredde 60 cm for LM410



Maks. høvlingsbredde 80 cm for LM410 XL

Tekniske data: LM410 tømmerfres

Lengde: 720 mm
Høyde: 1000 mm
Bredde: 1400 mm
Vekt: 195 kg

Maks. høvlingsbredde
LM410: 600 mm
Maks. høvlingshøyde
LM410: 600 mm
Maks. høvlingsbredde
LM410 XL: 800 mm

Maks. høvlingshøyde
LM410 XL: 600 mm

Kutter

Diameter: 72 mm
Bredde: 410 mm
Turtall: 6000 o/min
Maks. avvirkning planhøvling: mm
Maks. profilutstikk: 25 mm

LM230 TEKNISKE DATA



7700-000-0230	LM230 for motorsag, med veivmating
7615-000-1230	LM230 4 kW, med veivmating
7615-000-1235	LM230 4 kW, for aut./man. fremdrift
7000-002-5237	Laftestålsett, 3" (75 mm)
7000-002-5242	Laftestålsett, 4" (100 mm)
7000-002-5212	Laftestålsett, 5" (125 mm)
7000-002-5202	Laftestålsett, 6" (150 mm)



Tilgjengelig
med bensin-
motor



Tilgjengelig
med elmotor



Tekniske data: LM230 tømmerfres

Motor: 4 kW elmotor eller motorsag Stihl MS661
Kutter: 210 mm bred med 4 spor for profil- eller planstål
Maks. stålutstikk: 25 mm
Tømmerprofilstål: fra 3 til 6 tommer
Vekt: 35 kg



VIRKETØRKing



Perfekt tørket og verdifullt
snekkervirke på noen uker.



Du får færre sprekker og skjevheter enn
med lufttørket virke.



Enkelt å laste inn takket være
den høye åpningen.



Ideelt til tørking ved plussgrader.

WDU/WDC TEKNISKE DATA

6200-000-0000	Logosol WDU tretørkeaggregat, maks. effekt 2 kW.
6200-555-0000	WDU tretørkeaggregat inkl. WDC tørkekammer

Tekniske data: WDU tretørkeaggregat/WDC tørkekammer

WDU

Effekt: 2,2 kW
Elektrisk tilkobling: 230 V, 10 A
Høyde: 545 mm
Bredde: 315 mm
Dybde uten motor: 125 mm
Dybde med motor: 275 mm
Vekt: 8,7 kg

WDC, tørkekammer

Høyde: 1,5 m
Lengde: 3 m
Dybde: 0,7 m
Virke som får plass: 2,6 m³
Vekt (WDU og tørkekammer):
 ca. 50 kg





BÅNDSAGBRUK



Båndsag for maksimal kapasitet

For deg som krever høy kapasitet og profesjonell ytelse. Våre robuste båndsagbruk har imponerende presisjon. Gjennomtenkte funksjoner gir en stabil konstruksjon som gjør arbeidet enkelt når du lager ditt eget virke.

Produsert
i Sverige
av Logosol

Profesjonell
ytelse og høy
kapasitet

Stillegående
og vibrasjonsfri
saging

Solide, stabile
og med stilig
design



B751:



Jeg setter pris på at det er lagt så stor vekt på detaljene i båndsagen.

Mikael Karlsson



Logosol båndsager er enkle å bruke. Du arbeider raskt og komfortabelt og får et perfekt sageresultat. Stokkholdere med solide håndtak og robust design fester stokken med stor kraft uten å skade treverket. Funksjonen låser seg like godt ved første saging som ved saging av det siste tynne bordet.

Derfor bør du kjøpe båndsagbruk fra Logosol:

- ✓ Svært solide og stilige sagbruk av ypperste kvalitet. Vi bygger bare sagbruk som vi og kundene er stolte over.
- ✓ Du kommer raskt i gang! Forhåndsmontert saghode og praktisk oppstilling av sagverket.
- ✓ Saghodet justeres med kraftige kjeder i presise trinn. Sikrer identiske mål gjennom hele stokken.
- ✓ Justerbar og eksklusiv bladstyring som alle vil ha for et svært godt resultat.
- ✓ Båndhjulene er kombinerte viftehjul som blåser vekk spon og holder båndene rene og avkjølte. Disse supersterke og lette hjulene tar sagbladet raskt opp i fart.

- ✓ Svensk design og produksjon med gjennomtenkte integrerte funksjoner og smart design. 30 års erfaring med å sage virke og utvikle sagverk. Med et sagbruk fra Logosol blir du proff med en gang.
- ✓ Patentert stokkholder med eksentrisk fastspenning som holder stokken i et jerngrep.
- ✓ Praktisk Last Cut-indikator på skalaen som husker det siste sagsnittet og blir en referanse for det neste.
- ✓ Et fellesskap du vil være en del av. Fantastiske kunder over hele verden som inspirerer, engasjerer og briljerer. Velkommen som logosoler du også!

LOGOSOL B751 båndsagbruk



Robust og gjennomtenkt. En stabil konstruksjon som gir et fantastisk sageresultat.



Lett å forlenge etter behov. Hvor lange stokker vil du sage?



Imponerende kvalitet og funksjon. Samme saghode som på våre større sagbruk.



Inkludert som standard med B751:

1 sagblad, justerbare føtter, justerbar bladstyring, vannkjøling, 2 stokklemmer, 2 korte stokkstøtter og bladjusteringsverktøyet Blade Align!



QR-KODER til flere muligheter: B751 båndsagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B751 BÅNDSAGBRUK
Svensk båndsag sager
best i klassen

B751 TEKNISKE DATA



8200-000-0012	B751 med 15 hk bensinmotor (Loncin) inkl. elstart
8200-000-0027	B751 med elmotor 4,6 kW



Tilgjengelig med elmotor



Tilgjengelig med bensinmotor



Maks. stokk-diameter 75 cm



Maks. blokk-bredde 60 cm



Tilgjengelig med manuell mating og høydejustering

Tekniske data: B751 båndsagbruk

Kapasitet

Maks. stokkdiameter:

751 mm

Maks. blokkbredde:

600 mm

Effektiv saglengde

(standard): 4800 mm

Maks. planketykkelse:

220 mm (8 3/4 tommer)

Min. tykkelse på siste

planke: 25 mm (1

tomme)

Båndhjul

Båndhjulsdiameter:

500 mm

Vedlikeholdsfrie

hjullagre.

Integrert vifte for kjøling og effektiv sponutblåsing.

Båndsagblad

Båndlengde: 3843 mm

Båndbredde: 30–41 mm

Hastighet sagblad:

30 m/s

Motoralternativ

Bensin: Bensinmotor på 15 hk med el start.

Bensinvarianten har en avansert sentrifugalkobling som gjør det lettere for

motoren å arbeide under saging.

El: Svært effektiv elmotor på 4,6 kW.

Mål

Lengde: 5800 mm

Bredde: 1967 mm

Høyde: 1900 mm

Vekt: 423 kg

BÅNDSAGBLAD

9007-033-3843	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-3843	Premium båndsagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

BÅNDBLADSLIPER



Grindlux

Sliper båndsagbladene helt automatisk. Tannvinkel, tanndybde og avvirkning kan stilles inn.


9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

FORLENGELSER



8410-001-0005	B751, 1140 mm
---------------	---------------

Gjennomtenkt ned til minste detalj

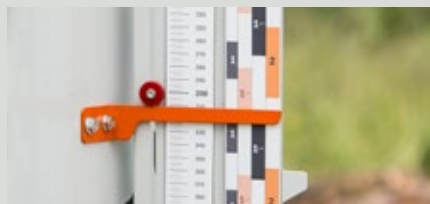

En unik Last Cut-indikator på skalaen husker det siste sagsnittet og blir en tydelig referanse for det neste. Øker produksjonen.




Båndhjulene har viftevinger som kjøler sagbladet og blåser ut alt spon, slik at det holdes rent og fint under dekslene.



Patentert stokkhåndtering. To stokkholdere og to stokkstøtter er inkludert. De holder stokken med stor kraft uten å skade virket.

TILBEHØR



Pre-Cutter for båndsagbruk

Forleng levetiden til sagbladene – beskytter dem ved å fjerne urenheter fra tømmerstokkens overflate før kapping. Dette enkle, men geniale verktøyet sparer både tid og penger, og holder sagtennene skarpere lenger.

8210-001-0110	Pre-Cutter for B751/B751 PRO
8210-001-0111	Pre-Cutter for B1001
9031-011-0004	Kapell til B751/B751 PRO
01-01089	Høy stokkstøtte med venderulle, B751/B1001
8210-001-0030	Korte stokkstøtter, 1 par
8210-001-0015	Lange stokkstøtter, 1 par
8210-555-0010	Ekstra stokkholderpakke
8210-001-0020	Bare stokkholder

Manuell toppløfter

For rask og enkel justering av stokkens toppende. For tømmer opptil 50 cm.



8410-001-0010	Manuell toppløfter
---------------	--------------------

LOGOSOL B751 PRO båndsagbruk



Håndterer i standardutførelse svært store stokker, nesten 5 meter lange. Lett å forlenge.



Alt tilbehør til B1001 fås også til B751 Pro, f.eks. tilhengersett.



Ekstra solid sagskinne, samme som til B1001.



Klargjort for montering av tilhengersett.



Inkludert som standard med B751 PRO:

Cut Set eller Easy Set. 1 sagblad, justerbare føtter, justerbar bladstyring, vannkjøling, 2 stokklemmer, 2 korte stokkstøtter, 2 lange stokkstøtter og justeringsverktøyet Blade Align!

QR-KODER til flere muligheter: B751 PRO båndsagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!




MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B751 PRO BÅNDSAGBRUK
Ekstremt stabilt med mye tilbehør

B751 PRO TEKNISKE DATA

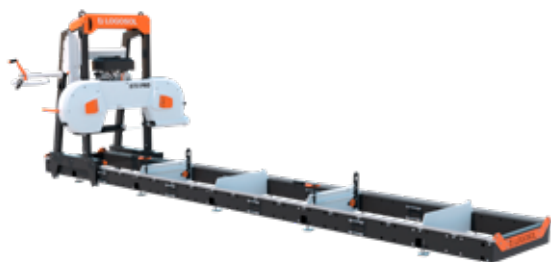

8200-000-0062	B751 PRO, Cut Set, med 8 kW elmotor 230V
8200-000-0051	B751 PRO, Cut Set, med 18 hk bensenmotor (Briggs & Stratton) og elstart
8200-000-0063	B751 PRO, Easy Set, med 8 kW elmotor 230V
8200-000-0052	B751 PRO, Easy Set, med 18 hk bensenmotor (Briggs & Stratton) og elstart



Maks. stokk-diameter 75 cm



Maks. blokk-bredde 60 cm



Tilgjengelig med bensenmotor



Tilgjengelig med elmotor



Tilgjengelig med Cut Set



Tilgjengelig med Easy Set



Tilgjengelig med Easy Set / Pro Set



Tilgjengelig med Pro Feed



Tilgjengelig med tilhengersett



Tilgjengelig med tømmer-håndteringspakke

BÅNDSAGBLAD

9007-033-3843	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-3843	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-3843	Premium båndsgagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

TILBEHØR



Hydraulisk toppløfter

Håndhydraulisk toppløfter for rask justering av stokkens toppende.

8210-001-0070	Hydraulisk toppløfter
---------------	-----------------------

Ekstra stokkholderpakke Kraftig stokkholder som holder stokken i et fast grep. Inkludert hullplate og stokkholder.



8210-555-0010	Ekstra stokkholderpakke
---------------	-------------------------

FORLENGELSER



8210-001-0060	B751 PRO, 1156 mm
---------------	-------------------



Stokkhåndteringspakke

Manuell stokkhåndtering for større stokker. Stokklaster/-roterer, 2 stk. lasteramper, 2 stk. XL stokkhåndtering, ombyggingssett, veltebeskyttelse og 3 stk. XL støtteben.

8200-555-0015	Stokkhåndteringspakke
---------------	-----------------------

Beskyttelsestrekk

Pent og praktisk beskyttelsesdeksel i kraftig PVC til båndsgagbruket ditt.



9031-011-0004	Beskyttelsestrekk
---------------	-------------------

Tilhengersett med støtteben

Gjør sagbruket mobil.



8410-001-0036	Tilhengersett med støtteben
---------------	-----------------------------

BÅNDBLADSLIPER

Grindlux

Sliper båndsgagbladene helt automatisk. Tannvinkel, tannndybde og avvirkning kan stilles inn.



9999-000-1505	Logosol Grindlux
---------------	------------------

XL støtteben

For permanent oppstilling av sagbruket. Brukes sammen med stokklasterpakke hvis tilhengersettet ikke er montert. Ombyggingssett, veltebeskyttelse, må kjøpes i tillegg.



8210-001-0080	XL støtteben, 3 stk.
---------------	----------------------

Stokklaster/-roterer

En smart kran med vinsj gjør at du enkelt kan laste og vende svært store stokker på sagbruket. Skyves enkelt unna under saging. Ombyggingssett, veltebeskyttelse, må kjøpes i tillegg.



8210-001-0090	Stokklaster/-roterer
---------------	----------------------

Ombyggingssett, veltebeskyttelse

For stokklaster/-roterer og XL støtteben.

8310-001-0110	Ombyggingssett
---------------	----------------

Lasteramper

Lasteramper med sklibeskyttelse for enkel stokklasting.



8310-001-0090	Lasteramper, 2 stk.
---------------	---------------------

Ekstra par stokkstøtter

Korte og lange stokkstøtter, par.



8210-001-0030	Korte stokkstøtter, 1 par
---------------	---------------------------

8210-001-0015	Lange stokkstøtter, 1 par
---------------	---------------------------

Tekniske data: B751 PRO båndsgagbruk

Kapasitet

Maks. stokkdiameter: 751 mm

Maks. blokkbredde: 600 mm

Effektiv saglengde (standard): 4800 mm

Maks. planketykkelse:

220 mm (8 3/4 tommer)

Min. tykkelse på siste planke:

25 mm (1 tomme)

Båndhjul

Båndhjulsdiameter: 500 mm. Vedlikeholds-frie hjullagre. Integrert vifte til kjøling og effektiv sponutblåsing.

Båndsgagblad

Båndlengde: 3843 mm

Båndbredde: 33 eller 34 mm

Hastighet sagblad: 30 m/s

Motoralternativer

Bensin: 18 hk med elstart. Bensinvarianten

har en avansert sentrifugalkobling som gjør det lettere for motoren å arbeide under sagingen.

El: Svært effektiv elmotor på 8 kW. Med denne effekten kan B751 Pro måle seg med betydelig større og dyrere båndsgagbruk!

Mål

Lengde: 5839 mm

Bredde: 1967 mm

Høyde: 1920 mm

Vekt: 464 kg

LOGOSOL B1001 båndsaagbruk



Svært stabil og pålitelig skinne som holder seg snorrett selv under de største stokkene.



Ingen begrensninger! Alt effektivt og morsomt tilbehør kan ettermonteres.



Patentert stokkhåndtering. Stokkholder og to stokkstøtter er inkludert. De holder stokken med stor kraft uten å skade virket.



Perfekt tilpassede og kraftige motoralternativer gir deg en fantastisk sageopplevelse. Hva blir ditt første byggeprosjekt?



Inkludert som standard i B1001: Cut Set eller Easy Set. 1 sagblad, justerbare føtter, justerbar bladstyring, vannkjøling, 2 stokklemmer, 2 korte stokkstøtter, 2 lange stokkstøtter og justeringsverktøyet Blade Align!

QR-KODER til flere muligheter: B1001 båndsaagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B1001 BÅNDSAGBRUK
Den nye generasjonen
stokkbåndsaag med kraft
og kapasitet

B1001 TEKNISKE DATA



8300-000-0033	B1001, Cut Set, med elmotor 12 kW 230 V
8300-000-0012	B1001, Cut Set, med bensinmotor 23 hk (Briggs & Stratton) og elstart
8300-000-0061	B1001, Easy Set, med elmotor 12 kW 230 V
8300-000-0059	B1001, Easy Set, med bensinmotor 23 hk (Briggs & Stratton) og elstart



Maks. stokk-
diameter 100 cm



Maks. blokk-
bredde 85 cm



Tilgjengelig med
bensinmotor



Tilgjengelig
med elmotor



Tilgjengelig med
Cut Set



Tilgjengelig med
Easy Set



Tilgjengelig med
Easy Set / Pro Set



Tilgjengelig med
Pro Feed



Tilgjengelig med
tilhengersett



Tilgjengelig med tømmer-
håndteringspakke



Tilgjengelig med
hydraulikpakke

BÅNDSAGBLAD



9007-033-4310	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-4310	Premium båndsagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

TILBEHØR




Tilhengersett med støtteben
Gjør sagbruket mobilt.


8310-001-0036	Tilhengersett med støtteben
---------------	--------------------------------

EASY SET & PRO SET

Easy Set



Pro Set



8250-000-0093	Easy Set for ettermontering B1001 bensinsager
8250-000-0055	Pro Set, for B1001 petrol
8250-000-0045	Easy Set, 230V for ettermontering B1001 12 kW
8250-000-0050	Pro Set, 230 V til B1001 12 kW



Stokkhåndteringspakke
Manuell stokkhåndtering for større
stokker. Stokklaster/-roterer, 2 stk.
lasteramper, 2 stk. XL stokkhåndtering,
ombyggingssett, veltebeskyttelse og 3
stk. XL støtteben.

8200-555-0015	Stokkhåndteringspakke
---------------	-----------------------

EasySet - Motorisert høydejustering

Forenkle høydeinnstillingen og unngå å sveive
for hånd.

ProSet - Automatisk datamåler

Veldig nyttig ved saging. All informasjon vises
på et display og du kan enkelt kontrollere po-
sitionen til saghodet med enkle knappetrykk.
Programmer snittene du ønsker å lage, indi-
viduelle tykkelser eller en rekke tykkelser på
platene. **EasySet kreves for dette tilbehøret.**

Les mer om Easy Set og Pro Set på side 30-31.



XL støtteben

Stabile ben for permanent oppstilling av
sagbruket. Veltebeskyttelse må kjøpes i
tillegg.

8310-001-0060	XL støtteben B1001, 3 stk.
---------------	----------------------------

Mer tilbehør til B1001

8310-001-0005	Forlengelser, B1001, 1156 mm
8210-001-0030	Korte stokkstøtter, 1 par
8210-001-0015	Lange stokkstøtter, 1 par
8310-001-0080	XL stokkhåndtering, 2 stk., B1001
8310-001-0070	Stokklaster/-roterer, B1001
8310-001-0090	Lasteramper, 2 stk.
8310-001-0110	Ombyggingssett, velte- beskyttelse
8210-555-0005	Ekstra stokkholderpakke B1001
9031-011-0005	Beskyttelsestrekk B1001
8310-001-0030	Hydraulisk toppløfter B1001

Tekniske data: B1001 båndsagbruk

Kapasitet

Maks. stokkdiameter: 1001 mm

Maks. blokkbredde:
850 mm

Effektiv saglengde

(standard): 4850 mm

Maks. planketykkelse:

220 mm (8 3/4 tommer)

Min. tykkelse på siste planke: 25 mm (1 tomme)

Båndhjul

Båndhjulsdiameter: 500 mm. Vedlikeholdsfrie hjullagre. Inte-
grert vifte for kjøling og effektiv sponutblåsing.

Båndsagblad

Båndlengde: 4310 mm

Båndbredde: 30-41 mm

Hastighet sagblad: 30 m/s

Motoralternativer

Bensin: Bensinmotor på 23 hk med elstart. Bensinvarianten

har en avansert sentrifugalkobling som gjør det lettere for
motoren å arbeide under sagingen.

El: Høyeffektiv motor på hele 12 kW med automatisk Y/D-star-
ter.

Mål standardlengde

Lengde: 5860 mm

Bredde: 2338 mm

Høyde: 2300 mm

Vekt: 630 kg

LOGOSOL B1001 HYDRAULIC båndsagbruk



Du kan laste, posisjonere, låse og rotere stokken ved hjelp av hydraulikken.



Styr sagingen fra manøverenheten, og unngå tungt kroppsarbeid.



Systemets manøverenhet er designet for optimal arbeidsposisjon og sikt under sagingen ved at den er justerbar i høyden og sideveis.



Inkludert som standard med B1001 Hydraulic: Cut Set eller Easy Set. 1 sagblad, hydraulisk stokklemme, 2 hydrauliske stokkstøtter, 2 hydrauliske toppløfter, hydraulisk rotator til stokken, 1 forlengelse, 4 par justerbare støtteben, justerbar bladstyring, vannkjøling og justeringsverktøyet Blade Align!

Stokklaster kan velges til.



B1001 Hydraulic er et helt fantastisk sagbruk der du som operatør styrer hele sageprosessen fra manøverenheten, noe som gir deg en effektiv og god sageopplevelse. Med bare et håndgrep kan du løfte stokken fra bakken og rotere den til riktig posisjon helt uanstrengt. Det er en deilig følelse når du kan håndtere opptil 2000 kg med et enkelt grep. Et klokt valg for deg som ønsker et båndsagbruk i absolutt toppklasse og som er en drøm å sage med!

QR-KODER til flere muligheter: B1001 Hydraulic båndsagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B1001 HYDRAULIC BÅND-SAGBRUK Verdens beste hydrauliske båndsagbruk! Kvalitet i hver detalj

B1001 HYDRAULIC TEKNISKE DATA



Hydraulikkpakke

8300-000-0055	B1001 Hydraulic, Cut Set, med elmotor 12 kW 230 V
8300-000-0051	B1001 Hydraulic, Cut Set, med bensinmotor 23 hk (Briggs & Stratton) og elstart
8300-000-0062	B1001 Hydraulic, Easy Set, med elmotor 12 kW 230 V
8300-000-0057	B1001 Hydraulic, Easy Set, med bensinmotor 23 hk (Briggs & Stratton) og elstart

Funksjoner på manøverenheten:



Stokkstøtte Stokklemme Toppløfter Stokklaster Stokkroterer Ekstra toppløfter

Tekniske data: B1001 Hydraulic båndsagbruk

Manøverpanel

Manuelt styrte ventiler (4–8 funksjoner)
Kraftenhet med 3 kW elmotor, 4 L oljetank og oljepumpe på 9 L/min, 175 bar. Tilkobling med CEE 16A stikkontakt (av/på-knapp).

Kraftenhet med 6 hk bensinmotor, 5 l oljetank og oljepumpe på 12 l/min, 175 bar.

Kompatibel med Pro Set og Pro Feed.
Arbeidsplattform [680 x 950 mm] som beskytter kraftenheten.

Toppløfter

Stokkhylle HD (rørkonstruksjon)
Stokkrulle: Ø 100 mm
Maks. løftehøyde: 70 mm

Stokkholder

Doble horisontale styringer, profil 2 x

40 mm

Min. klemmebredde: 20 mm

Maks. klemmebredde: 700 mm

Vertikal slaglengde: 300 mm

Stokkstøtte

Antall: 2 støtter

Funksjon: Mekanisk koblede stokkstøtter som automatisk inntar samme vertikale posisjon.

Slaglengde: 305 mm.

Materiale: 40 mm profil i rustfritt stål og forbindelse bestående av 8 mm laserskårne plater.

Stokkvender

Robust hydraulikksylinder for heving/senking
Hydraulikkmotor for kjededrift

Stokklaster

XL støtteben

Stabile ben for permanent oppstilling av sagbruket. Veltebeskyttelse må kjøpes i tillegg.

8310-001-0060 XL støtteben B1001, 3 stk.

BÅNDSAGBLAD

9007-033-4310	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-431	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-4310	Premium båndsagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

TILBEHØR



FORLENGELSER



8310-001-0005 B1001, 1156 mm

Stokklaster

To grove armer som løfter stokken fra bakken og opp på sagbordet. Passer til hydraulikkpakke for B1001 og B1001 Hydraulic!

8310-001-0205 B1001

TILHENDERSETT



8310-001-0036 Tilhengersett med støtteben



Hydraulikkpakke for B1001 båndsag

Inneholder: Manøverenhet og hydraulikkaggregat, 2 stk. stokkstøtter, 1 stk. stokkholder, 2 stk. toppløfter og 1 stk. stokkroterer.

8310-001-0230 B1001 el

8310-001-0300 B1001 bensin



Hydraulisk oppgraderingspakke med tilhengerkit for B1001

Forbedre din opplevelse med vår omfattende oppgraderingspakke. Designet for å ta dine sag prestasjoner til det neste nivå. Pakken inkluderer hydraulisk stokkrotator, hydrauliske stokkstøtter og stokklemmer. Alt sammen designet for å sikre jevn og effektiv drift og håndtering av tømmeret.

8310-555-0300 Hydraulisk oppgraderingspakke med tilhengerkit for bensindrevet B1001

8310-555-0210 Hydraulisk oppgraderingspakke med tilhengerkit for elektrisk B1001

LOGOSOL B1651 båndsagbruk



Sag massive tømmerstokker til plater på imponerende 1,5 m i bredden.



Stor brukervennlighet! Sager massive stokker og vanlig tømmer perfekt takket være patentsøkte funksjoner.



Styr sagbruket fra enden av sagbruket.



Designet og produsert i Sverige. I likhet med Logosols andre båndsager er den ekstremt robust, smart og stilig.



Matingen har to motorer, en på hver side av saghodet, med hver sin matekjede. Den betjenes i enden av stokkbordet.



Inkludert som standard med B1651: Easy Set, Pro Set og Pro Feed. 1 stk hardt metall blad. Justerbare føtter, smart bladstyring med vannkjøling, to kraftige stukkstøtter og 2 stukklemmer. 4 stk stukk kiler i metall, justerbar bladstyring og justeringsverktøyet Blade Align!

QR-KODER til flere muligheter: B11651 båndsagbruk



SE PRODUKTFILM!

Skann koden med mobilen!



BESTILL NÅ!

Skann koden med mobilen!



MER TILBEHØR!

Skann koden med mobilen!

B1651 BÅNDSAGBRUK
er et ekstremt stabilt
båndsagbruk med enorm
kapasitet

B1651 TEKNISKE DATA



8500-000-0005	B1651, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, med elmotor 12 kW 230 V
8500-000-0020	B1651, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, med 27 hk (Loncin) bensinmotor med elstart



Maks. stokk-
diameter 165 cm



Maks. blokk-
bredde 150 cm



Tilgjengelig med
bensinmotor



Tilgjengelig med
elmotor



Easy Set, Pro Set
og Pro Feed som
standard

Tekniske data: B1651 båndsagbruk

Kapasitet

Maks. stokkdiameter:

1651 mm

Maks. blokkbredde:

1500 mm

Effektiv saglengde

(standard): 4380 mm

Maks. planketykkelse:

220 mm (8 3/4 tommer)

Min. tykkelse på siste planke:

25 mm (1 tomme)

Motoralternativer

El: Høyeffektiv motor på hele 12 kW med automatisk Y/D-starter.

Bensin: Bensinmotor på 27 hk med elstart. Bensinvarianten har en påkostet sentrifugal clutch som letter akselerasjonen av

motoren ved saging.

Båndhjul

Båndhjulsdiameter: 500 mm.

Vedlikeholdsfrie hjullagre. Integrert vifte for kjøling og effektiv sponutblåsing.

Båndsagblad

Båndlengde: 5610 mm

Båndbredde: 30–41 mm

Hastighet sagblad: 30 m/s

Mål standardlengde

Lengde: 6232–6857 mm

Bredde: 2715 mm

Høyde: 2850 mm

Vekt: 1300 kg

BÅNDSAGBLAD



Logosols hardtestede og ultimate båndsagblad

Båndsagbladene våre er nøye utvalgt med spesielle tenner og sterkt, fleksibelt materiale for å gi den beste sagopplevelsen i båndsagbruket ditt.

9007-033-5610	Standard 33 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9007-034-5610	HSS/Bimetall 34 x 1,1 mm. Selges i 5-pakning.
9004-134-5610	Premium båndsagblad (hardmetall), 34 x 1,1 mm. Selges stykkevis.

FORLENGELSE



Forlengelse, B1651

Sagbruksforlengelse. Forleng sagbruket og sag lengre stokker. B1651 båndsagbruk kan forlenges i en seksjon på 1,15 m. Denne pakken inneholder en seksjon med forlengelsen, en tømmerhylle, elektrisk forlengelseskabel, kabelkjede og matekjeder.

8310-001-0010	B1651, 1156 mm, for elektrisk motor
8310-001-0012	B1651, 1156 mm, for bensinmotor

KILER AV STÅL



Et par stålkiler for sikring av vedkubber B1651

For de største vedkubbene kan du bruke disse robuste stålkilene til å låse vedkubben på plass.

8310-001-0015	Pakken inneholder to stålkiler med låsknotter
---------------	---

Easy Set, Pro Set og Pro Feed er inkludert som standard

Easy Set gir deg en jevn innstilling av sagsnittet (høyden på saghodet), mens Pro Set gir deg en intelligent styring av Easy Set for å stille inn de sagsnittene du ønsker å gjøre. Matingen, Pro Feed, fører saghodet frem og tilbake gjennom stokken.

- Skalaen har også en Last Cut-indikator som husker ditt siste kutt og blir en referanse for det neste. Dette gjør det enklere for sagbrukeren å produsere tømmer i nøyaktig riktige dimensjoner hver gang. Du arbeider raskt og komfortabelt og får et perfekt sagresultat.

Pro Set, den automatiske datamåleren, er en intelligent styring av Easy Set

En stor hjelp når du skal programmere de kuttene du ønsker å gjøre. Et ekstremt godt kontrollsystem som ligger på et helt annet nivå enn tilsvarende løsninger i bransjen.

- Du kan se all informasjon på et display og enkelt styre saghodets nøyaktige posisjon ved å trykke på en knapp.
- Programmer hvilke kutt du vil gjøre, enten individuelle tykkelser eller en serie med tykkelser på bordene.
- Pro Set hjelper deg med å beregne hvor mange bord og planker du kan få ut av stokken, og hvilken rekkefølge som gir maksimalt utbytte.
- Pro Set er et ideelt valg for deg som ønsker høy kvalitet og enkel saging.



Pro Feed, dobbel motor, kraftmatingskontroll

Fra en styreenhet i enden av sagbruket kan du kjøre sagvognen frem og tilbake på skinnene i en justerbar hastighet. Styrepulten er sammenleggbart for optimal oversikt ved saging. Du slipper å gå med sagvognen i støy og sagmugg, og matehastigheten er jevn og optimalisert for best mulig resultat. Den har en svært ergonomisk design og er enkel å bruke.

Fremmatingen er kombinert med Pro Set, der du også kan stille inn sagsnittet fra styrepulten (hevesenke saghodet) enten manuelt eller ved å stille inn ulike "oppskrifter" for hvordan du ønsker å se neste snitt. Materen er kjededrevet og tilgjengelig for 12 V, 230V og 400 V (bensinsag/elektrisk sag).





TILBEHØR for Båndsagbruk

For mer informasjon,
besøk logosol.no!

Velg høydeinnstilling for båndsagbruket ditt, og oppdag mulighetene for å tilpasse det med styringssystemer og mating etter dine behov!

Logosol båndsagbruk har smarte styringssystemer for ulike operasjoner. Du kan velge Cut Set eller Easy Set for å stille inn sagsnittet (høyden på saghodet), og du kan også kjøpe Pro Set, som er en intelligent styring av Easy Set. Hvis du har Pro Set, har du også muligheten til å kjøpe Pro Feed, som mater saghodet frem og tilbake gjennom stokken.

Tilpass sagbruket etter dine behov, og vær trygg på at du alltid har muligheten til å oppgradere når det er nødvendig. Vi gjør det enkelt for deg å velge den rette løsningen som er perfekt for dine nåværende behov, men som også kan utvikles i takt med dine byggeprosjekter og fremtidige drømmer.



Verdens beste båndsagbruk blir enda bedre med smart tilbehør!

Trinn 1 – Velg et båndsagbruk med enten manuell – eller motorisert saghode innstilling

Cut Set (manuell høydejustering)

Markedets beste manuelle sveiv med millimeterskala gir deg en nøyaktig justering av saghodet.

- ✓ Skalaen og mekanikken gjør at du kan stille inn høyden i millimetertrinn for absolutt presisjon.
- ✓ Det er enkelt å lese av målingene på de tydelige skalaene og justere pekeren for optimal synsvinkel, noe som gjør det enkelt å lese av skalaene.
- ✓ En Last Cut-indikator på høydeskalaen husker ditt siste kutt og gir en tydelig referanse for neste kutt. Du arbeider raskt og komfortabelt og får et perfekt klipperesultat.



Mulighet for oppgradering

- ✓ Det er mulig å oppgradere fra Cut Set til Easy Set i etterkant, og da bytter du ut den manuelle sveiven med en motorisert høydejustering. Når du kjøper Easy Set, er styresystemet forberedt for å legge til Pro Set og deretter Pro Feed, automatisk fjernmating, og alt får plass i samme boks montert på siden av sagbruket.

Easy Set (motorisert høydejustering)

Gjør høydejusteringen enklere og unngå å sveive for hånd med Easy Set!

- ✓ Easy Set gjør det enkelt å heve og senke saghodet ved å trykke på en knapp.
- ✓ Etter at du har justert saghodet, leses posisjonen av på skalaen, og finjusteringen gjøres ved hjelp av en knott ved siden av. På denne måten kan du enkelt plassere sagbladet akkurat der du vil ha det.
- ✓ En Last Cut-indikator på vekten husker også ditt siste kutt og blir en referanse for det neste. Dette gjør det enklere for sagbrukeren å produsere trevirke i nøyaktig riktige dimensjoner hver gang. Du arbeider raskt og komfortabelt og får et perfekt sagresultat.



Mulighet for oppgradering

- ✓ Når du kjøper Easy Set, er styresystemet forberedt for å legge til Pro Set og deretter Pro Feed, automatisk fjernmating, og alt får plass i samme boks montert på siden av sagbruket.

Følgende båndsagbruk er utstyrt med **Cut Set**:

8200-000-0062	B751 PRO, Cut Set, 8 kW el 230V el	8300-000-0033	B1001, Cut Set, 12 kW 230 V el
8200-000-0051	B751 PRO, Cut Set, 18 hk bensin	8300-000-0012	B1001, Cut Set, 23 hk bensin
8300-000-0055	B1001 Hydraulic, Cut Set, 12 kW 230 V el	8300-000-0051	B1001 Hydraulic, Cut Set, 23 hk bensin

Følgende båndsagbruk er utstyrt med **Easy Set**:

8200-000-0063	B751 PRO Easy Set, 8 kW el 230V el	8300-000-0061	B1001 Easy Set, 12 kW 230 V el
8200-000-0052	B751 PRO Easy Set, 18 hk bensin	8300-000-0059	B1001 Easy Set, 23 hk bensin
8300-000-0062	B1001 Hydraulic, Easy Set, 12 kW 230 V el	8300-000-0057	B1001 Hydraulic Easy Set, 23 hk bensin

Sammendrag av programmet



Trinn 2 – Oppgrader med Pro Set (automatisk høydejustering)

Pro Set – automatisk datamåler (intelligent styring av Easy Set)

Pro Set er mer enn bare et tilbehør – det er en transformasjonsmodul som gjør sagbruket ditt til en høytytende, smartere og enda mer produktiv maskin. Du får presis og enkel kontroll over saghodeposisjoneringen, noe som gjør arbeidet ditt raskere og mye mer effektivt.

De som har brukt Pro Set, er enige: Det er en revolusjonerende oppgradering som løfter kvalitet og funksjonalitet til et enda høyere nivå.

- ✓ Programmer kuttene du ønsker å gjøre, enten individuelle tykkelser eller en serie med bordtykkelser.
- ✓ Du kan se all informasjon på et display og enkelt styre saghodets nøyaktige posisjon ved å trykke på en knapp.



Mulighet for oppgradering

- ✓ Pro Set kan oppgraderes med Pro Feed automatisk fjernmating, og alt får plass i den samme boksen som er montert på siden av sagbruket.
- ✓ Presis posisjonering av sagen. Pro Set posisjonerer saghodet nøyaktig og justerer automatisk etter snittets tykkelse.
- ✓ Robust og slitesterk design: Spesialdesignet for å tåle opptil 6 millioner tastetrykk.
- ✓ Inkluderer flere sagalternativer, effektiv planlegging med bordlister, spesialiserte programmer og innebygd selvdiagnostikk.

Trinn 3 – Oppgrader med Pro Feed (automatisk fjernmating)

Pro Feed – (smart styring for å kjøre sagvognen frem og tilbake)

Fra en styreenhet i enden av sagbruket kan du kjøre sagvognen frem og tilbake på skinnene i en justerbar hastighet.

- ✓ Styrepulten er sammenleggbær for optimal oversikt ved saging.
- ✓ Du slipper å gå med sagvognen i støy og sagmugg, og matehastigheten er jevn og optimalisert for best mulig resultat..
- ✓ Den har en svært ergonomisk design og er enkel å bruke.
- ✓ Fremmatingen er kombinert med Pro Set, der du også kan stille inn sagsnittet fra styrepulten (heve-senke saghodet) enten manuelt eller ved å stille inn ulike "oppskrifter" for hvordan du ønsker å se neste snitt.
- ✓ Materen er kjededrevet og tilgjengelig for 12 V, 230V og 400 V (bensinsag/elektrisk sag).



8250-000-0050 Pro Set for B751 Pro & B1001 elmotor

8250-000-0055 Pro Set for B751 Pro & B1001 bensinmotor

8250-000-0073 Pro Feed for B751 Pro, B1001, B1001 Hydraulic elmotor

8250-000-0072 Pro Feed for B751 Pro, B1001, B1001 Hydraulic bensinmotor

0455-000-0070
2025-04

LOGOSOL

LOGOSOL AB | Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, SWEDEN | +47 22334489 | norge@logosol.com | logosol.no